



Gemotoriseerde grondgrendel

ELECTRADROP (Gepatenteerd)

Gemotoriseerde 24V grondgrendel met 115 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde draaiporten. Met een grondgrendel ontlast u de aandrijfmotoren die belast worden door o.a. winddruk.



Beschikbare kleuren


ZILV 9005

Specificaties

- ✓ Vandalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- ✓ Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- ✓ Voorzien van contact om indien gewenst open grendelpositie te detecteren
- ✓ Obstateldetectie met automatische stop van de grendel bij een druk van meer dan 18 kg
- ✓ Verbruik in werking: 25 W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- ✓ 5 m aansluitkabel meegeleverd
- ✓ 3012-37-STD cilinder meegeleverd
- ✓ Aan te sluiten op Locinox DC-POWER-24V-25W voeding

Bestelcode

ELECTRADROP Voor profielen van 40 x 40 mm of meer

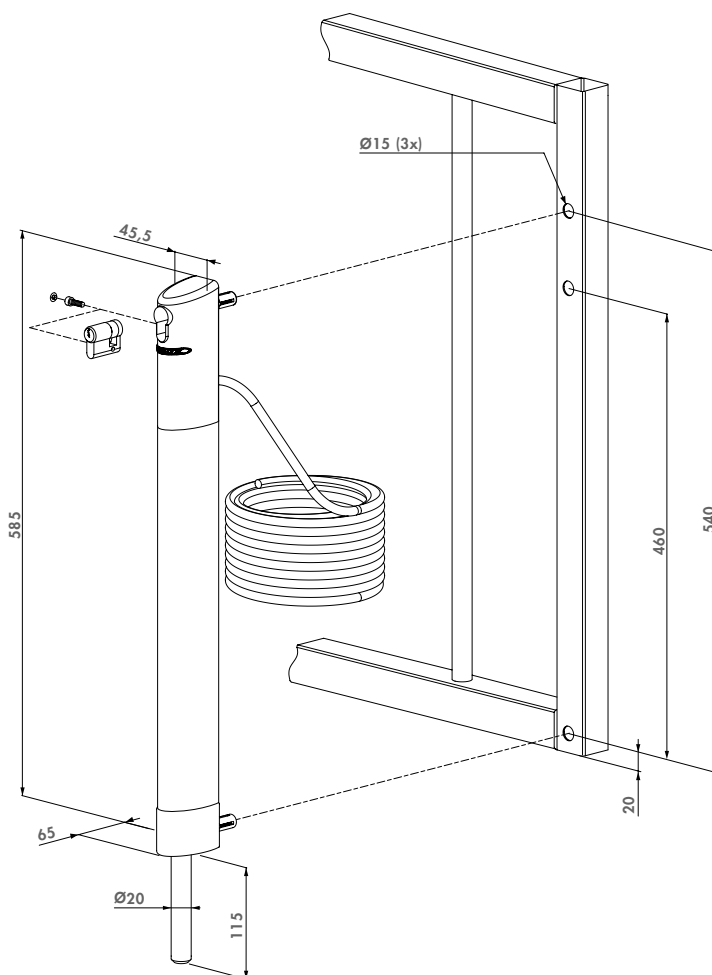

Grondvanger en voeding



OGS



DC-POWER-24V-25W

