




GATESWITCH

Ensemble de détection de position pour portes - unité autonome

- Peut être monté sur toutes les configurations de porte
- Possibilité d'activer l'indication LED lorsque le capteur détecte l'aimant (12 V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- La distance nécessaire entre la porte et le poteau de réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au maximum
- Réglage de la distance entre le capteur et l'aimant très facile au moyen de cales de remplissage dans lequel l'aimant peut être vissé




NOUVEAU

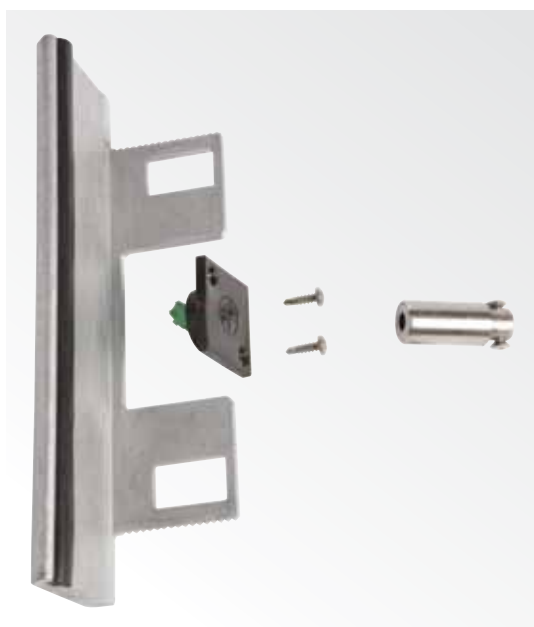

SH SWITCH

Détection de position verrouillée, kit pour gâche de sécurité SECURA

- Peut être installé sur toutes les gâches SH SECURA (profil rond et carré)
- Le pêne de nuit reste réglable à condition que le mécanisme de la serrure soit réglable.
- Possibilité d'activer l'indication LED lorsque le pêne de nuit est verrouillé dans la gâche. (12V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- Livré avec 2 chevilles à expansion Quick-Fix



NOUVEAU



SE SWITCH

Détection de position verrouillée, kit pour gâches électriques

- Peut être installé sur toutes les gâches de type SE en combinaison avec une serrure Locinox de type LA.
- Le pêne de nuit reste réglable à condition que le mécanisme de la serrure soit réglable.
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- Activation de la LED non visible de l'extérieur
- Livré avec 2 chevilles à expansion Quick-Fix



NOUVEAU