





IGEW 5700S



IGEW 5700CS

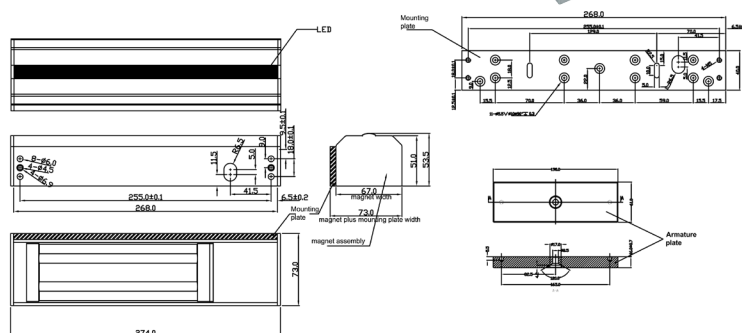

IGEW 3500

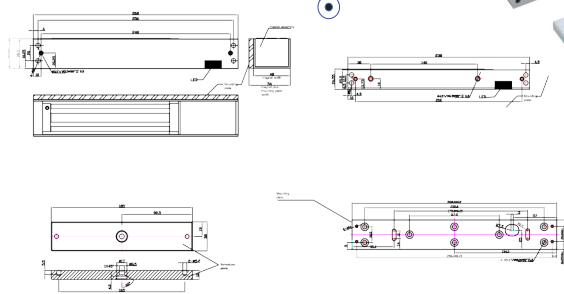

	MGC571 IGEW 5700S	MGC575 IGEW 5700CS	MGC350 IGEW 3500
Données principales:	Gamme 5300N		Gamme 3000N
Montage	Apparent		
Force de maintien réelle (Testée)	4500N/~1010lbf/450kgf		2430N/~545lbf/243kgf
Tension	12VDC/24VDC		
Courant	520/260mA		
Contrôle de verrouillage (LSS)	GigaLed rectangulaire longue portée + relais		MegaLED longue portée + Relais
Contrôle de position de porte (DSS)	Non		
Technologie EW	Senseur dynamique incorporé détectant toute pression/traction anormale sur la porte.		
Alarme Locale	Relais + Buzzer		Relais
Contact d'alarme	Relais		
Micro chip intégré	Oui, gestion intelligente du contrôle d'accès de la porte		
Buzzer intégré (~90dB)	Alarme locale		Non
Caméra couleur intégrée	Non	Oui - En mode marche lorsque le contrôle de verrouillage est activé	Non
Temporisation réglable	Oui		
NF S61937 (PV DAS)	Oui		
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90		
Rémanence magnétique	NON - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur		
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui		
Données mécaniques			
Dimensions (LxIxH)	299x73x54	355x73x54	268x39x54
Poids	~ 5kgs		~ 3kgs