


Gamme QMAG Basic-Encastré: *Etroit*




IGEM 215-1 35.5

Etroit

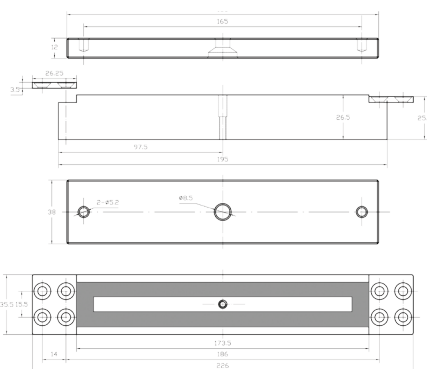

IGEM 2-35.5

Etroit

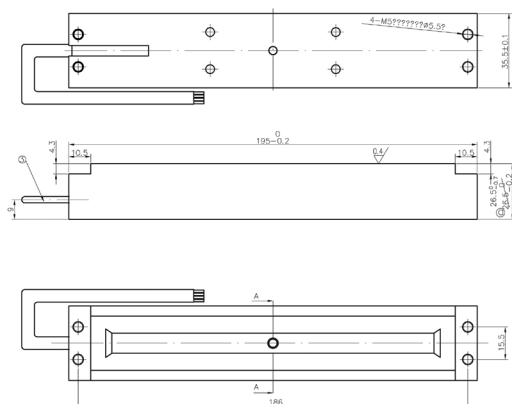

10 ans



3000N



10 ans



2500N

IGEM 215-1 35.5

MG125

IGEM 2-35.5

Données principales

Gamme 3000N

Gamme 2500N

Montage	Encastré	
Force de maintien réelle (Testée)	2430N/~545lbf/243kgf	2260N/~507lbf/226kgf
Tension	24/48V DC	12/24V DC
Courant	500/250mA	
Contrôle de verrouillage (LSS)	Contact Reed	
Contrôle de position de porte (DSS)	Non	
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90	
Rémanence magnétique	Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur	
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui	

Données mécaniques

Dimensions (LxIxh)	195x35,5x26mm
Poids	~ 2kgs