
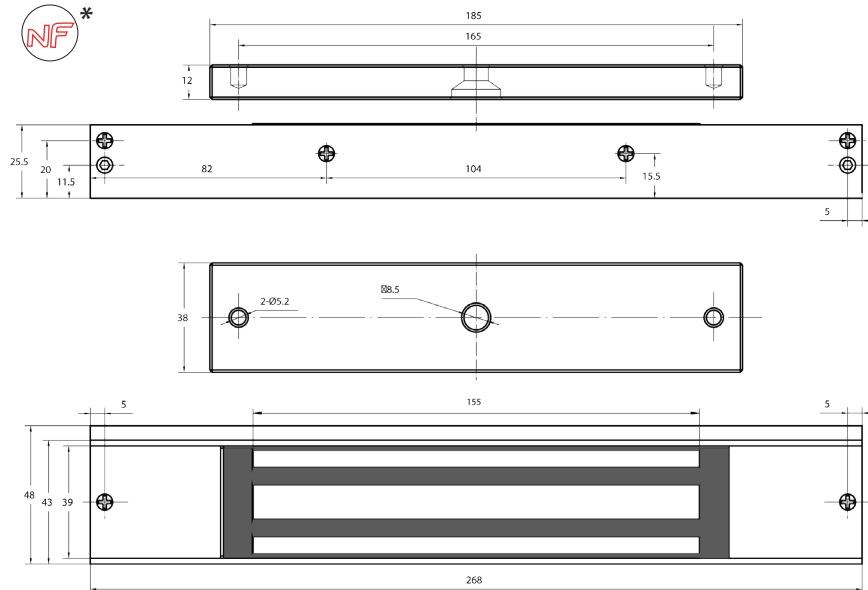


IGEM 1H, IGEM 2H & IGEM 2000NF

Standard

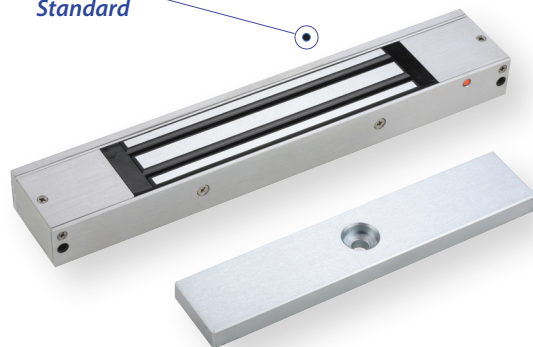

* Seulement pour le modèle IGEM 2000NF

Données principales:

Gamme 3000N

	MGI130 IGEM 1H	MGI132 IGEM 2H	IGEM 2000NF
Montage	Surface		
Force de maintien réelle (Testée)	2430N/545lbf/243kgf		2430N/545lbf/243kgf
Tension	12/24V DC		24/48V DC
Courant	500/250mA		250/125mA
Contrôle de verrouillage (LSS)	Non	Led + Relais	Contact Reed
Contrôle de position de porte (DSS)	Non		
NF S61937 (PV DAS)	Non		Oui
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90		
Rémanence magnétique	Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur		
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui		

Données Mécaniques

Dimensions (Lxlxh)	268 x 48 x 25mm
Poids	2kgs

MGI190
AMLB2



Accessoires de montage pour IGEM 1H & IGEM 2H

	AMLB 2	AMZB 2
Type	Support en L (uniquement)	Support en Z + L
Matériel	Aluminium extrudé (Non plié)	



AMZB2
MGI191