





IGEM 1 & IGEN 2

Standard





IGEM 215-1

Standard

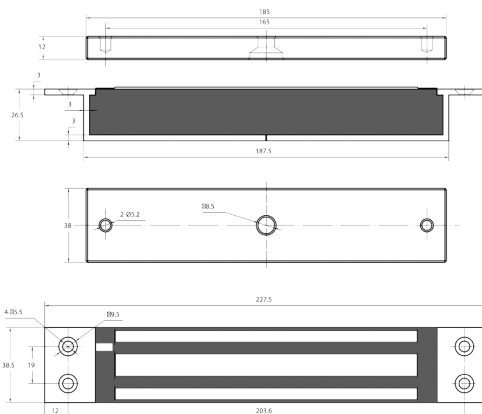

IGEM 30M

Standard

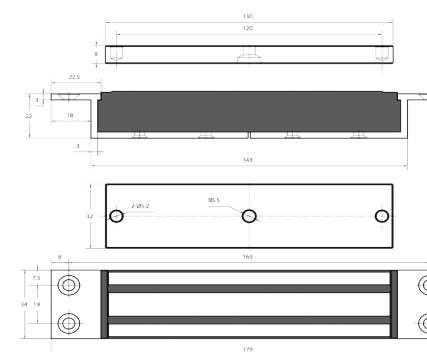

	MGI131 <i>IGEM 1</i>	MGI133 <i>IGEM 2</i>	<i>IGEM 215-1</i>	MGI031 <i>IGEM 30M</i>
<i>Données principales:</i>	Gamme 3000N			Gamme 1800N
Montage	Encastré			
Force de maintien réelle (Testée)	2430N/~545lbf/243kgf			1500N/~337lbf/150kgf
Tension	12/24V DC		24/48V DC	12VDC/24VDC
Courant	500/250mA		250/125mA	350 / 175 mA
Contrôle de verrouillage (LSS)	Non	Contact Reed		
Contrôle de position de porte (DSS)	Non			
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90			
NF S61937 (PV DAS)	Non	Oui		Non
Rémanence magnétique	Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur			
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui			
<i>Données mécaniques</i>				
Dimensions (LxIxh)	188 x 39 x 27mm			143 x 34 x 24mm
Poids	~ 2kgs			~ 1.8 kgs

