



Gamme Inox IGEM 5000G, IGEM 5000F & IGEM 5000S



IGEM 5000G



IGEM 5000F

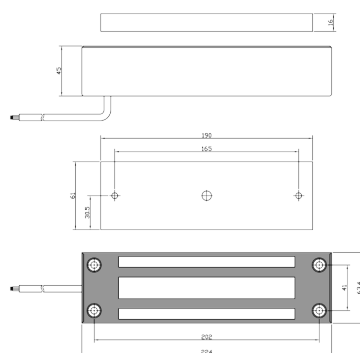

MGI372

IGEM 5000G

MGI371

IGEM 5000F

MGI370

IGEM 5000S

Données principales:

Gamme 7.500N

Montage	Universel	Frontal	Latéral
Force de maintien réelle (Testée)	7300N/~1639lbf/730kgf		
Tension	12VDC/24VDC		
Courant	500/250mA		
Contrôle de verrouillage (LSS)	Oui		
Contrôle de position de porte (DSS)	Non		
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90		
Rémanence magnétique	NON - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur		
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui		

Données mécaniques

Dimensions (LxIxh)	225 x 63 x 44mm (exc. Conduit latéral pour IGEM5000G)
Poids	~ 5kgs
Support en Z+L	AMZB 5000

IGEM 5000S

