



Elektromagneten Shear-lock ~ Électro-aimants Shear-lock




MGN 170

- *Version : à encastrer.*
- *Support aimant et support contreplaque en aluminium noir.*
- *Contreplaque pourvue d'anti-hystérèse.*
- *Dimensions externes : 267 x 35 x 35 mm*
- *Dimensions encastrément: 220 x 35 x 35 mm*
- *Alimentation : 12/24 Vdc*
- *Courant absorbé : 1,8 A à l'actionnement / 500 mA à 12 V.
1 A à l'actionnement / 350 mA à 24 V.*
- *Contact de contrôle à effet de Hall /relais C./ N.O./N.F.*
- *Position de la porte par contact magnétique.*
- *Réglage de ralentissement d'activation par potentiomètre -
plage : de 0 à 15 s.*
- *Force de résistance à l'effraction : 1.500 kg.*

- *Versie : inbouw.*
- *Magneetdrager en tegenplaatdrager in zwart aluminium.*
- *Tegenplaat met anti-hysteresis.*
- *Buitenmaten: 267 x 35 x 35 mm*
- *Inbouwmaten: 220 x 35 x 35 mm*
- *Voeding : 12/24 Vdc*
- *Stroomverbruik : 1,8 A bij activering / 500 mA bij 12 V.
1 A bij activering / 350 mA bij 24 V.*
- *Terugmeldcontact met Hall effect /relais C./N.O./N.F.*
- *Magnetisch contact voor positie van poort.*
- *Regelbare inschakelvertraging d.m.v. potentiometer -
tijdsinstelling van 0 tot 15 s.*
- *Weerstandskracht tegen inbraak : 1.500 kg.*

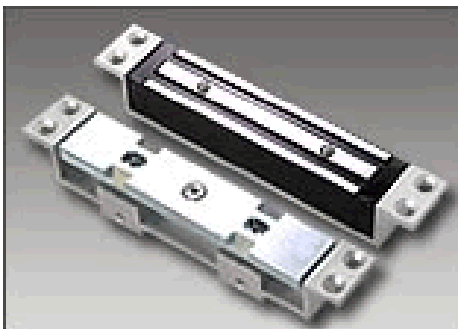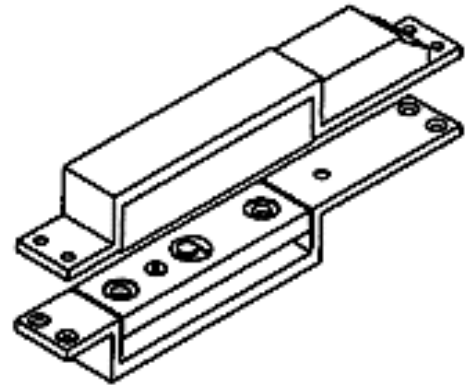

MGN 175

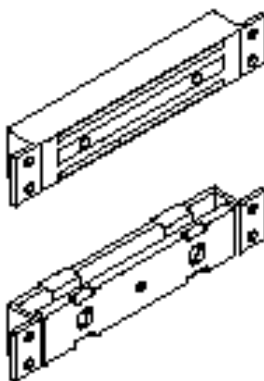

Micro Shear-Lock

- *Version : à encastrer.*
- *Support aimant et contreplaque en aluminium anodisé.*
- *Dimensions support aimant: 180 x 30 x 27 mm*
- *Dimensions support contreplaque: 180 x 30 x 42 mm*
- *Contreplaque réglable et pourvue d'anti-hystérèse.*
- *Alimentation : 12/24 Vdc*
- *En option : contact de contrôle à effet de Hall /relais C./N.O./N.F. MGN 176*
- *Courant absorbé : 350 mA à 12 V. / 190 mA à 24 V.*
- *Force de résistance à l'effraction: 680 kg.*

Micro Shear-Lock

- *Versie : inbouw.*
- *Magneetdrager en tegenplaatdrager in geanodiseerd aluminium.*
- *Buitenmaten magneetdrager:
180 x 30 x 27 mm*
- *Buitenmaten tegenplaatdrager:
180 x 30 x 42 mm*
- *Regelbare tegenplaat met anti-hysteresis.*
- *Voeding : 12/24 Vdc*
- *Stroomverbruik : 350 mA bij 12 V.
190 mA bij 24 V.*
- *In optie: terugmeldcontact met Hall effect /relais C./N.O./N.F. MGN 176*
- *Weerstandskracht tegen inbraak: 680 kg.*

R000-05-200103

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES