


VX 1982-35.5

Encastré



HQMAG

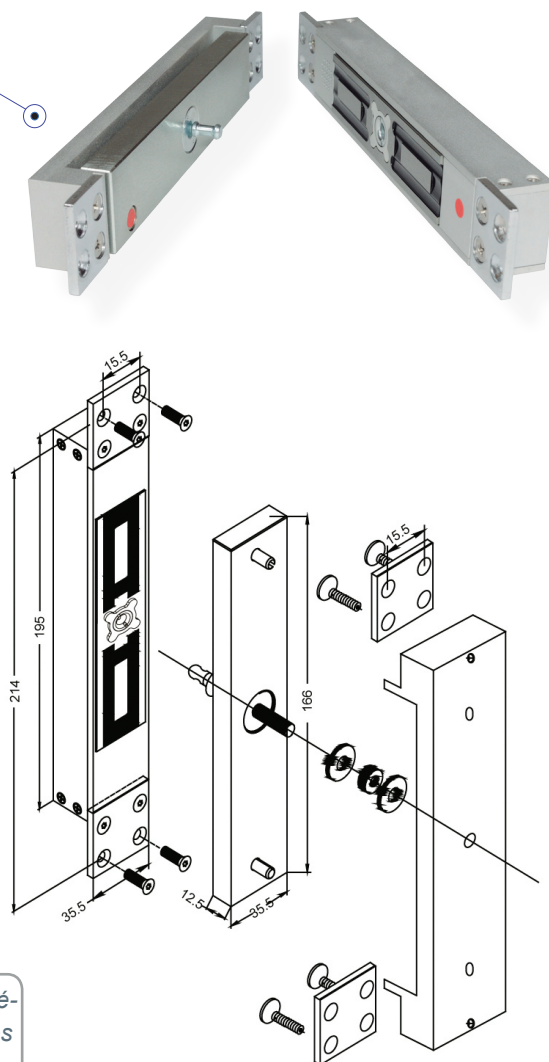

Compatible avec les découpes pour ventouses étroites "35.5"

VORTEX

VX1982-35.5 v.3 MGV198


Données principales

Gamme 15.000N

Montage	Encastré
Force de maintien réelle (Testée)	~15020N/~3371lbf/1502kgf
Tension	12VDC / 24VDC
Courant	200mA~400mA
Contrôle de verrouillage (LSS)	Oui
Contrôle de position de porte (DSS)	Oui
Technologie EW	Senseur dynamique incorporé détectant toute pression/traction anormale sur la porte
Sorties EW	1
NF S61937 (PV DAS)	Oui
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90
Rémanence magnétique	Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui

Données mécaniques

Dimensions (Lxlxh)	195 x 35.5 x 26 mm
Poids	~1,4 kgs



Une ventouse universelle de petite taille équipée d'un puits conique qui emprisonne un diablo en alliage au sein d'un vortex de forces magnétiques et mécaniques.