


VX 2400LP v.3

En applique

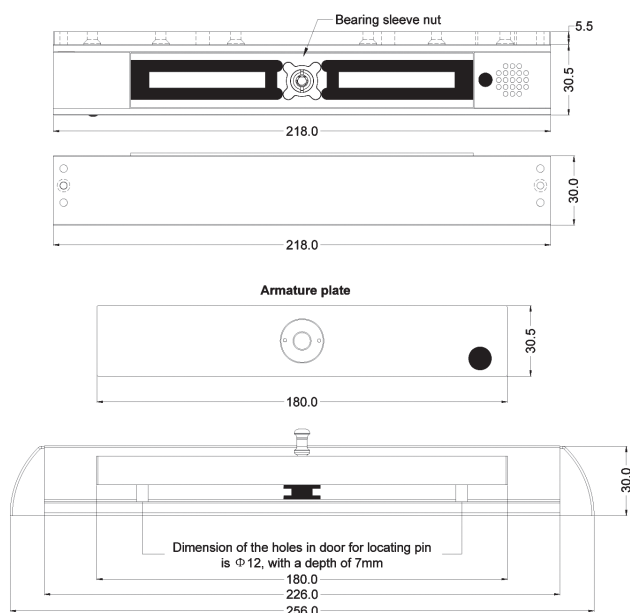

VX2400LP fournie avec un support de sécurité (AMSP)

VORTEX

MGV240

VX 2400LP v.3

Données principales

Gamme 15000N

Montage

Apparent

Force de maintien réelle (Testée)

~15020N/~3371lbf/1502kgf

Tension

12VDC / 24VDC

Courant

240/120mA

Contrôle de verrouillage (LSS)

LED + LED longue portée + contact reed

Contrôle de position de porte (DSS)

Contact Reed

Technologie EW

Senseur dynamique incorporé détectant toute pression/traction anormale sur la porte

Sorties EW

1

NF S61937 (PV DAS)

Oui

Traitement anticorrosion certifié

Oui.
ISO 9227, ASTM B-117 90

Rémanence magnétique

Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur

Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)

Oui

Données mécaniques

Dimensions (LxIxh)


218 x 35.5 x 30mm

Poids

~1,3kgs

Access. anti-vandales pour contreplaqué

AMSP2400 incluse (voir accessoires de montage)



Une ventouse universelle de petite taille équipée d'un puits conique qui emprisonne un diabolito en alliage au sein d'un vortex de forces magnétiques et mécaniques.