


Caractéristiques

Modules de temporisation utilisables avec relais et support

86.00 - Module de temporisation multifonction et multitenion

86.30 - Module de temporisation bifonction et multitenion

- Module de temporisation pour supports série 90, 92, 96 pour type 86.00 et 90, 92, 94, 95, 96, 97 pour type 86.30
- Plage d'alimentation très étendue: 12...240 V AC/DC (86.00)
- 12...24 V AC/DC ou 230...240 V AC (86.30)
- Indicateur LED

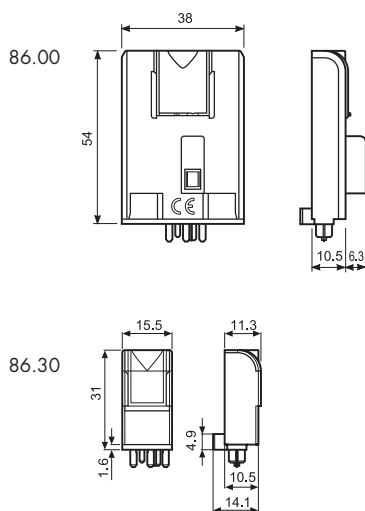

86.00



- Plage de temps de 0.05s à 100h
- Multifonction
- Montage sur supports types 90.02, 90.03, 92.03 et 96.04

86.30



- Plage de temps de 0.05s à 100h
- Bifonction
- Montage sur supports types 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 96.04, 97.01, 97.02, 97.51 e 97.52

AI: Temporisé à la mise sous tension
DI: Intervalle
SW: Clignotant à cycle symétrique départ Travail
BE: Temporisé à la coupure avec signal de commande
CE: Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande
DE: Intervalle avec signal de commande
EE: Intervalle au retrait du signal de commande
FE: Intervalle à l'établissement et au Retrait du signal de commande




Schéma de raccordement (sans signal de commande)




Schéma de raccordement (avec signal de commande)




Schéma de raccordement (sans signal de commande)

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nominal/courant maxi instantané A

Tension nominale/tension maxi commutable V AC

Charge nominale en AC1 VA

Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA

Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 V A

Charge minimum commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (U_N) V DC

Puissance nominale AC/DC W

Plage d'utilisation V AC (50/60 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles

Précision de répétition %

Temps de réarmement ms

Durée minimum de l'impulsion ms

Précision d'affichage - fond d'échelle %

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

Voir relais série 56, 60 et 62

Nota: ne pas utiliser avec les relais série 62 avec variante 0300 (contacts NO)

Voir relais série 40, 44, 46, 55, 56, 60 et 62

Tension d'alimentation	V AC (50/60 Hz)	12...240	12...24	110...125	230...240
nominale (U_N)	V DC	12...240	12...24	—	—
Puissance nominale AC/DC	W	1.2	0.15		
Plage d'utilisation	V AC (50/60 Hz)	10.2...265	9.6...33.6	88...137	184...265
	DC	10.2...265	9.6...33.6	—	—
Temporisations disponibles		(0.05...1)s, (0.5...10)s, (5...100)s, (0.5...10)min, (5...100)min, (0.5...10)h, (5...100)h			
Précision de répétition	%	± 1			
Temps de réarmement	ms	≤ 50			
Durée minimum de l'impulsion	ms	50			
Précision d'affichage - fond d'échelle	%	± 5			
Durée de vie électrique à charge nominale en AC1	cycles	Voir relais série 56, 60 et 62			
Température ambiante	°C	-20...+50			
Degré de protection		IP 20			