


Tijdmodule om van een schakelrelais met een aansluitvoet een tijdschakelaar te maken

- Multi-tijdgebied van 0,05 s ... 100 uur
- LED-statusindicatie




86.00

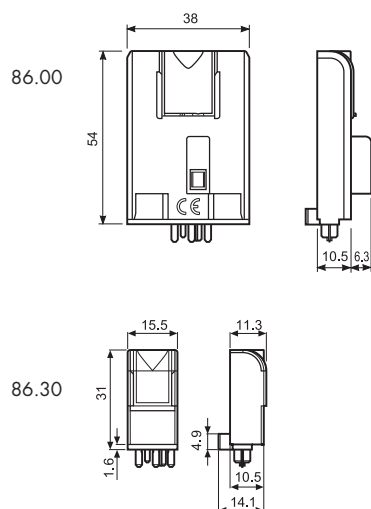

- Multifunctie
- Multispanning (12...240) V AC/DC
- Insteekbaar in aansluitvoeten 90.02, 90.03, 92.03 en 96.04

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel-en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
EE: Uitschakel-wissend
FE: Inschakel-/ uitschakel-wissend

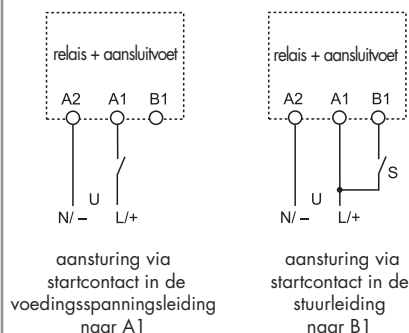


86.30



- 2 tijdfuncties
- In (12...24)V AC/DC en (230...240)V AC verkrijgbaar
- Insteekbaar in aansluitvoeten 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 95.55, 97.01, 97.02, 97.51 en 97.52

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend



Contacten

Aantal contacten	
Max. continu-stroom/max. inschakelstroom	A
Nominale spanning/max. schakelspanning	V AC
Max. schakelvermogen AC1	VA
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)	VA
Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC)	kW
Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V	A
Min. schakelbelasting	mW/(V/mA)
Contactmateriaal standaard	

Voeding

Leverbare	V AC (50/60Hz)
multispanningen	V DC
Nominale vermogen AC/DC	W
Werkspanningsgebied	V AC (50/60 Hz)
	DC

Algemene gegevens

Tijdgebieden	
Herhalingsnauwkeurigheid	%
Hersteltijd	ms
Minimale impulsduur	ms
Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)	%
Elektrische levensduur AC1	schakelingen
Omgevingstemperatuur	°C
Beschermingsgraad	

Zie relais serie 56, 60 en 62
 Opmerking: niet bruikbaar met relai-styp
 62.3x.x.012.x300 of /x600
 (spoelstroom bij 12 V en
 3 mm contactopening is te hoog)

Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62

12...24	110...125	230...240
12...24	—	—
1,2	0.15	
10,2...265	9,6...33,6	88...137
10,2...265	9,6...33,6	—

(0,05...1)s, (0,5...10)s, (5...100)s, (0,5...10)min, (5...100)min, (0,5...10)h, (5...100)h

± 1	± 1
≤ 50	≤ 50
50	—
± 5	± 5
Zie relais serie 56, 60 en 62	Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62
−20...+50	−20...+50
IP 20	IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

