


- 17,5 mm breed
- Voor zware industriële eisen
- Multispanning (24 tot 240) V AC / (24 tot 48) V DC
- 4 tijdfuncties bij het multifunctierelais
- 6 tijdbereiken tot 10 h
- Voor 35 mm rail (EN 50022)



82.41

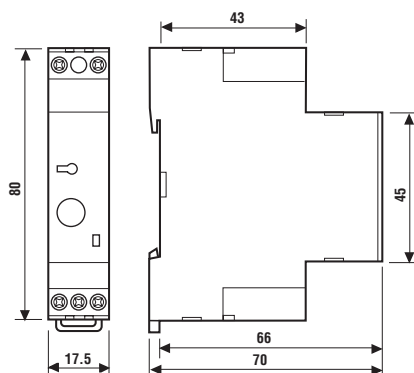


82.82



- Monofunctie


- Monofunctie
- Tijd in sterschakeling tot 10 min instelbaar

Vertraagd-afvallend



aansturing over startcontact in de stuurleiding naar B1

Ster-driehoek
Pauzetijd tussen $\wedge$ en Δ (50...65)ms



aansturing over startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1

Contacten

Aantal contacten	1 wisselcontact	2 maakcontacten
Max. continuïtroom/max. inschakelstroom A	5/20	5/20
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC	250/400	250/400
Max. schakelvermogen AC1 VA	1.250	1.250
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA	250	250
Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW	0,125	0,125
Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A	5/0,3/0,12	5/0,3/0,12
Min. schakelbelasting mW/(V/mA)	300 (10/5)	300 (10/5)
Contactmateriaal standaard	AgCdO	AgCdO

Voeding

Leverbare V AC(50/60Hz)	24...240	24...240
multispanningen V DC	24...48	24...48
Nominaal vermogen AC/DC V AC(50Hz)/W	5/0.5	5/0.5
Werkspanningsbereik AC	(0,85...1,1) U_N	(0,85...1,1) U_N
DC	(0,85...1,2) U_N	(0,85...1,2) U_N

Algemene gegevens

Tijdbereiken	(0,05...1)s, (0,5...10)s, (0,05...1)min, (0,5...10)min, (0,05...1)h, (0,5...10)h	
Herhalingsnauwkeurigheid %	± 1	
Hersteltijd ms	≤ 100	
Minimale impulsduur ms	250	
Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %	± 5	
Elektrische levensduur AC1 schakelingen	100·10 ³	
Omgevingstemperatuur °C	-20...+50	
Beschermingsgraad	IP 20	

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag):

