



- Relais temporisé multitension
- Largeur un module, 17.5 mm
- Cinq fonctions
- Six plages de temps, de 0.05s à 10h
- Montage sur rail 35 mm (EN 50022)

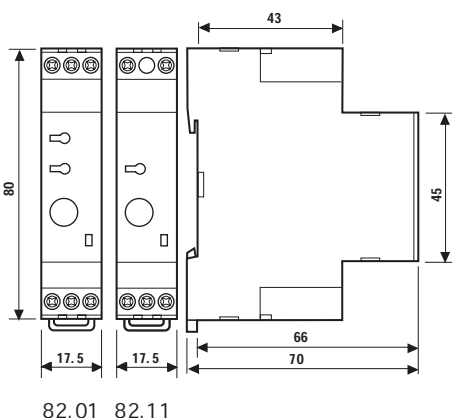

82.01

82.11



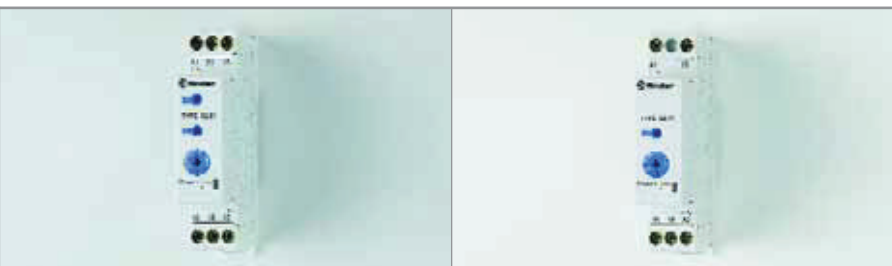


- Multifonction
- Multitension
- Montage sur rail 35 mm (EN 50022)

- Monofonction
- Multitension
- Montage sur rail 35 mm (EN 50022)

AI: Retard à la mise sous tension **BE:** Retard à la coupure
DI: Temporisé à la mise sous tension
SW: Clynnotant symétrique

AI: Retard à la mise sous tension



raccordements sans
START externe

raccordements avec
START externe

raccordements sans
START externe

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 inverseur	1 inverseur
Courant nominal/ courant maxi instantané A	5/ 20	5/ 20
Tension nominale/ tension maxi commutable V AC	250/ 400	250/ 400
Charge nominale en AC1 VA	1250	1250
Charge nominale en AC15 (230 VAC) VA	250	250
Puissance moteur monophasé (230 VAC) kW	0.125	0.125
Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220V A	5/0.3/0.12	5/0.3/0.12
Charge minimum commutable mW (V/mA)	300 (10/5)	300 (10/5)
Matériau contacts standard	AgCdO	AgCdO

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)	24... 240	24... 240
nomiale (U _N) V DC	24... 48	24... 48
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	5/0.5	5/0.5
Plage d'utilisation AC	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
DC	(0.85...1.2)U _N	(0.85...1.2)U _N

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles	(0.05... 1) s, (0.5... 10) s, (0.05... 1) min,	(0.5... 10) min, (0.05... 1) h, (0.5... 10) h
Fidélité de répétition %	± 1	± 1
Temps de réarmement ms	≤ 100	≤ 100
Durée minimum de l'impulsion ms	250	250
Précision de réglage fond d'échelle %	± 5	± 5
Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles	10·10 ³	10·10 ³
Température ambiante °C	-20... +50	-20... +50
Degré de protection	IP 20	IP 20

Homologations: (suivant les type)

