


- 17,5 mm breed
- Voor zware industriële eisen
- Multispanning (24 tot 240) V AC / (24 tot 48) V DC
- 4 tijdfuncties bij het multifunctionerelais
- 6 tijd bereiken tot 10 h
- Voor 35 mm rail (EN 50022)

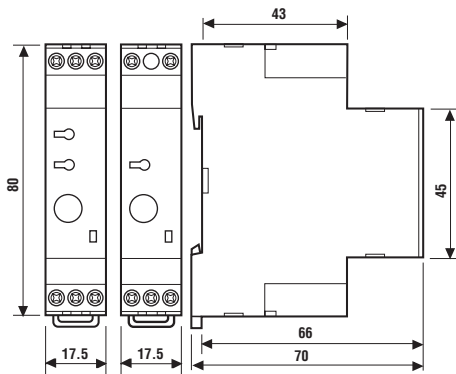

82.01 82.11

## 82.01

## 82.11

|                                                                       |                                             |                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                       |                                             |                                                                    |                                            |
| - Multifunctie                                                        |                                             | - Monofunctie                                                      |                                            |
| Vertraagd-opkomend<br>Inschakel-wissend<br>knipperfunctie, impulsbeg. |                                             | Vertraagd-afvallend                                                |                                            |
|                                                                       |                                             |                                                                    |                                            |
| aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1    |                                             | aansturing via startcontact in stuur-leiding naar B1               |                                            |
|                                                                       |                                             | Vertraagd-opkomend                                                 |                                            |
|                                                                       |                                             |                                                                    |                                            |
|                                                                       |                                             | aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1 |                                            |
| Aantal contacten                                                      | 1 wisselcontact                             |                                                                    | 1 wisselcontact                            |
| Max. continu-stroom/max. inschakelstroom A                            | 5/20                                        |                                                                    | 5/20                                       |
| Nominale spanning/max. schakelspanning V AC                           | 250/400                                     |                                                                    | 250/400                                    |
| Max. schakelvermogen AC1 VA                                           | 1.250                                       |                                                                    | 1.250                                      |
| Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA                               | 250                                         |                                                                    | 250                                        |
| Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW                       | 0,125                                       |                                                                    | 0,125                                      |
| Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A                                 | 5/0,3/0,12                                  |                                                                    | 5/0,3/0,12                                 |
| Min. schakelbelasting mW/(V/mA)                                       | 300 (10/5)                                  |                                                                    | 300 (10/5)                                 |
| Contactmateriaal standaard                                            | AgCdO                                       |                                                                    | AgCdO                                      |
| Leverbare V AC(50/60Hz)                                               | 24...240                                    |                                                                    | 24...240                                   |
| multispanningen V DC                                                  | 24...48                                     |                                                                    | 24...48                                    |
| Nominaal vermogen AC/DC V AC(50Hz)/W                                  | 5/0,5                                       |                                                                    | 5/0,5                                      |
| Werkspanningsbereik                                                   | AC                                          |                                                                    | (0,85...1,1) U <sub>N</sub>                |
|                                                                       | DC                                          |                                                                    | (0,85...1,2) U <sub>N</sub>                |
| Tijdbereiken                                                          | (0,05...1) s, (0,5...10) s, (0,05...1) min, |                                                                    | (0,5...10) min, (0,05...1) h, (0,5...10) h |
| Herhalingsnauwkeurigheid %                                            | ± 1                                         |                                                                    | ± 1                                        |
| Hersteltijd ms                                                        | ≤ 100                                       |                                                                    | ≤ 100                                      |
| Minimale impulsduur ms                                                | 250                                         |                                                                    | 250                                        |
| Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %                               | ± 5                                         |                                                                    | ± 5                                        |
| Elektrische levensduur AC1 schakelingen                               | 100·10 <sup>3</sup>                         |                                                                    | 100·10 <sup>3</sup>                        |
| Omgevingstemperatuur °C                                               | -20...+50                                   |                                                                    | -20...+50                                  |
| Beschermingsgraad                                                     | IP 20                                       |                                                                    | IP 20                                      |
| EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag):                        |                                             | GOST                                                               |                                            |