

Caractéristiques

Relais pour l'éclairage de lampe en fonction du niveau de luminosité ambiant

Fourni avec cellule photosensible séparée


Version à "Hystérésis zéro" pour l'économie d'énergie

- Type 11.01 adapté aux installations d'éclairage intérieur: cage d'escalier ou autres
- **Sélecteur avec 3 positions:**
 - échelle haute (plage de réglage 20...1000 lx)
 - échelle basse (plage de réglage 1...30 lx)
 - échelle fixe (particulièrement intéressante pour le test circuit lampes et pour les opérations de maintenance sur site)
- Type 11.71 disponible aussi avec alimentation 12 et 24 V AC/DC
- SELV Circuit d'alimentation et circuit contacts indépendants et isolés entre eux
- Indicateurs LED
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Contacts sans Cadmium

11.01




- 1 inverseur
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- "Hystérésis zéro"

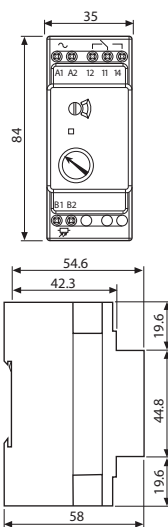

11.71



- 1 inverseur
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Disponible en basse tension

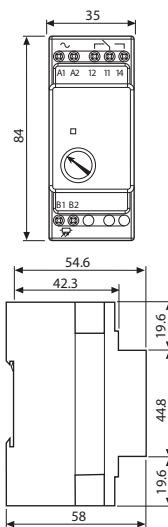

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 inverseur	1 inverseur
Courant nom./Courant max. instantané A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tension nom./Tension max. commutable V AC	250/400	250/400
Charge nominale AC1 VA	4000	4000
Charge nominale AC15 (230 V AC) VA	750	750
Charge lampes: incandescentes (230 V) W	2000 (contact NO)	2000 (contact NO)
fluorescentes compensées (230 V) W	550 (contact NO)	550 (contact NO)
fluorescentes non compensées (230 V) W	1000 (contact NO)	1000 (contact NO)
halogènes (230 V) W	2000 (contact NO)	2000 (contact NO)
Charge mini commutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Matériau contacts standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V DC/AC (50/60 Hz)	—	12	24
nominale (U _N) V AC (50/60 Hz)	230	110...125	230...240
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	2/—	1.3/0.8	
Plage d'utilisation DC/AC (50 Hz)	—	(9.6...13.2)V	(19.2...33.6)V
AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(88...137)V	(184...264)V

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Réglage du seuil d'intervention lx	1...30 (échelle basse)	1...100 (à l'allumage)
lx	20...1000 (échelle haute)	2...150 (à l'extinction)
Temps de réponse excitation/désexcitation ms	15/25	15/25
Température ambiante °C	-20...+50	-20...+60
Degré de protection: crépusculaire / sonde	IP 20/IP 54	IP 20/IP 54

Homologations (suivant les types)

