
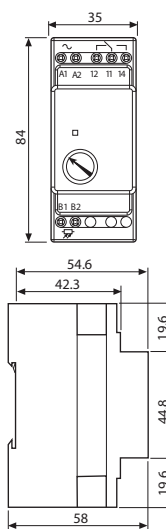
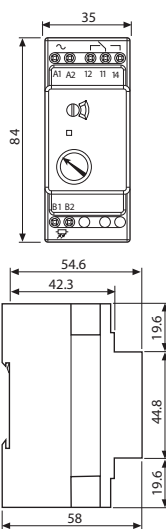


Scheringsschakelaar voor het in- en uitschakelen van verlichting voor trappen, entrees, terreinen, etalages etc.
Voor inbouw in verdeelkasten met separate sensor.

- Type 11.01 met een 3-standenschakelaar:
 - Hoog bereik (20...1000 lx)
 - Laag bereik (1...30 lx)
 - Continu verlichting bijv. bij schoonmaakwerkzaamheden of bij een verhuizing
- Energiebesparend (type 11.01)
- Ook voor 12 en 24 V voor SELV-toepassing (type 11.71)
- LED-statusindicatie
- Voor 35 mm rail (EN 60715)

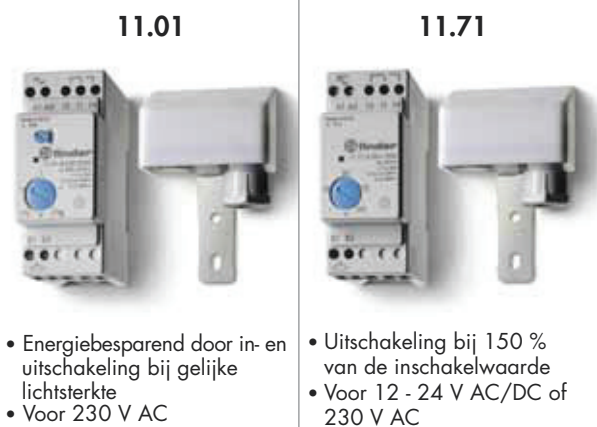

* De opgegeven contactbelasting geldt voor het maakcontact.

Contacten			
Aantal contacten		1 wisselcontact	
Max. continuïteit/max. inschakelstroom A		16/30 (120 A - 5 ms)	
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC		250/400	
Max. schakelvermogen AC1 VA		4.000	
Max. schakelvermogen AC15 (230 VAC) VA		750	
Toegestane contactbelasting: gloeilampen (230 V) W		2.000 *	
TL - lampen gecompenseerd (230 V) W		550 *	
TL - lampen nietgecompenseerd (230 V) W		1.000 *	
Halogeenlampen (230 V) W		2.000 *	
Min. schakelbelasting mW (V/mA)		1.000 (10/10)	
Contactmateriaal standaard		AgSnO ₂	
Voeding			
Leverbare V DC/AC (50/60 Hz)		—	12 24
nominale spanningen (U _N) V AC (50/60 Hz)		230	110...125 230...240
Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W		2/—	1,3/0,8
Werkspanningsbereik DC/AC (50/60 Hz)		—	(9,6...13,2)V (19,2...33,6)V
AC (50/60 Hz)		(0,8...1,1)U _N	(88...137)V (184...264)V
Algemene gegevens			
Elektrische levensduur AC1 schakelingen		100 · 10 ³	
Insteldrempel: (bij Type 11.01) lx		1...30 (schakelaar onder L)	
inschakeldrempel = uitschakeldrempel) lx		20...1.000 (schakelaar boven H)	
Aanspreektijd/afvaltijd s		15/25	
Omgevingstemperatuur °C		-20...+50	
Beschermingsgraad, scheringsschakelaar/fotocel		IP 20/IP 54	
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)			