

Fiche produit

P300/600EVO - Poignées ventouses lumineuses, 300 kg

Description du produit

Les poignées magnétiques sont de plus en plus populaires pour les sites qui nécessitent une combinaison de forte résistance de maintien et d'une finition esthétique. Idéales pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les poignées peuvent être installées sur des portes neuves ou existantes.

P300EVO & P600EVO sont des poignées de 500 mm ou 700 mm intégrant 1 ou 2 ventouses de 300 kg à faible consommation et sont adaptées à une utilisation extérieure.

Les poignées sont lumineuses et indiquent l'état de la porte (ouverte ou fermée) avec des LED.

Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Basse consommation
- Peut être découpé sur mesure et peint dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre
- Indication lumineuse avec LED



Bleu
Fermé



Vert
Ouvert



We are
GOING GREEN

 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP42


 IK10

 NFS 61-937

 -20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé satiné
Montage :	En applique, vertical ou horizontal
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	P300EVO : 1 x 300 kg P600EVO : 2 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NC
Poids :	P300EVO : 2,5 kg P600EVO : 4,5 kg

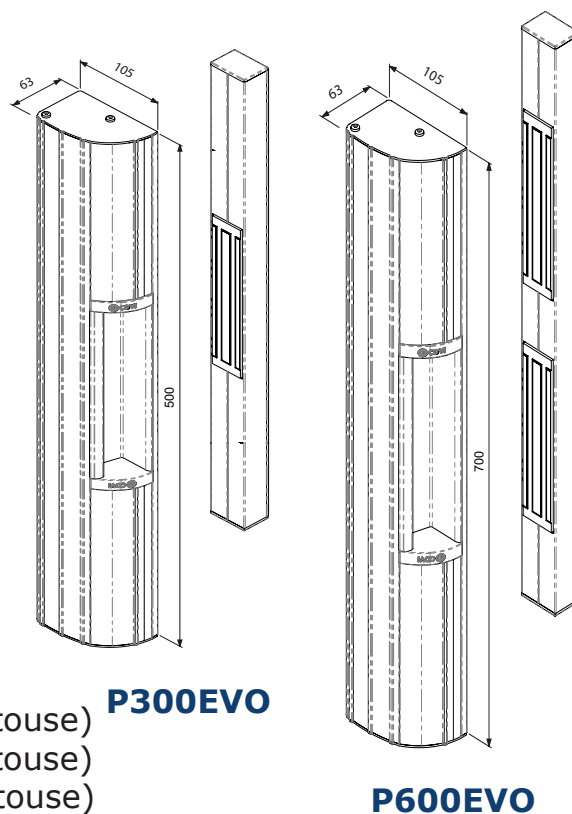

Spécifications électriques


Alimentation :	12/24/48 V DC
Consommation :	325 mA @ 12V DC (par ventouse) 165 mA @ 24V DC (par ventouse) 90 mA @ 48V DC (par ventouse)

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium
de 2 500 mm poignées
architecturales



ALMA

Chemin de câbles en aluminium
2 500 mm pour poignées
architecturales

Références de gamme

F0519000141	P300EVO	Poignée ventouse lumineuse avec signal NO/NC et indication lumineuse, 1 x 300 kg, 500 mm
F0519000143	P600EVO	Poignée ventouse lumineuse avec signal NO/NC et indication lumineuse, 2 x 300 kg, 700 mm