

Datasheet

P300/600RP - Kort architecturaal profiel

Productbeschrijving

Architecturale profielen worden steeds populairder op sites die een sterke houdkracht en esthetische afwerking vereisen. Zo zijn ze ideaal voor plaatsen met veel voetverkeer, zoals scholen of openbare gebouwen. De profielen kunnen vastgemaakt worden op zowel nieuwe als bestaande deuren.

De P300RP en P600RP zijn korte architecturale profielen van 400 of 600mm, met resp. 1 of 2 ingebouwde magneten van 300kg. Ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

De profielen kunnen gemonteerd worden met gebruik van het REO verhoogprofiel of de ALMA kabelgoot.



Specificaties

- Geschikt voor nieuwe of bestaande deuren uit hout, glas of metaal
- Esthetische afwerking
- Houdkracht van resp. 300 of 600kg
- Ideaal voor drukbezochte sites
- Laag energieverbruik
- Beschikbaar in RAL-kleuren

 Certificaat

 DEEE

RoHS Certificaat

 IP66


 IK10

 NFS 61-937

 -40°C tot 70°C


Productspecificaties

Materiaal:	Gesatineerd geanodiseerd aluminium
Montage:	Opbouw, verticaal of horizontaal
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	P300RP: 1 x 300kg P600RP: 2 x 300kg
Relais:	1 per magneet
Contacten:	NO/NC
Gewicht:	P300RP: 2.6kg P600RP: 4.55kg

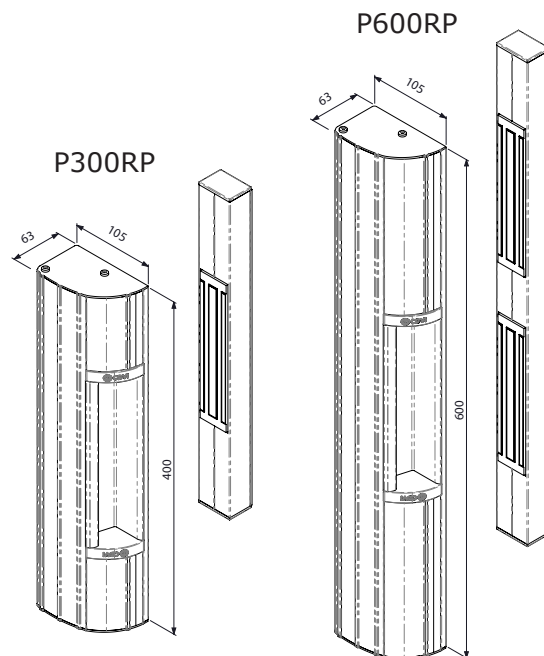

Electrische specificaties

Voeding:	P300RP: 12-24 V DC P600RP: 12/24/48 V DC
Verbruik:	290mA @ 12V DC (per magneet) 145mA @ 24V DC (per magneet) 145mA @ 48V DC (twee magneten)

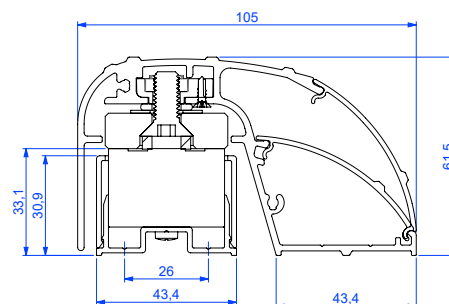

Accessoires



REO

Verhoogprofiel voor
architecturale profielen



ALMA

Kabelgoot voor architecturale
profielen

Assortiment

F0519000023	P300RP	Kort architecturaal deurprofiel, 300kg - 400mm
F0519103000002	P600RP	Kort architecturaal deurprofiel, 2 x 300kg - 600mm