

Fiche produit

V5SR - Ventouse applique lumineuse, 500 kg

Description du produit


La série V5SR sont des ventouses appliques avec signal avec une force de maintien allant jusqu'à 500 kg. La V5SR est maintenant dotée d'une bobine faible consommation et est classée résistante au feu suivant la norme EN1634-1&2 pendant 30 minutes.

Elle fait partie d'une vaste gamme de serrures électromagnétiques fabriquées par CDVI, offrant un verrouillage de haute qualité et de haute performance avec des fonctionnalités exceptionnelles pour valoriser votre installation.

Les ventouses sont livrées avec des filins de sécurité pour empêcher le block magnétique de tomber, assurant un montage latéral sans risque de blessure.


Caractéristiques

- Ventouse pour usage intérieur en applique
- Jusqu'à 500 kg de force de maintien
- Technologie de verrouillage brevetée
- Basse consommation
- Relais contact
- Indication visuelle du statut de la porte avec LED



Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium
Montage :	En applique
Verrouillage :	À rupture de courant
Force de rétention :	500 kg
Relais :	1
Contacts :	NO/NC
Poids :	2,82 kg
Dimensions :	
• Ventouse :	271 x 66,5 x 40 mm
• Contre-plaque :	185 x 60 x 12 mm

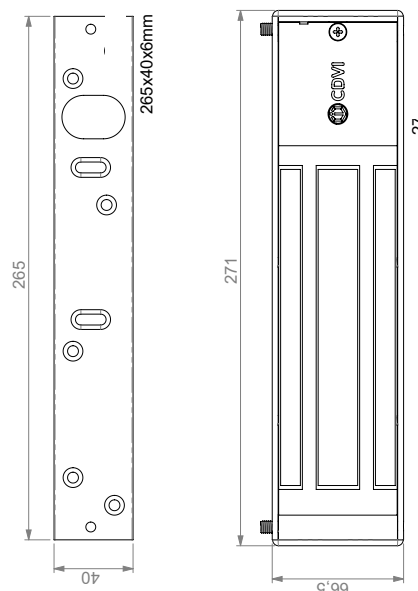

Spécifications électriques

Alimentation :	12/24 V DC
Consommation :	290 mA en 12 V DC 145 mA en 24 V DC

Accessoires



L5, Z3Z4Z5

Équerres en L et Z pour ventouses intérieures 500 kg



AMA5

Accessoire de fixation pour contre-plaque de ventouses 500 kg