


LET OP

Deze beknorte handleiding is een samenvatting van de volledige handleiding. Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en andere berichtgevingen die in aanmerking genomen moeten worden. U kunt de installatiehandleiding downloaden op het tabblad "Downloaden" van de website van Erreka:
<http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>

Elementen van de volledige installatie

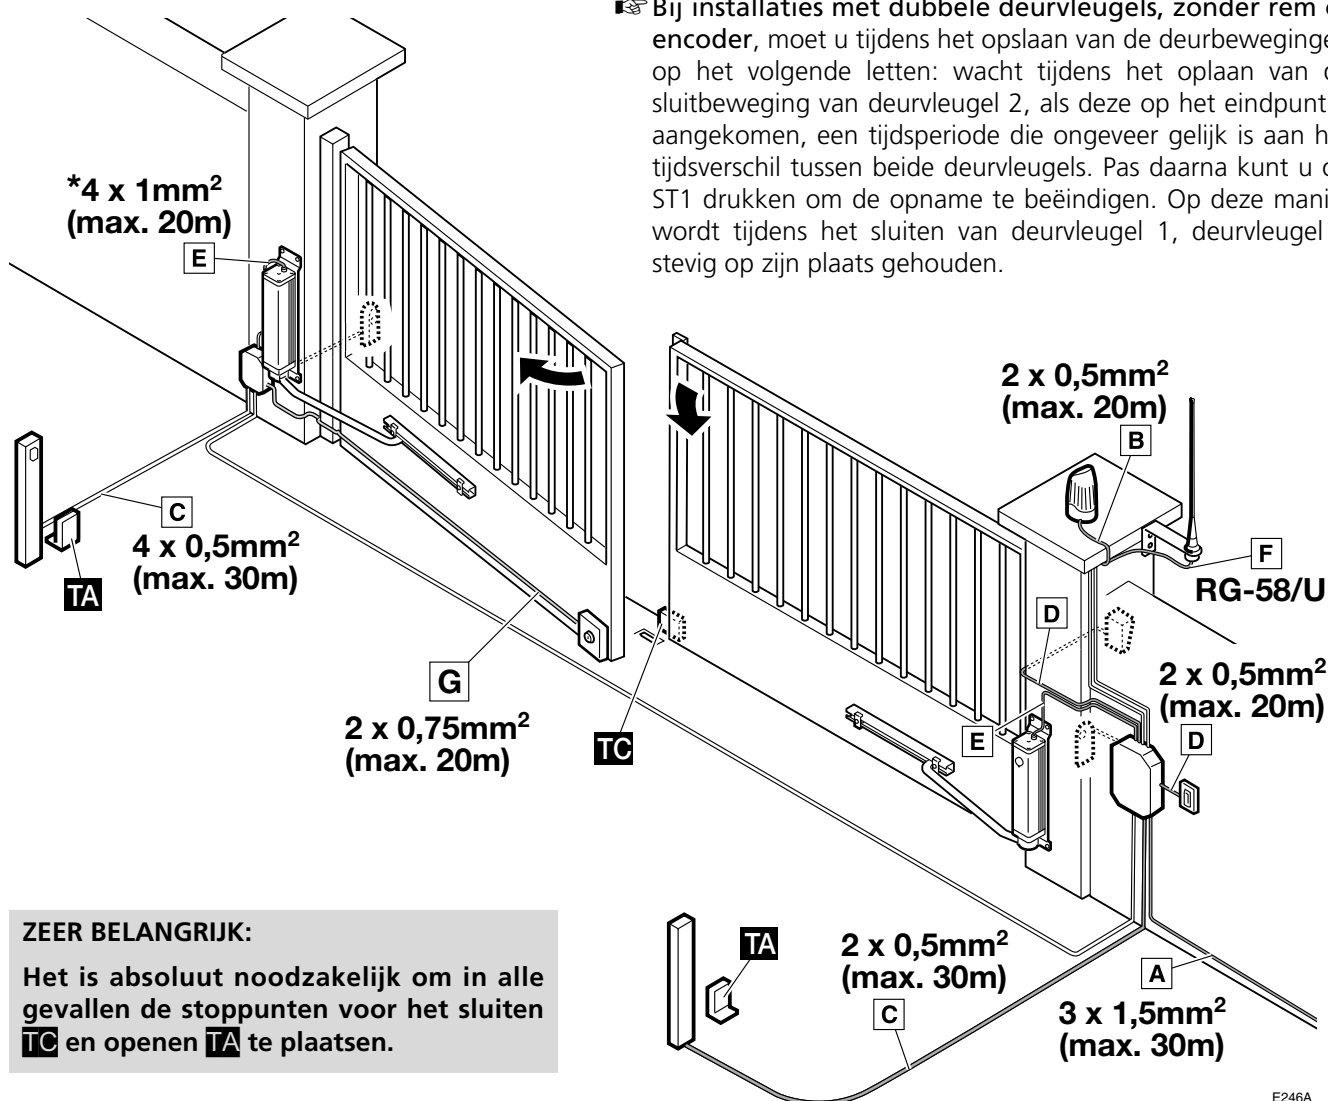

Elektrische kabels


- A: Voeding
- B: Knipperlicht LUMI
- C: Lichtsensoren (Rx/Tx)
- D: Druk-/ sleutelschakelaar
- E: Aandrijving *:
 - motor: 4x1mm²
 - rem: 2x1mm²
 - encoder: kabel met mantel 2x0,5mm²
- F: Ingebouwde antenne LUMI
- G: Elektronisch slot

Het elektronische slot is verplicht voor aandrijving zonder blokkering (CL210 en CL250). Voor aandrijvingen met blokkering is het bij een deurvleugelbreedte groter dan 1,8m verplicht elektronische sloten te gebruiken.

***OPMERKING:** de elektrische installatie van de aandrijving kan goed en eenvoudig uitgevoerd worden met de kabel AYCY8. Deze kabel kan door ERREKA per strekkende meter geleverd worden. Deze kabel heeft de volgende kenmerken: 4x1mm²+2x1mm²+ ((2x0,5mm²)) en is specifiek voor dit gebruik ontwikkeld.

E246A


Deblokkering (alleen voor modellen met rem)

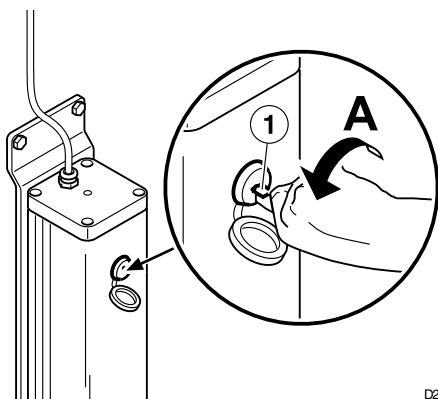

D246A

Deblokkering voor handmatige bediening:

- Open de dop en plaats de sleutel (1).
- Draai de sleutel 90° linksom (tegen de klok in) (A). De deur kan vrij met de hand verplaatst worden.

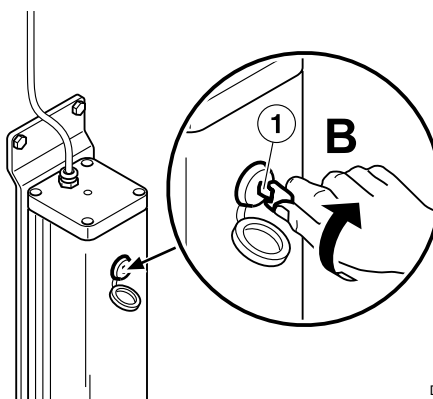

D246B

Blokkering voor gemotoriseerde bediening:

- Draai de sleutel (1) 90° rechtsom (met de klok mee) (B).
- Verwijder de sleutel en plaats de dop zodat er geen water in loopt.


Montagehoogte

Montage met uitslagarm ACL16 / N32501 (naar binnen openend)

Met deze arm moet het stoppunt voor sluiten **TC** geplaatst worden.

De afstanden zonder haakjes betreffen de modellen CLS210F/ CL210F (T2000VFI)/ CL210 met arm N32501.

De afstanden tussen haakjes betreffen de modellen CLS250F/ CL250F/ CL250 met arm ACL16.

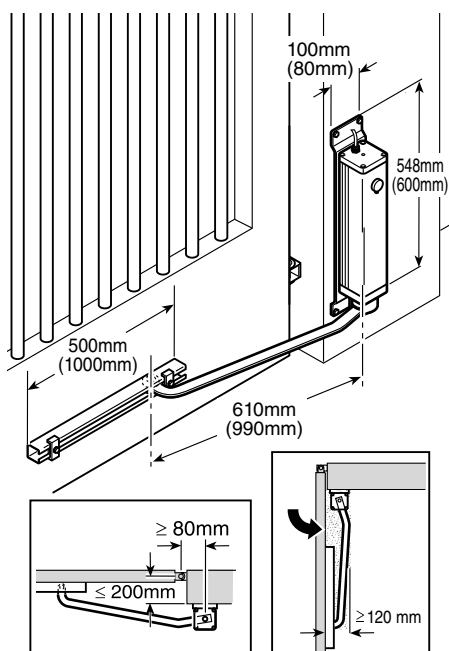


ACL16/ N32501

M246A

Montage met uitslagarm N32901 (naar buiten openend)

Met deze arm moet het stoppunt voor sluiten **TC** geplaatst worden.

De arm voor opening naar buiten kan alleen met de aandrijvingen CLS210F/ CL210F (T2000VFI)/ CL210 gebruikt worden.

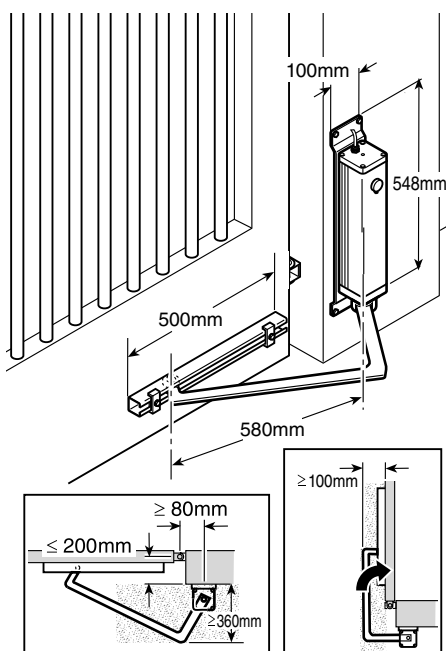


N32901

M246C

Montage met knikarm N32001 (naar binnen openend)

Met deze arm moet het stoppunt voor sluiten **TC** en voor openen **TA** geplaatst worden.

De knikarm N32001 mag alleen met de aandrijvingen CLS210F/ CL210F (T2000VFI)/ CL210 gebruikt worden.

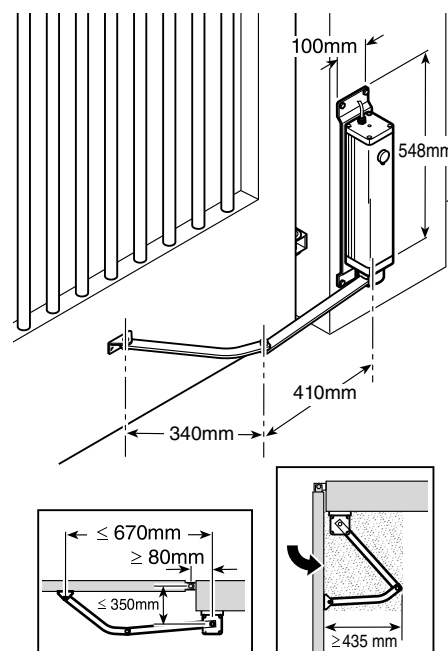


N32001

M246B

Montage

- 1** Monteer de aandrijving (1) op de steun (2) met de meegeleverde schroeven en ringen (3).
Monteer het geheel vervolgens op de muur.

Let op: op de afbeelding staat de steun behorend bij de modellen CLS210F/ CL210F (T2000VFI)/ CL210.
De steun voor de modellen CLS250F / CL250F/CL250 verschilt enigszins, maar de montage is vergelijkbaar.

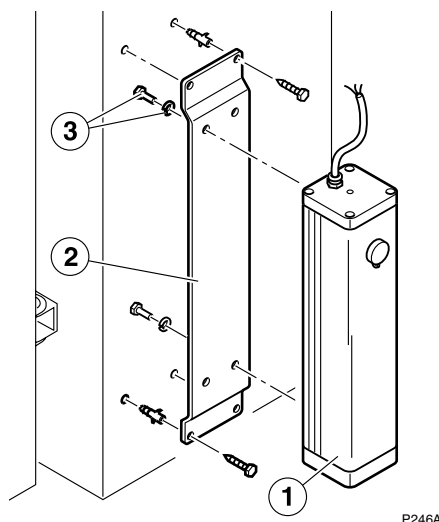


P246A

OPTIE A: montage met uitslagarm


- A1** Monteer het gleufwiel (1) op de aandrijfsspindel.

- A2** Plaats de arm (2) en de dop (3) op het gleufwiel.

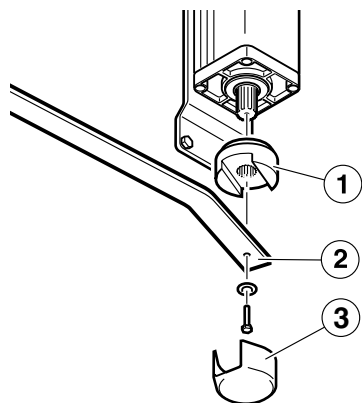


P246D

- A3** Sluit de deur en markeer het punt A op de deur.
Open de deur en markeer punt B op de deur.
Bevestig de rails zodat punt A en B zo goed mogelijk midden op de rails vallen.

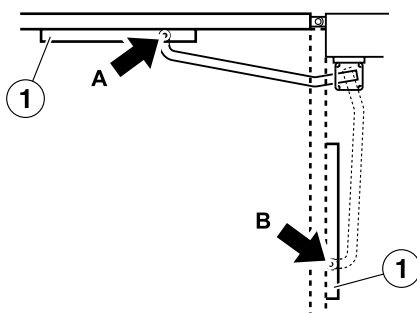

P246E

- A4** Plaats de stoppunten voor het openen (1) en sluiten op de rails met behulp van het plaatje (2) (op de afbeelding staat het stoppunt voor openen).

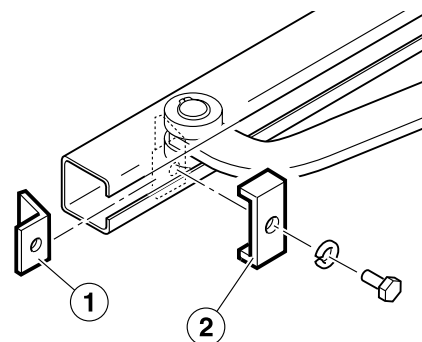


P246F

OPTIE B: montage met knikarm


- B1** Monteer het gleufwiel (1) op de aandrijfsspindel.

- B2** Plaats de arm (2) en de dop (3) op het gleufwiel.

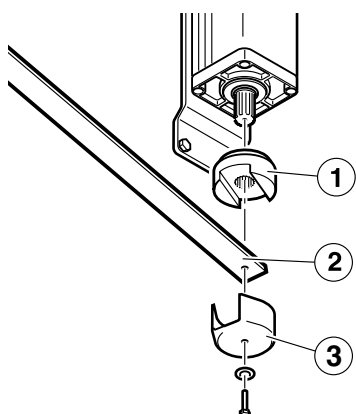


P246G

- B3** Sluit de deur, trek de arm (1) maximaal 670mm uit en markeer de plaatsen A en B. Bevestig het hoekscharnier (2) op deze plaats.

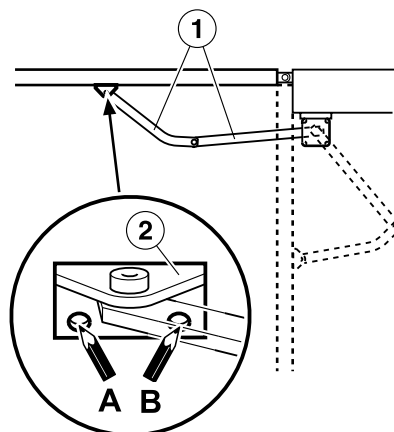

P246H


Elektrische aansluitingen, bedieningspaneel VIVO-M203

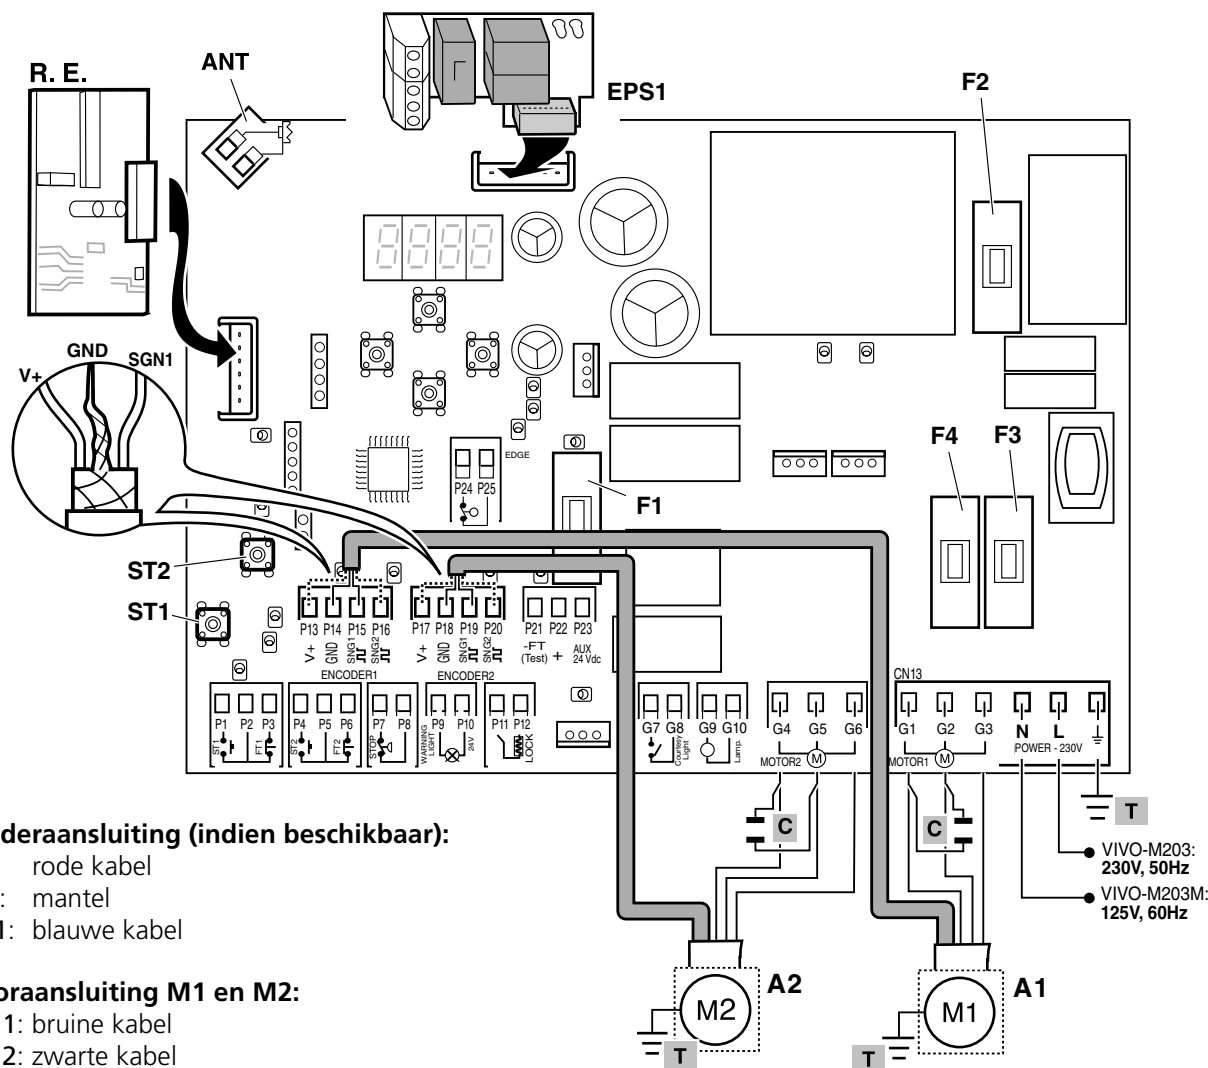

P246Z

⚠ **Raadpleeg de instructies van het bedieningspaneel voor het aansluiten van de andere componenten en voor het programmeren.**

Aansluiting van de remmen via EPS1 (VIVO-M203, parameter Rb0)

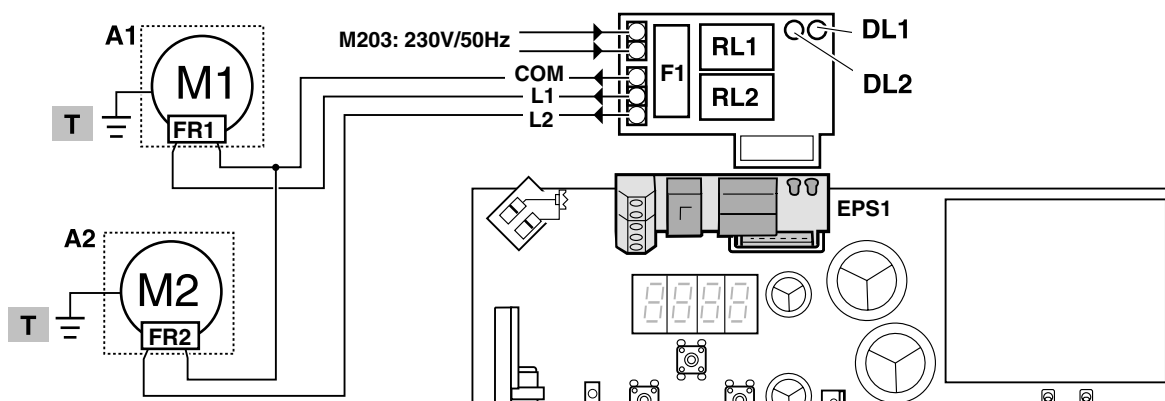

P246Y