


Elementen van de volledige installatie

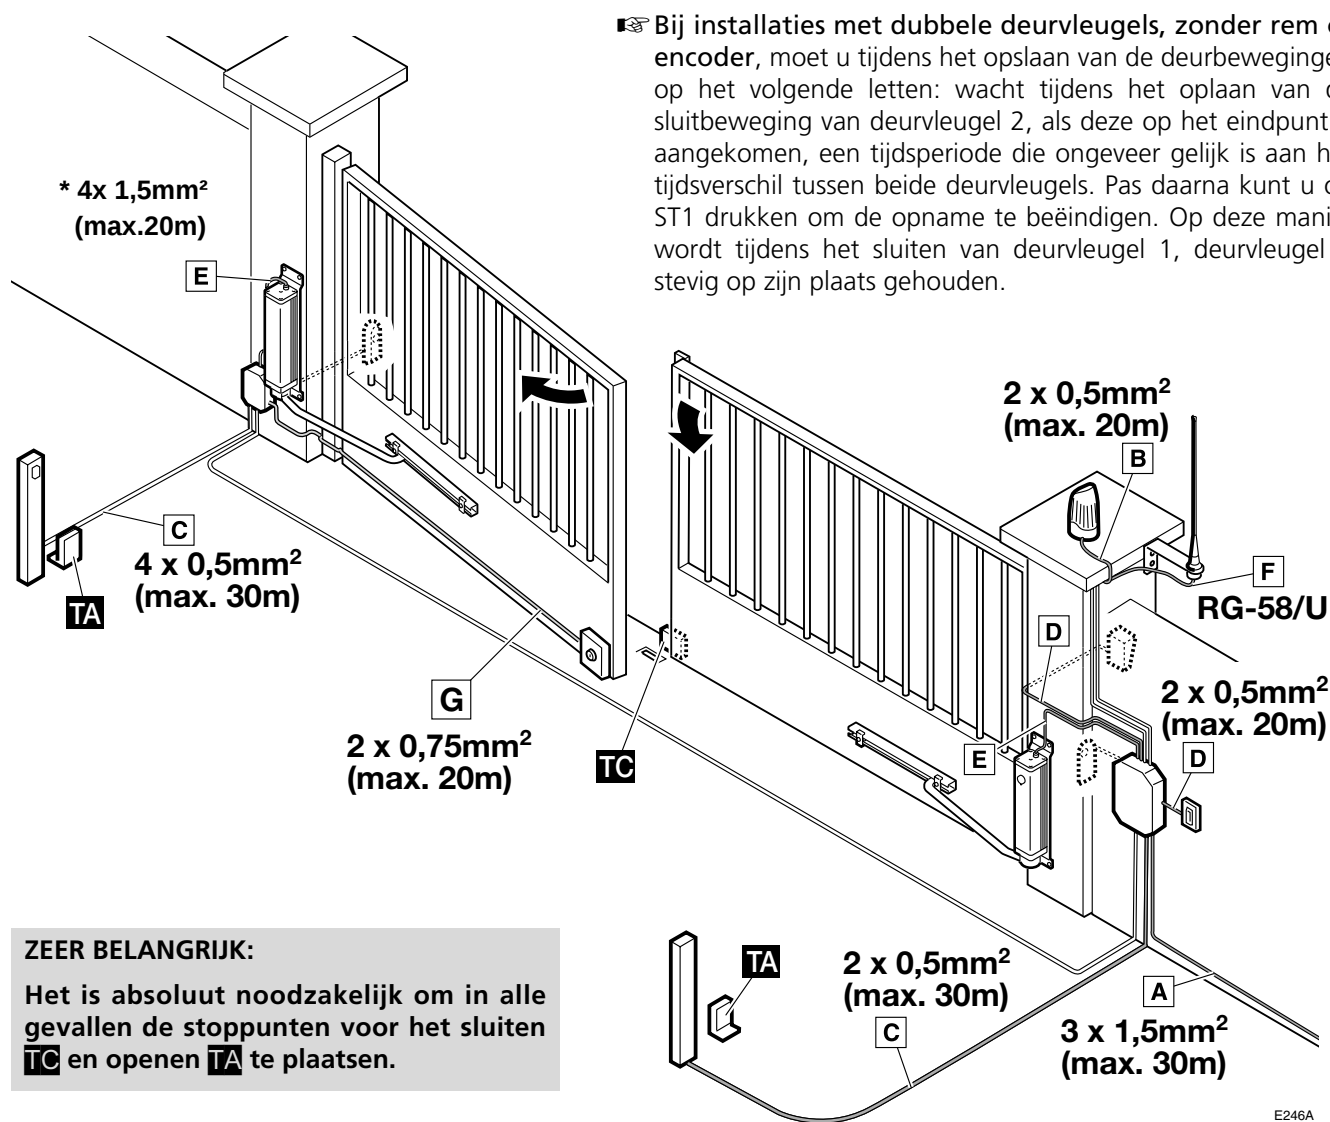


Elektrische kabels

- A: Voeding
- B: Knipperlicht LUMI
- C: Lichtsensoren (Rx/Tx)
- D: Druk-/ sleutelschakelaar
- E: Aandrijving *:
 - motor: 4x1,5 mm²
 - rem: 2x1,5mm²
 - encoder: kabel met mantel 2x0,5mm²
- F: Ingebouwde antenne LUMI
- G: Elektronisch slot

Het elektronische slot is verplicht voor aandrijving zonder blokkering (CL210 en CL250). Vooraandrijvingen met blokkering is het bij eendeurvleugelbreedte groter dan 1,8m verplicht elektronische sloten te gebruiken.

E246A


Deblokkering (alleen voor modellen met rem)

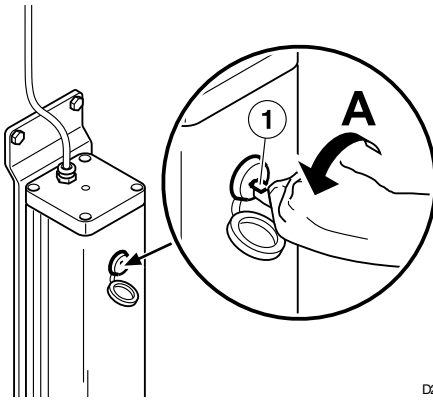

D246A

Deblokkering voor handmatige bediening:

- Open de dop en plaats de sleutel (1).
- Draai de sleutel 90° linksom (tegen de klok in) (A). De deur kan vrij met de hand verplaatst worden.

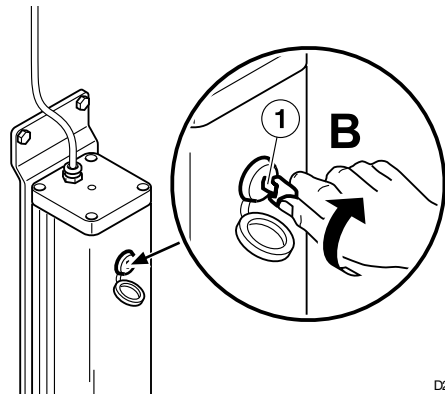

D246B

Blokkering voor gemotoriseerde bediening:


- Draai de sleutel (1) 90° rechtsom (met de klok mee) (B).
- Verwijder de sleutel en plaats de dop zodat er geen water in loopt.

Montagehoogte

Montage met naar binnenopende glijarm

Met deze arm moet het stoppunt voor sluiten TC geplaatst worden

De afstanden zonder haakjes betreffen het model CUV304. De afstanden tussen haakjes betreffen het model CUV306 met arm CUV307.

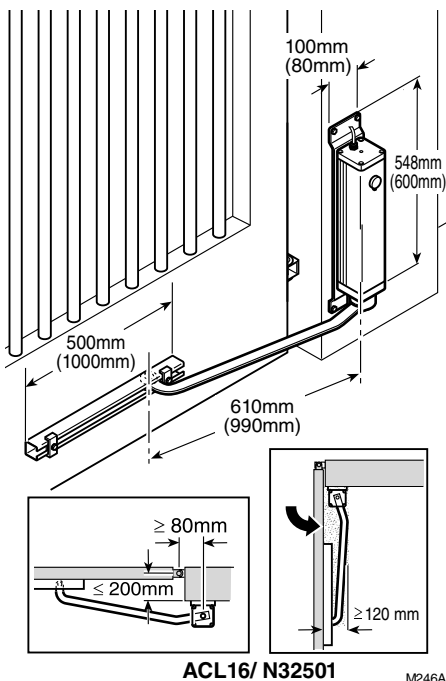


ACL16/ N32501

M246A

Montage met naar buitenopende glijarm

Bij gebruik van deze arm moet het stoppunt voor sluiten TC geplaatst worden. De arm voor opening naar buiten kan alleen met de aandrijvingen CUV301/302 en CUV314 gebruikt worden.

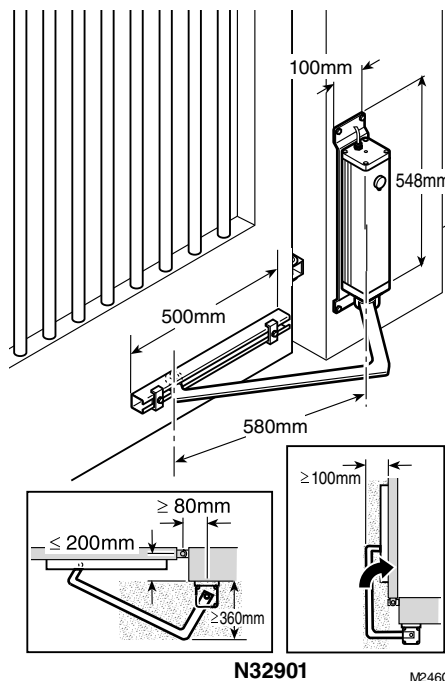


N32901

M246C

Montage met naar binnenopende knikarm

Bij gebruik van deze arm moet het stoppunt voor sluiten TC en voor openen TA geplaatst worden. Deze knikarm mag alleen met de CUV305 gebruikt worden.

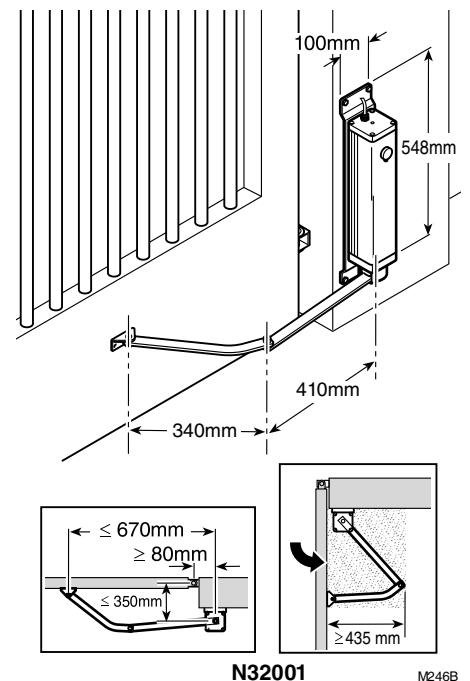


N32001

M246B

Montage

Monteer de aandrijving (1) op de steun (2) met de meegeleverde schroeven en ringen (3). Monteer het geheel vervolgens op de muur. Let op: op de afbeelding staat de steun behorend bij de modellen CUV302, CUV304, CUV301, CUV305 & CUV314. De steun voor de modellen CUV306 & 307 verschilt enigszins, maar de montage is vergelijkbaar.

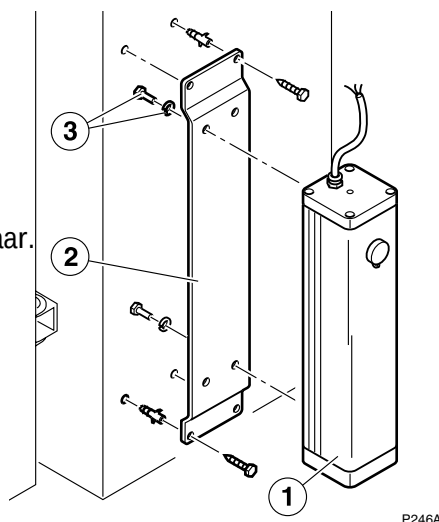


P246A

OPTIE A: montage met glijarm


A1 Monteer het gleufwiel (1) op de aandrijfsspindel.

A2 Plaats de arm (2) en de dop (3) op het gleufwiel.

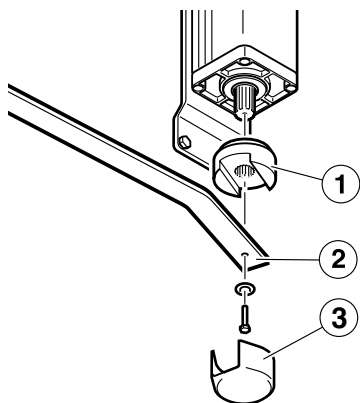


P246D

A3 Sluit de deur en markeer het punt A op de deur. Open de deur en markeer punt B op de deur. Bevestig de rails zodat punt A en B zo goed mogelijk midden op de rails vallen.

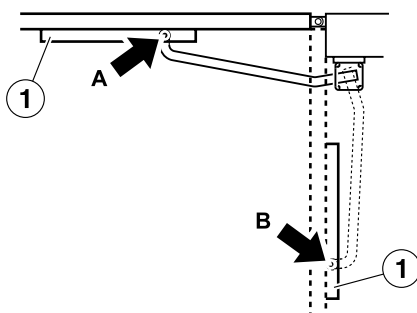

P246E

A4 Plaats de stoppunten voor het openen (1) en sluiten op de rails met behulp van het plaatje (2) (op de afbeelding staat het stoppunt voor openen).

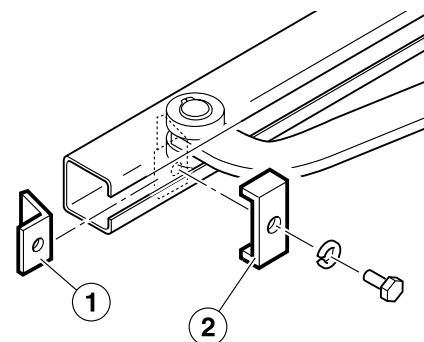


P246F

OPTIE B: montage met knikarm


B1 Monteer het gleufwiel (1) op de aandrijfsspindel.

B2 Plaats de arm (2) en de dop (3) op het gleufwiel.

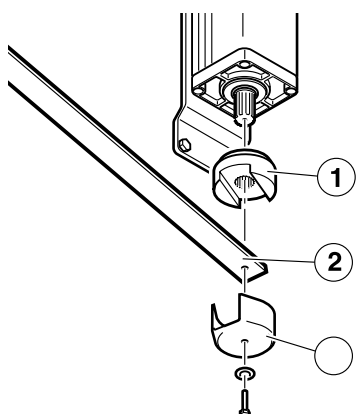


P246G

B3 Sluit de deur, trek de arm (1) maximaal 670mm uit en markeer de plaatsen A en B. Bevestig het hoekscharnier (2) op deze plaats.

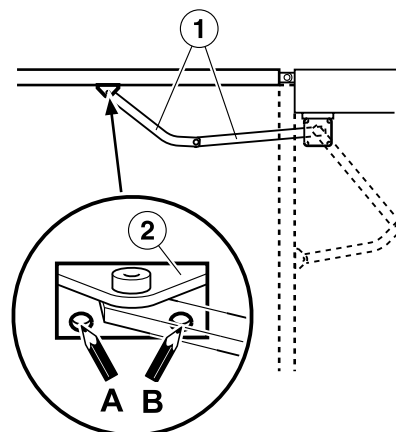

P246H

Aansluiting « rem » van CICLEON met STU 533 - LUX2+

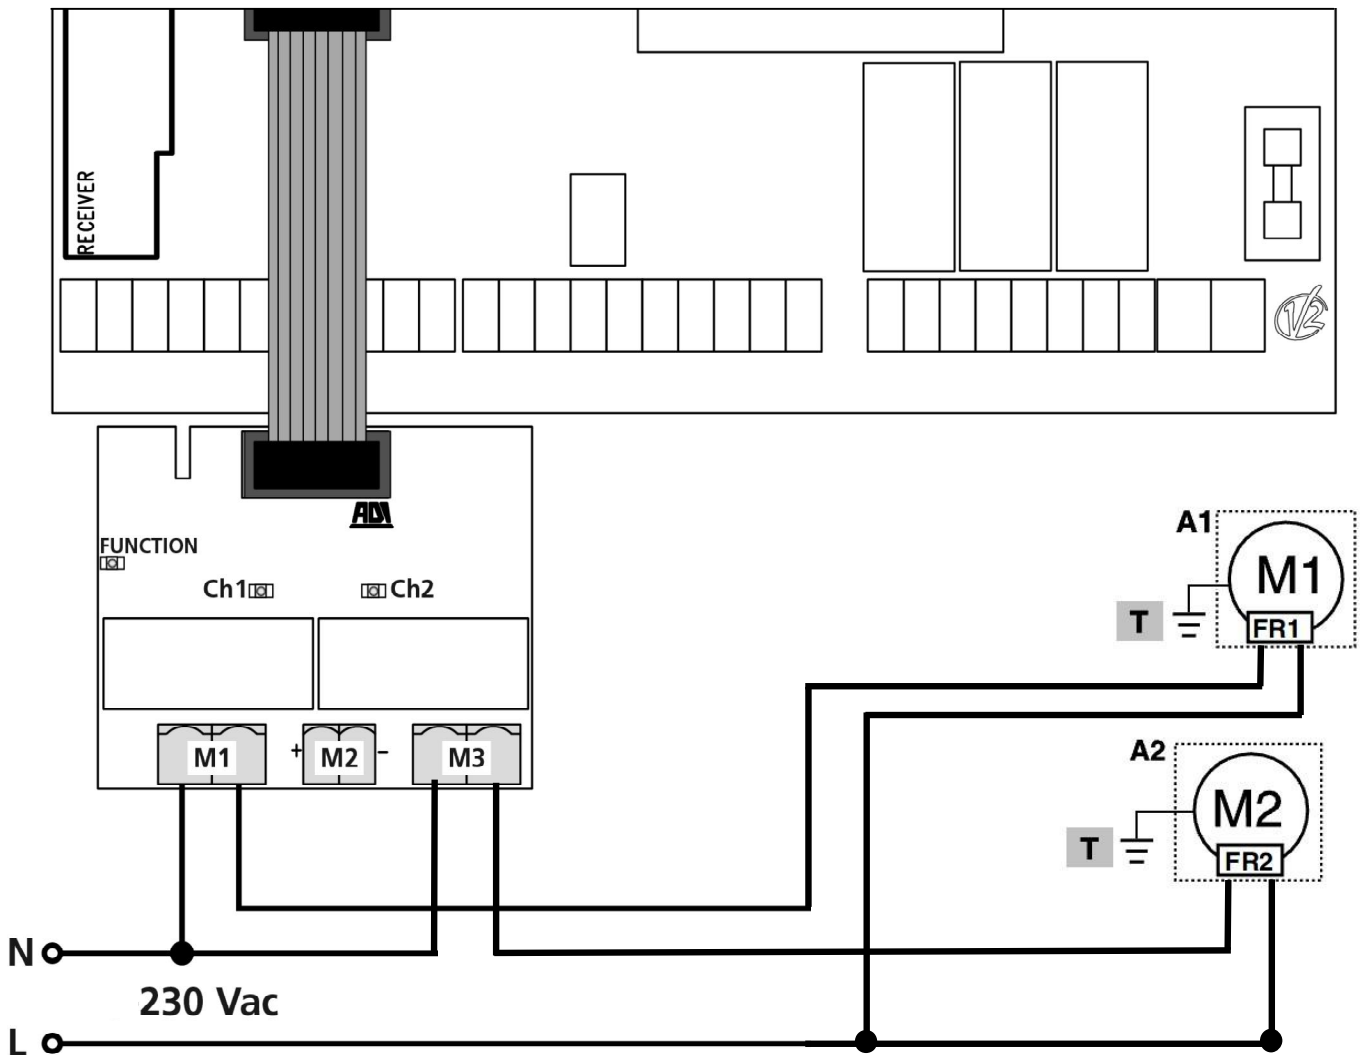

Rem bedrading

oranje kabel + paarse kabel

> modellen met encoder

witte kabel + rode kabel


> modellen zonder encoder

OPGELET !

Te selecteren functie voor LUX2+ :

- Rel 1 => FREN => n A1
- Rel 2 => FREN => n A2

Aansluiting CICLON - STU 532

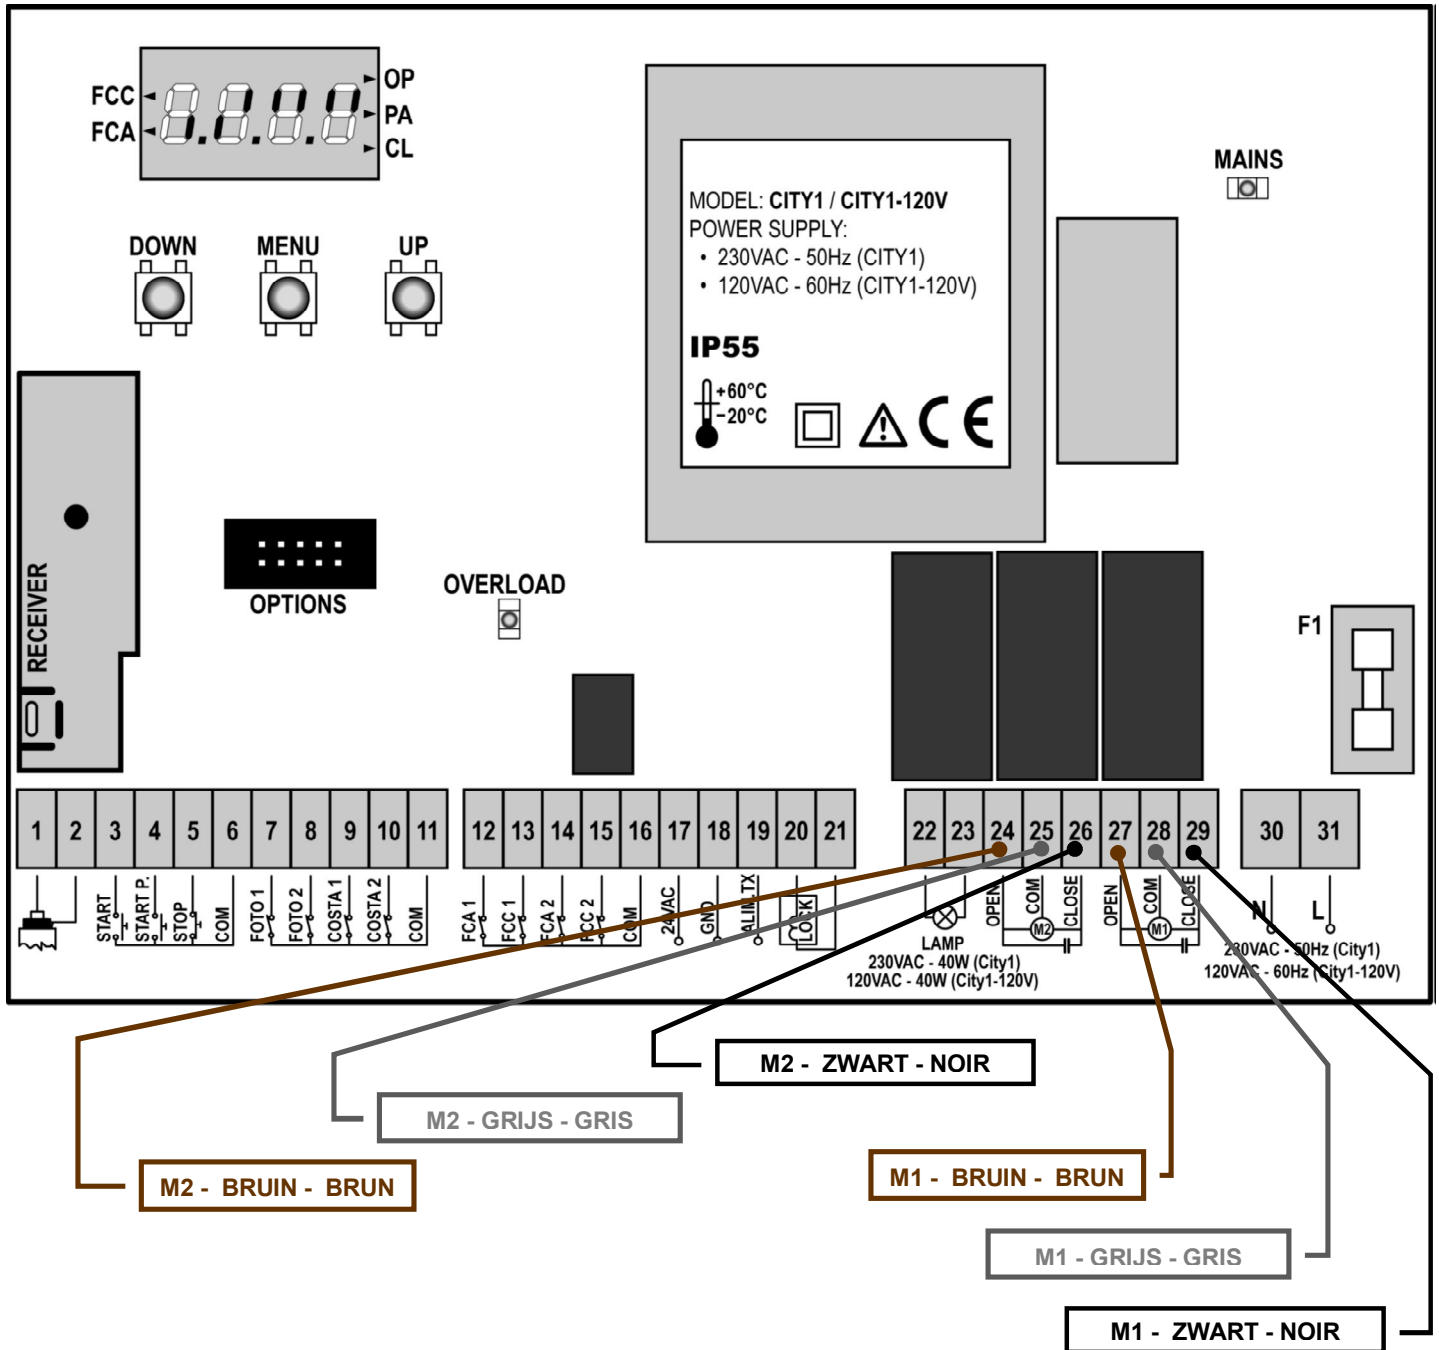

Motor aansluiting M1 - M2

- > 24 / 27 : bruine kabel
- > 25 / 28 : grijze kabel
- > 26 / 29 : zwarte kabel

Indien draairichting verkeerd:
bruine en zwarte kabel omwisselen.

De condensator aansluiten op de klemmen
van de bruine en zwarte kabel !

