



Installatie handleiding CUD100 - 110 Manuel d'installation

OPGELET : motortype 900 tpm gebruiken !
ATTENTION : utilisez l'opérateur lent à 900 t/min!

Voor binnen de gevel geplaatste hekken op ijzeren paal min 100mm

1. Monteer knikarm - zie fig 1.
2. Bevestig de motorbehuizing tegen de paal en monteer de motor met 2 vijzen 120xM8 en dit zodanig dat de as van de motor in de opening komt die zich het kortst bij de paal bevindt - zie fig 2a en 2b.
3. Monteer de knikarm op de motoras.
4. Zet nu de hekvleugel evenwijdig met de motorbehuizing en bepaal de positie van de bevestiging van de knikarm op het hek - zie fig 3a, 3b en 3c .

NB: Hoe groter de afstand A is, hoe verder het hek open kan.

Pour portails positionnés entre 2 murs et montés sur piliers en acier de 100mm min.

1. Assembler le bras articulé – voir fig 1.
2. Fixer le support moteur au pilier et monter le moteur à l'aide de 2 vis 120xM8 de telle façon que l'axe du moteur soit positionné dans l'orifice la plus proche du pilier - voir fig 2a en 2b.
3. Monter le bras articulé sur l'axe du moteur .
4. Positionner maintenant le vantail parallèlement au boîtier moteur et définir la position exacte pour la fixation du bras articulé au vantail - voir fig 3a, 3b en 3c .

NB: Au plus la distance A est grande, au plus l'ouverture du vantail est importante

Rev. 1.0

Nestor Company N.V.
E3 - laan 93, 9800 Deinze

Tel. +32.(0)9.380.40.20
Fax +32.(0)9.380.40.25

info@nestorcompany.be
www.nestorcompany.eu

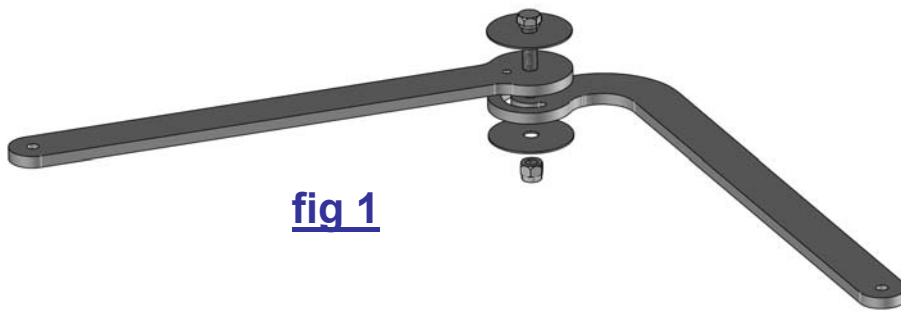


fig 1

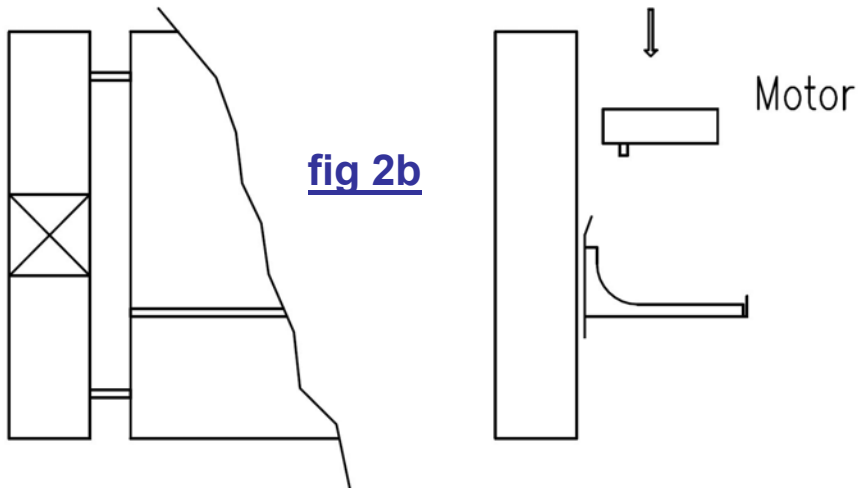


fig 2b



fig 2a



fig 3c



fig 3b

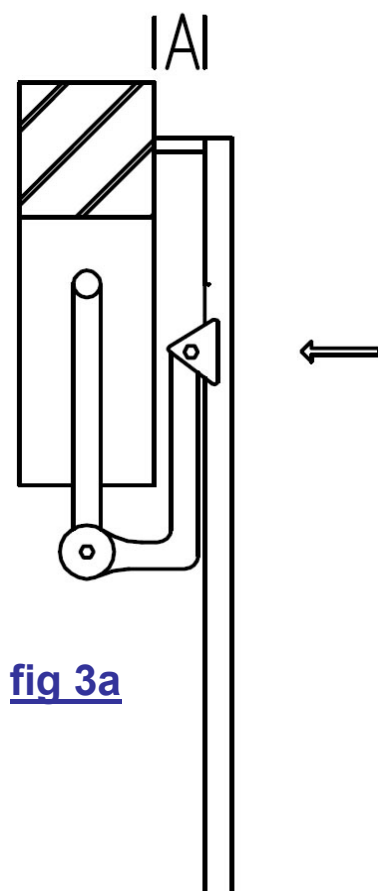


fig 3a