


LANGE KNIKARM (code ACG8034)

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR KNIKARMEN MET ANTI-INBRAAKSYSTEEM



Installeer de knikarmen zoals aangeduid op afbeelding 1.

Let op: span schroeven V en W eerst stevig aan en los ze vervolgens een halve draai zodat de knikarm vrij kan bewegen.

Assembleer de arm, ontgrendel de motor en maak de knikarm met de meegeleverde schroef M10 en ring op de motor vast.

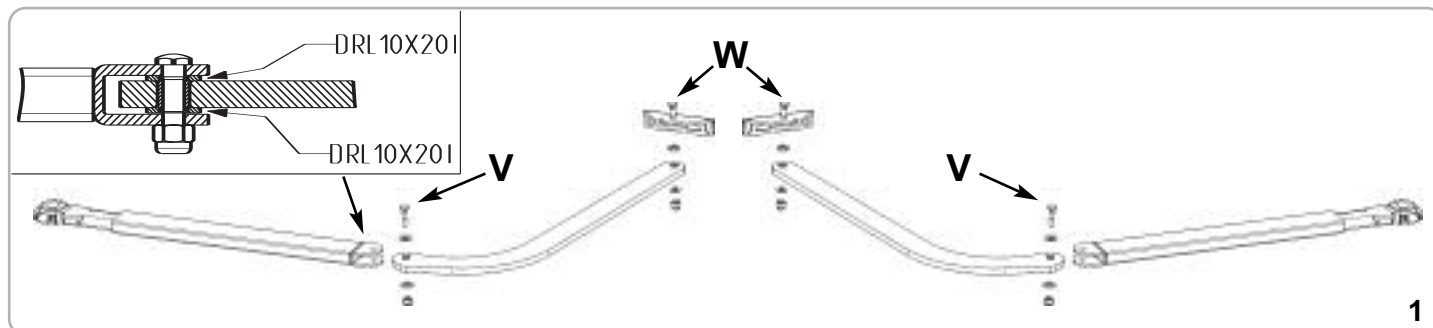

Het anti-inbraaksysteem (E) zorgt ervoor dat de knikarm niet kan bewegen als het hek gesloten is en de motor uitgeschakeld is.

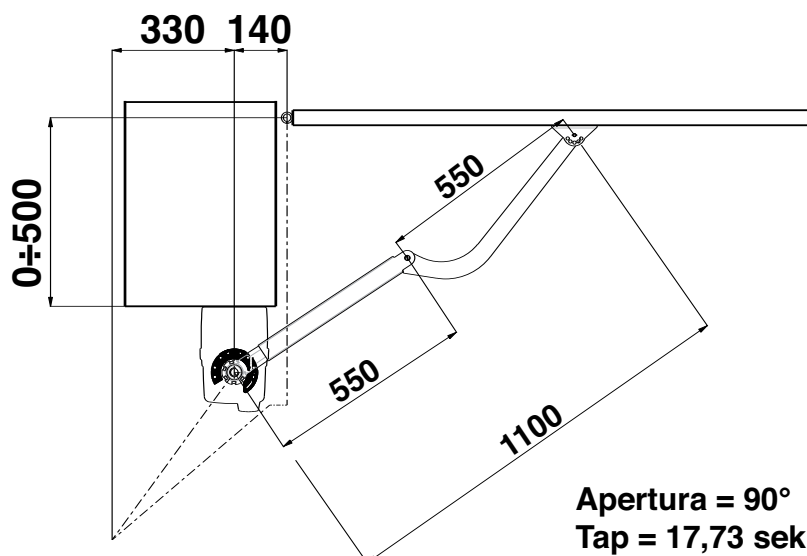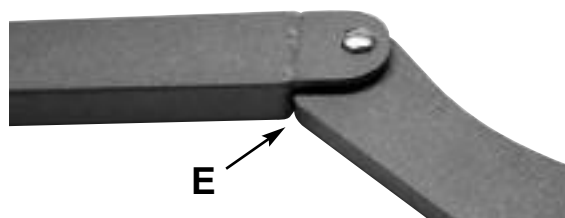

NB: in geval van vervanging van de knikarm gebruikt men een M14X20 bout om de oude knikarm van de drijfas te trekken.

