
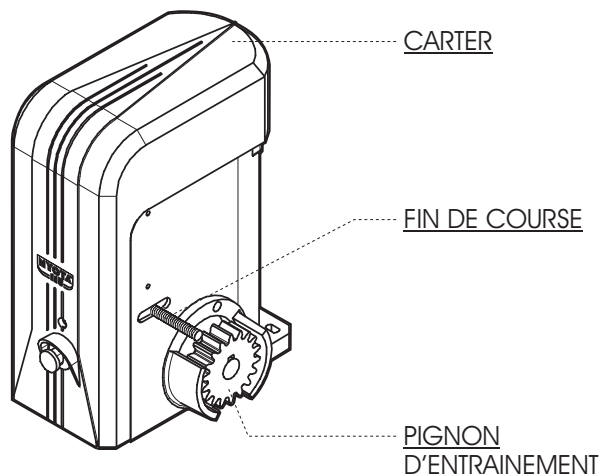


COTES D'ENCOMBREMENT

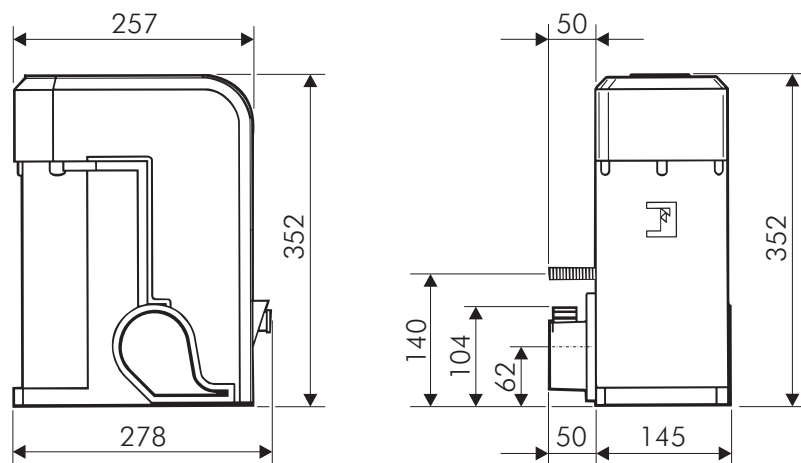

F

Le NYOTA 115 est un motoréducteur compact, élégant et fonctionnel, qui s'adapte à de nombreux types de portails coulissants même ceux de grandes dimensions.

Il est constitué d'un groupe réducteur dans un bain d'huile avec levier de déblocage manuel, d'un limiteur de couple à disques avec vis sans fin, réglable de l'extérieur.

Le moteur électrique à haute résistance thermique a été étudié spécialement, et réalisé de façon à rendre le NYOTA 115 autofreinant en cas d'arrêt. Il est complété par des fins de courses incorporés.

L'automatisation complétée avec le NYOTA 115 passe par un programmeur électronique auquel viennent se raccorder les commandes: radio, contacteur à clé personnalisé avec poussoir ARRET, cellule de sécurité, listeau pneumatique ou autres.

Résistant à toutes les conditions ambiantes, il est construit en puissance de 0,5 ou 1 cv monophasé ou triphasé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur électrique	MONOPHASE	TRIPHASE	MONOPHASE	TRIPHASE
Puissance utile	0,37 KW (0,5 CV)	0,37 KW (0,5 CV)	0,73 KW (1,0 CV)	0,73 KW (1,0 CV)
Tension d'alimentation	230 V	230/400 V	230 V	230/400 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance absorbée	600 W	575 W	1'130 W	1'030 W
Courant absorbé	3,2 A	2,1/1,2 A	5,7 A	3,7/2,2 A
Vitesse de rotation moteur	1'380 giri/1'	1'380 tr/1'	1'380 tr/1'	1'380 tr/1'
Condensateur	30 µF		40 µF	
Service intermittent	S 5	S 5	S 5	S 5
Reducteur				
Couple nominal maximum	40 Nm	40 Nm	80 Nm	80 Nm
Rapport	1:32	1:32	1:32	1:32
Vitesse de déplacement	9,6 m/1'	9,6 m/1'	9,6 m/1'	9,6 m/1'
Température de service	- 20°C + 80°C	- 20°C + 80°C	- 20°C + 80°C	- 20°C + 80°C
Type d'huile	AGIP ROTRA THT - W 80 - 0,60 litres			
Degré de protection	IP 557	IP 557	IP 557	IP 557
Poids NYOTA 115	18,5 Kg	18 Kg	20 Kg	19,5 Kg
Poids du vantail maximum	500 Kg	600 Kg	800 Kg	1'200 Kg

Cycles de service: 25 sec. Ouverture - 30 sec. Arrêt - 25 sec. Fermeture

Temps complets: 80 secondes

Cycles complets " Ouverture - Arrêt - Fermeture " N° 45 / Heure

N°. 131'000 cycles par an, avec 8 heures de service par jour



MARQUE EUROPEENNE ATTESTANT
DE LA CONFORMITE AUX NORMES
ESSENTIELLES DE LA DIRECTIVE
98/37 CE



**NYOTA
115**



FADINI
l'ouvre portail
Made in Italy



**meccanica
FADINI**

Dis. N. **1104**

FICHE TECHNIQUE

**OUVRE PORTAIL COULISSANT
ELECTROMECHANIQUE**