


Snel te openen wegversperring voor doorgangen met woningen of meerdere gebruikers tot 4 m breed

- Nauwkeurige en veilige bediening
- Obstakeldetectie
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Vertraging in het gebied van de eindschakelaar
- Balansveer inbegrepen
- Witgelakte aluminium staaf (accessoire)
- Digitale besturingseenheid programmeerbaar met 3 programmaknoppen en display
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- ADI-connector voor aansluiting van optionele module
- WiFi-module voor bediening van de slagboom via app
- Ingang voor fotocellen met zelftestfunctie
- Ingang voor mechanische veiligheidslijsten
- Uitgang voor belevingsverlichting
- Uitgang voor houdmagneet
- Energiebesparingsfunctie om verbruik in stand-by modus te minimaliseren
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Werking tijdens stroomuitval met back-upbatterij
- Werking met zonne-energiesysteem
- RGB-stripbeheer met optionele module
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826



Technische kenmerken

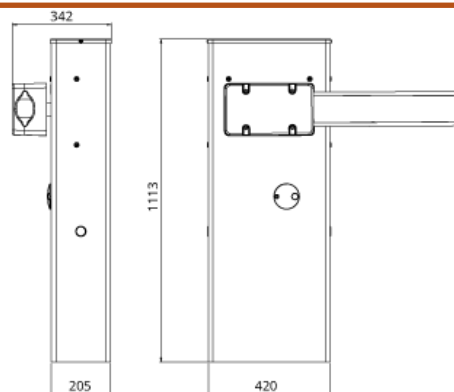

Product data

24V

ABLE-BA-L6000

Model	ABLE-BA-L6000
Code	36Y002
Gewicht (kg)	52
Max boom lengte (m)	6
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Max. Vermogen (W)	240
Verbruik stand-by (W)	<0,5
Voeding motor (Vdc)	24

Mechanische data

Openingstijd (s)	5/6
Werkcyclus (%)	200