


Barrière routière à ouverture rapide pour les passages résidentiels ou multi-usagers jusqu'à 4 m de large

- Fonctionnement précis et sûr
- Détection des obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Ralentissement dans la zone de l'interrupteur de fin de course
- Ressort d'équilibrage inclus
- Barre en aluminium peinte en blanc (accessoire)
- Unité de commande numérique programmable à l'aide de 3 boutons de programmation et d'un écran
- Adaptateur pour récepteur radio modulaire
- Connecteur ADI pour la connexion d'un module optionnel
- Module WiFi permettant le contrôle de la barrière par l'intermédiaire d'une application
- Entrée pour photocellules avec fonction d'autotest
- Entrée pour bords sensibles mécaniques
- Sortie lumière de courtoisie
- Sortie aimant de maintien
- Fonction d'économie d'énergie pour minimiser la consommation en mode veille
- Accélération et décélération programmables
- Fonctionnement en cas de panne de courant avec batterie de secours
- Fonctionnement avec un système d'alimentation solaire
- Gestion des bandes RVB avec module optionnel
- Conforme à la nouvelle réglementation sur l'écoconception en mode veille EU2023/826



Caractéristiques techniques

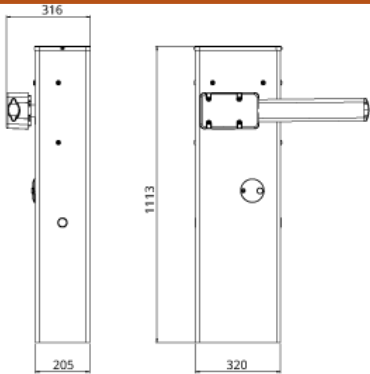

Données du produit

	24V
Modèle	ABLE-BA-M4000
Code	36Y001
Poids (kg)	44
Poids maximal de la feuille (kg)	4
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance électrique maximale (W)	300
Consommation en veille (W)	<0,5
Alimentation du moteur (Vcc)	24

Caractéristiques mécaniques

Temps d'ouverture (s)	3/4
Cycle de travail (%)	300