


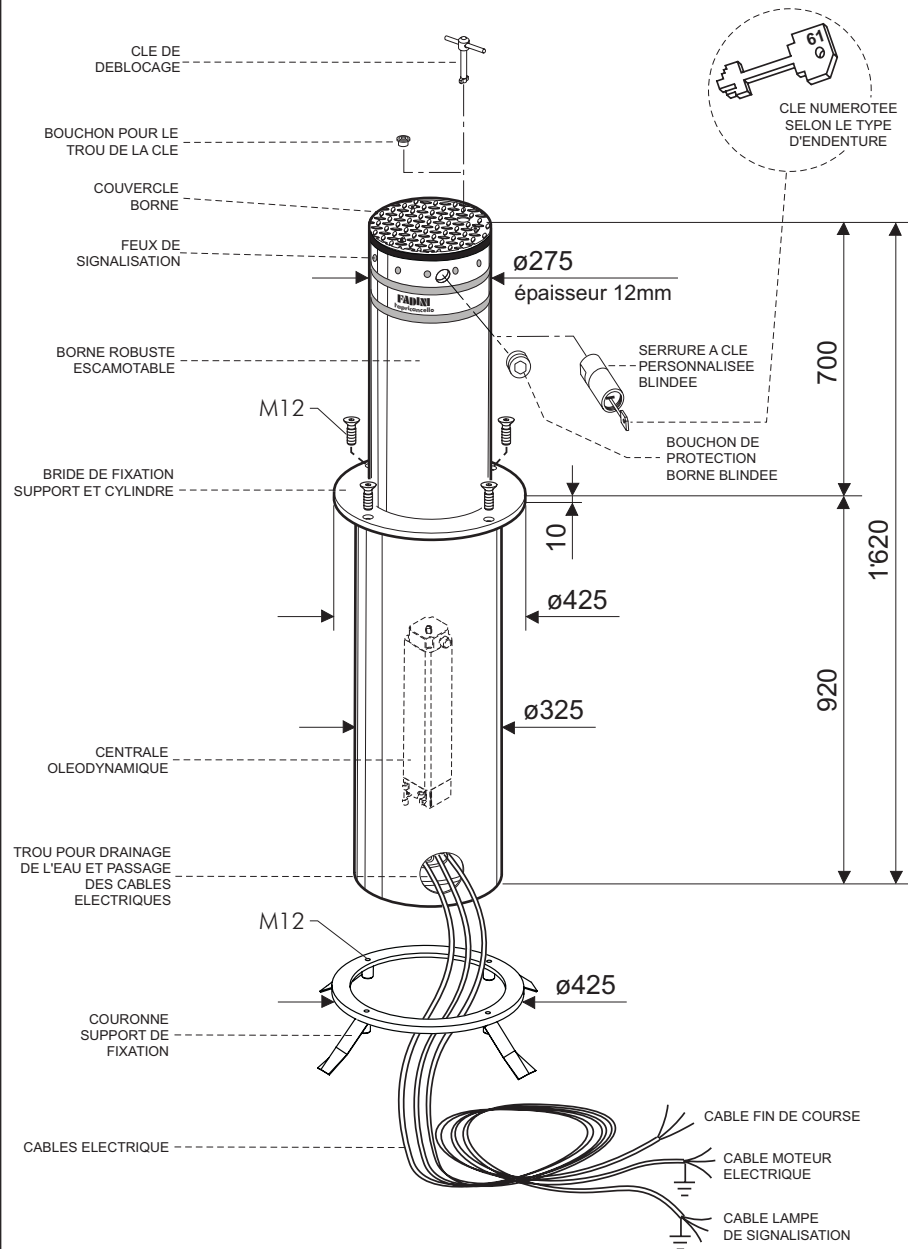

“STRABUC 930 ROBUSTE BLINDEE” est une borne escamotable automatique construite en acier de forte épaisseur à utiliser pour la protection de magasins, banques, garages, etc. Elle est composée d’une couronne support de fixation avec 4 pattes à scellement, d’une bride de support fixée au cylindre en acier bénéficiant d’un traitement galvanique. Dans le cylindre se trouve l’ensemble des éléments permettant le mouvement de la borne escamotable : la centrale hydraulique, le vérin oléodynamique, les trois feux de signalisation rouges. Le programmeur “Elpro 10 PLUS CEI déporté” gère toutes les fonctions principales, avec la possibilité de commander à distance par une télécommande ou par un contacteur à clé, ou tout autre système de contrôle d’accès. On conseille d’installer le programmeur électronique dans un endroit protégé de l’eau. Le raccordement entre la centrale et le vérin est réalisé en tube cuivre rigide pour actionner la borne. Une fois les raccordements effectués, la borne pendant le mouvement est bien visible grâce à la lumière fixe ou intermittente des feux. Le mouvement est régulier et sans accoup grâce au principe de guidage. L’ensemble de valves hydrauliques, situé au centre de la centrale oléodynamique, raccorde directement le moteur électrique à la pompe et il est doté de réglage de pression maximum pour ajuster la force du vérin par la pression de l’huile dans les deux sens de mouvement. Il est pourvu d’un dispositif de déblocage pour les manœuvres manuelles protégé par un système anti-effraction avec la clé spéciale fournie.

La “STRABUC 930 Robuste Blindée” est entièrement conçue et réalisée dans l’usine de la Meccanica Fadini afin de lui garantir le maximum de fiabilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CENTRALE HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique	P 10
Débit pompe hydraulique	4,45 ℓ /min.
Pression de service moyenne	2 Mpa (20 bars)
Pression de service maximum	4 Mpa (40 bars)
Température de service	- 20°C +80°C
Huile hydraulique	Huile Fadini A15 par AGIP
Poids statique centrale hyd.	10 Kg
Degré de protection centrale	IP 54

MOTEUR ELECTRIQUE



Puissance utile	0,25KW(0,33CV)
Tension d’alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant absorbé	1,8 A
Puissance absorbé	370 W
Condensateur	20 μ F
Vitesse de rotation moteur	2’800 tr/min.
Service intermittent	S3
Alimentation feux	230 V – 25 W
Puissance chaque ampoule	12 V – 7 W

VERIN OLEODYNAMIQUE

Temps de manoeuvre	10 sec.
Course utile	740 mm
Diamètre tige	16 mm
Diamètre vérin	40 mm
Force de traction en ouverture	250 daN
Force de traction max.	500 daN
Poids complet STRABUC 930	180 Kg
Degré de protection	IP 557
Couleur STRABUC 930	RAL 7016 - GRIS ANTHRACITE

Cycle de service: 10 sec. Ouvert. – 30 sec. Arrêt – 10 sec. Fermeture
 Temps d’un cycle complet : 50 sec.
 Cycles complets “Ouverture-Arrêt-Fermeture”: N° 72 /heure
 Cycles par an, avec 8 heures de service par jour : N° 210’000

CE MARQUE EUROPEENNE ATTESTANT DE
 LA CONFORMITE AUX NORMES
 ESSENTIELLES DE LA DIRECTIVE 98/37/CE



FADINI
 l’ouvre portail
 made in Italy



Dis. N. **3802**

FICHE TECHNIQUE

**BORNE ESCAMOTABLE STRABUC 930 BLINDEE
 POUR PASSAGE ROUTIERS**