

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE - WAARSCHUWINGEN ⚠


- Deze inrichting moet buitenshuis geïnstalleerd worden met de knikarm in de horizontale positie (zie afb. 1).
- Gebruik de bij de inrichting geleverde pluggen voor de bevestiging aan de muur.
- De beschermklasse tegen de weersomstandigheden staat blootstelling aan regen toe onder een maximumhoek van 60° (IP33).
- De bekabeling tussen de windmeter en de stuurcentrale moet de dubbele isolatie tussen 230V en aarde garanderen.
- **WIND / WINDSUN mag aan max. 4 sturingen aangesloten worden (Sturing of buismotoren)**

TECHNISCHE KENMERKEN

Maximum toepasbare spanning :	230 V ~ 50Hz to GND
Maximum onderbrekingsstroom (windmeter):	2,5 mA
Maximumspanning op de lichtsensor (Vpk) (alleen modellen WINDSUNxx):	100 V
Beschermklasse	IP33

AANSLUITING ⚠

Is het beschermddeksel eenmaal geopend, neem dan het deksel van de klemmenstrook weg. De opstelling van de klemmen wordt aangeduid door het ter referentie dienende etiket.



WINDSENSOR ZONSENSOR

Deze inrichting mag uitsluitend op de volgende apparatuur aangesloten worden:

- PRGMTS
- PRGMTU
- PRGW
- PRGW 01

Alvorens deze inrichting op andere apparatuur aan te sluiten, moet de assistentiedienst van V2 ELETTRONICA SPA geraadpleegd worden.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De volgende fabrikant: V2 ELETTRONICA SPA
Rechtsgeldige vestiging: Corso Principi di Piemonte 63, Racconigi (CN) ITALY
verklaard hierbij dat de producten model:

WIND, WIND01, WIND02, WIND03, WINDSUN, WINDSUN01, WINDSUN02

overeenstemmen met de bepalingen van de volgende communautaire richtlijn:

- 73/23/EEG Richtlijn Laagspanning en dat alle hierna vermelde technische normen en/of specificaties toegepast zijn. Geharmoniseerde normen: NEN-EN-IEC 60335-1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen.

Racconigi, 16/10/2001

De rechtsgeldig vertegenwoordiger van V2 ELETTRONICA SPA

A. Livio Costamagna

GENERAL INSTRUCTIONS ⚠


- This device must be installed outdoor with the hinged arm in a horizontal position (fig. no. 1).
- Use the enclosed wedges to fix the device on the wall.
- The level of protection against weather conditions (IP 33) allows the exposure of this device to rain falling with a maximum incidence angle of 60° degrees.
- The wiring between the anemometer and the control unit must guarantee the double insulation between 230 V and earth.
- **Connect WIND / WINDSUN to a maximum of 4 control devices (control units or tubular motors)**

TECHNICAL FEATURES

Maximum voltage :	230 V ~ 50Hz to GND
Maximum switching current (anemometer):	2,5 mA
Maximum voltage on the solar sensor (Vpk – only for WINDSUN):	100 V
Protection	IP33

CONNECTION ⚠

Once you open the protecting cover, you will have to remove the terminal board cover. The arrangement of terminals is indicated by the reference label.



WIND SWNSOR SOLAR SENSOR

This device can be connected only to the following control units:

- PRGMTS
- PRGMTU
- PRGW
- PRGW 01

Before using this device with other control units, please contact the support service of V2 ELETTRONICA SPA.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following manufacturer V2 ELETTRONICA SPA
C.so Principi di Piemonte 63, Racconigi -CN- ITALY (registered office)
herewith states that the following models:

WIND, WIND01, WIND02, WIND03, WINDSUN, WINDSUN01, WINDSUN02

are in accordance with the following EEC directive:

- 73/23/EEC (directive concerning low tension)
and with the following safety regulation:
CEI EN 60335-1 (Safety on household and similar electrical appliance)

Racconigi, 16/10/2001

V2 ELETTRONICA SPA legal representative

A. Livio Costamagna



V2 ELETTRONICA SPA

Corso Principi di Piemonte, 65/67
12035 RACCONIGI (CN) ITALY
tel. +39 01 72 81 24 11
fax +39 01 72 84 050
info@v2elettronica.com
www.v2home.com



IL n.115-B
EDIZ. 09/01/2006

WIND / WINDSUN

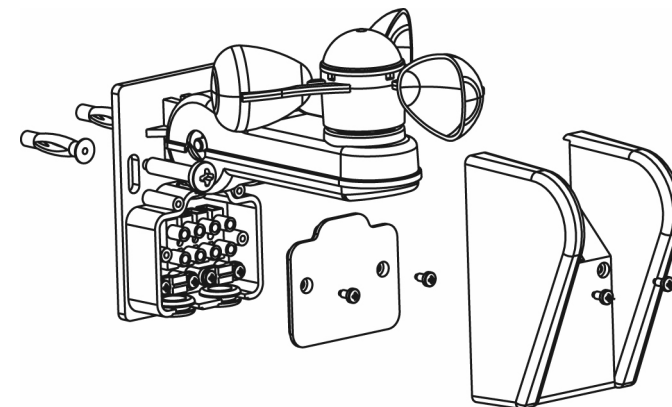


Fig.1

