



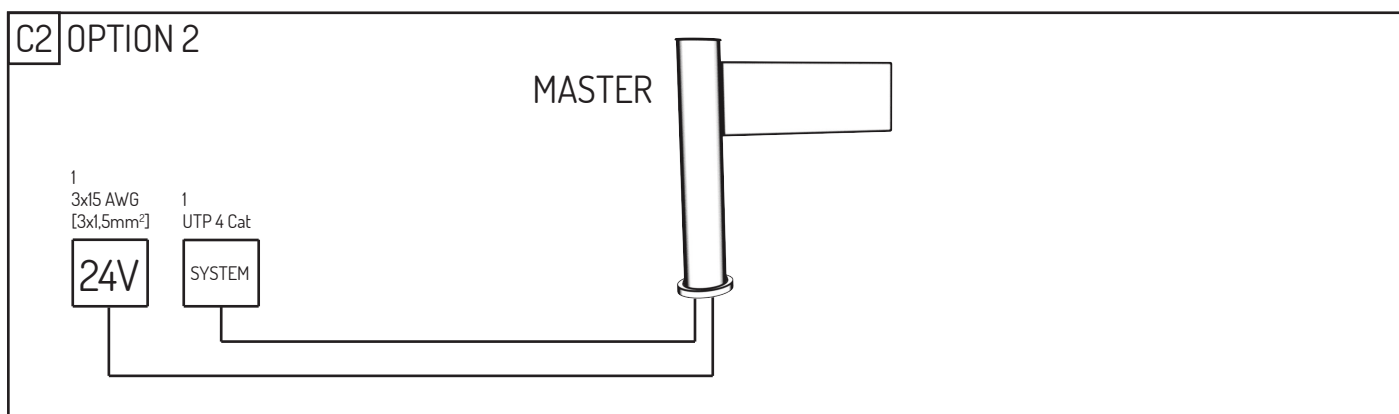
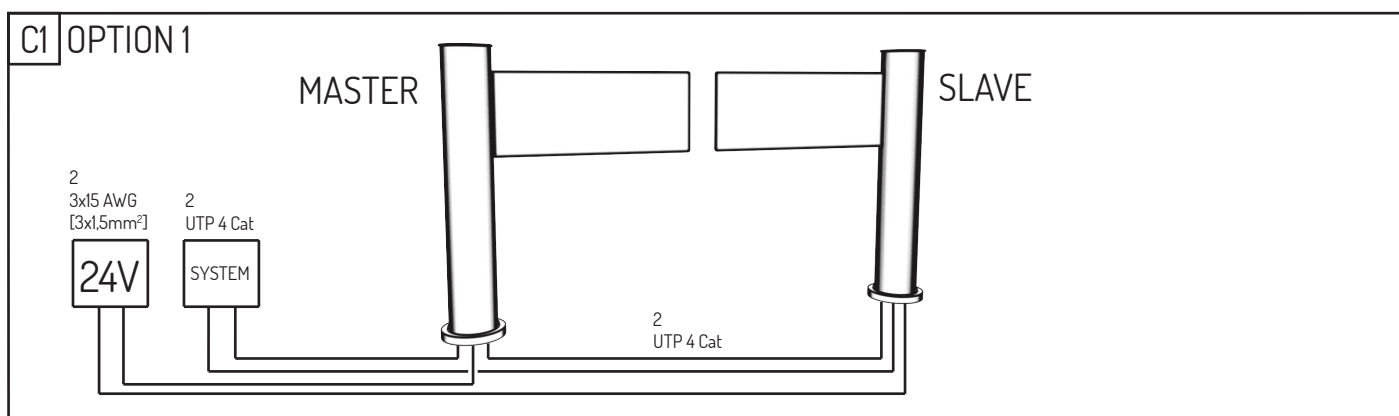
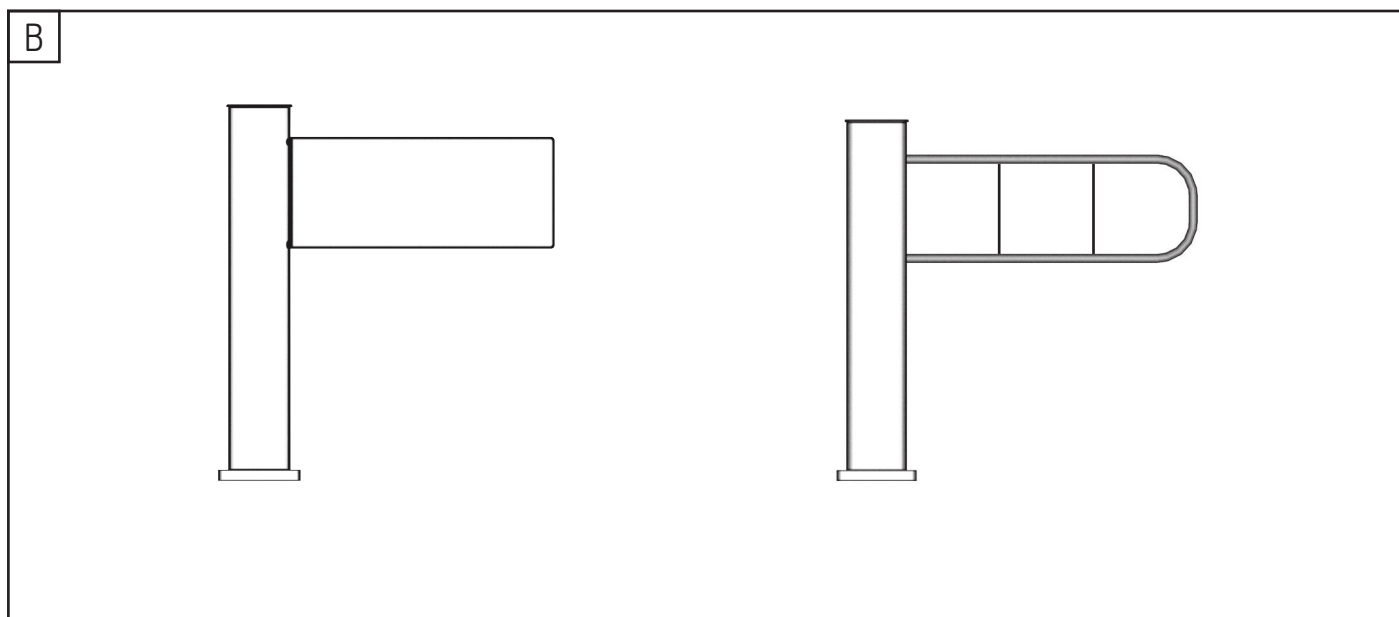
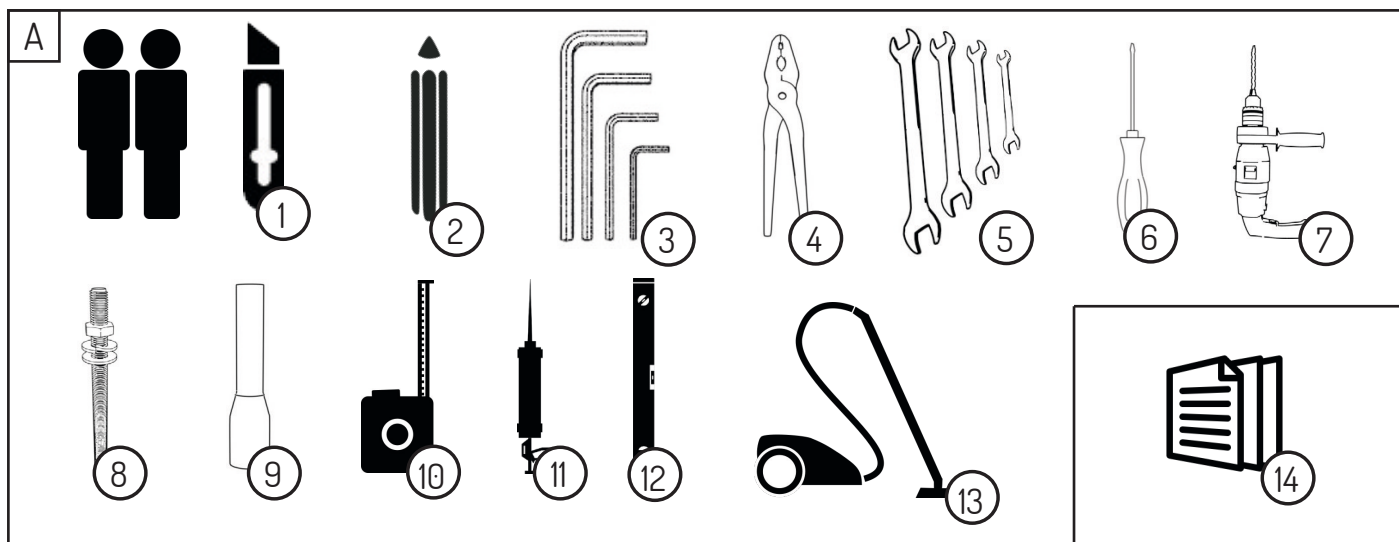
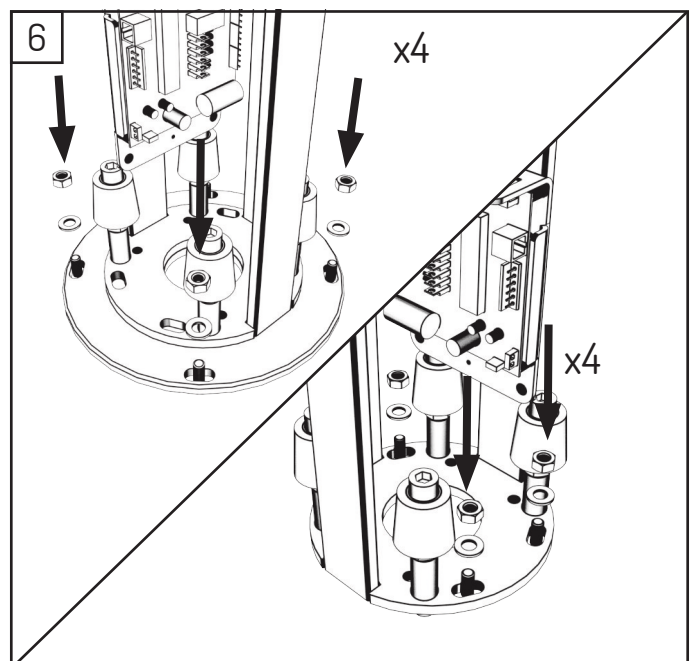
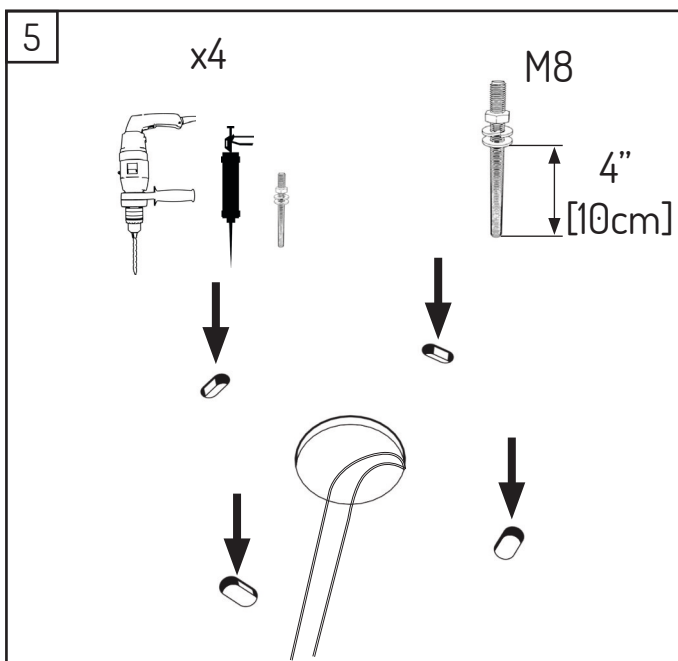
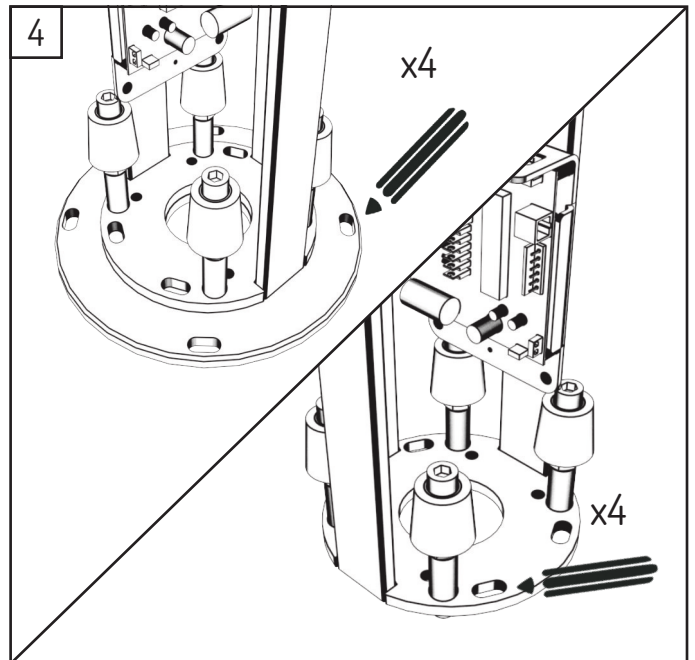
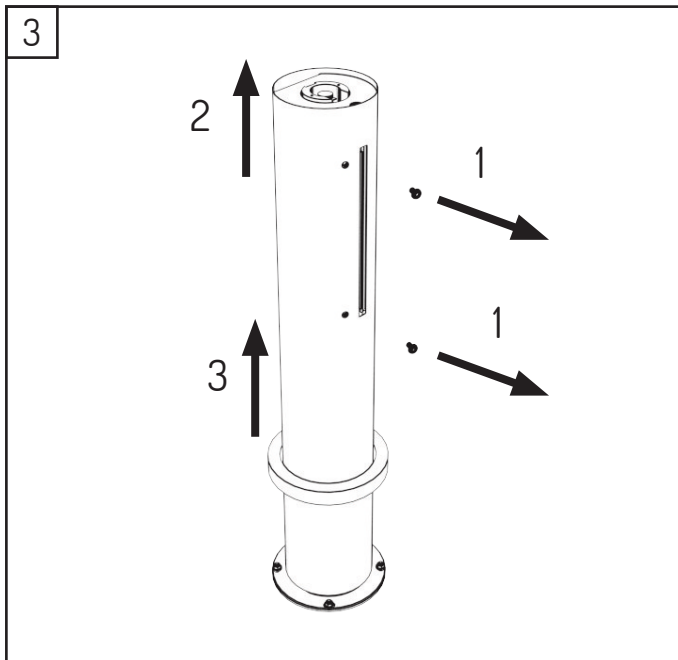
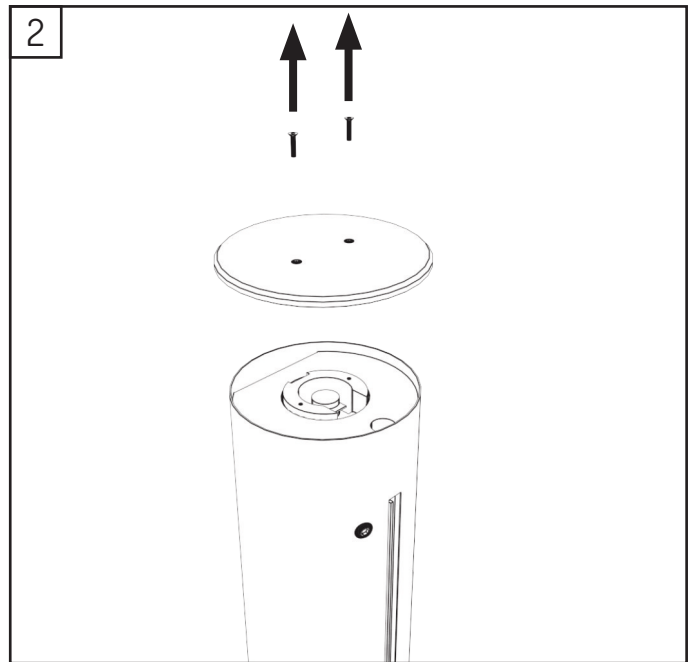
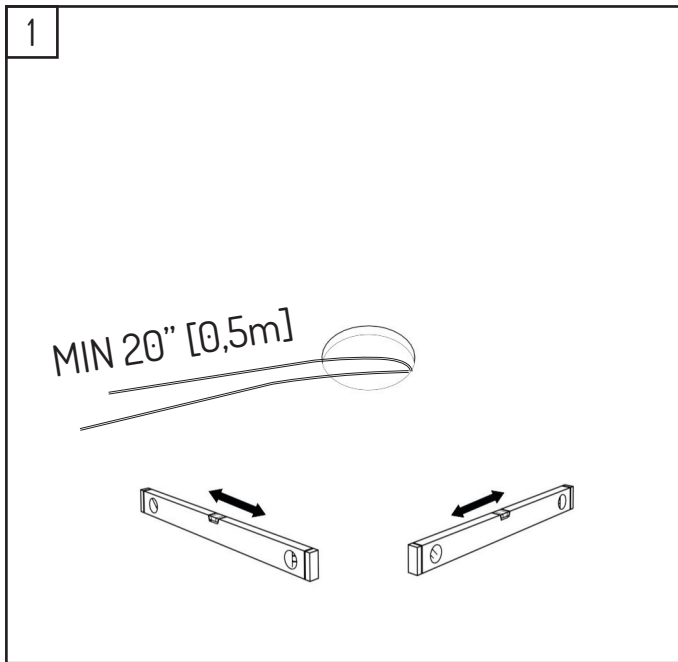
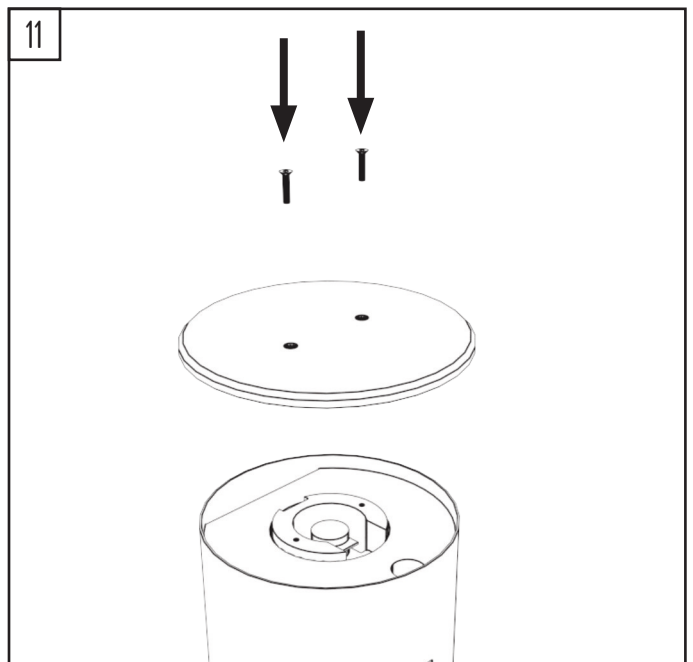
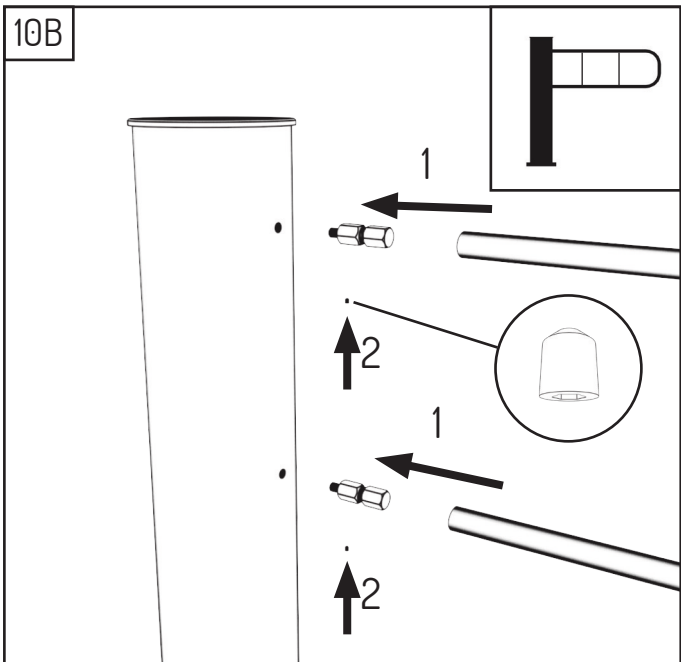
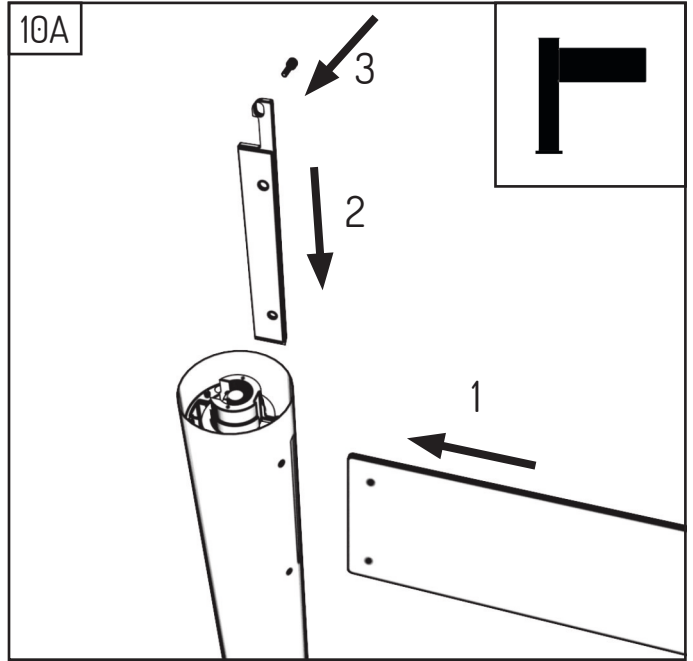


MONTAGE – GR1-A

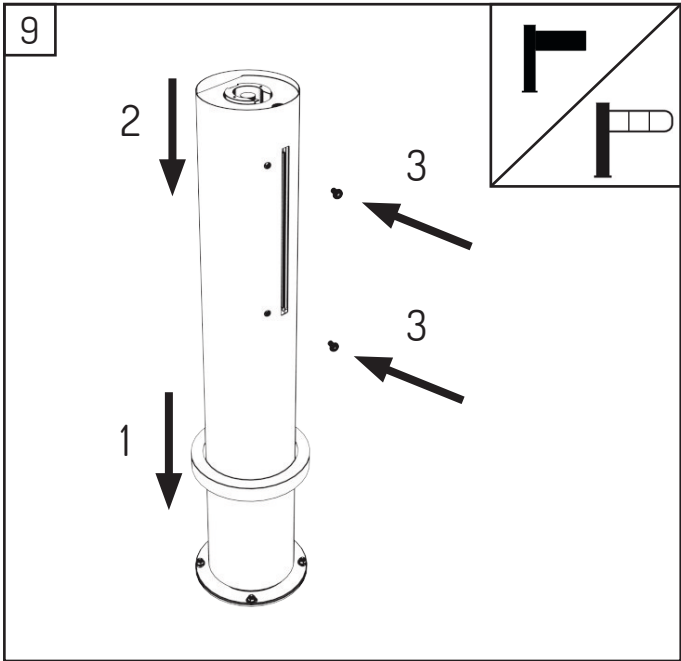

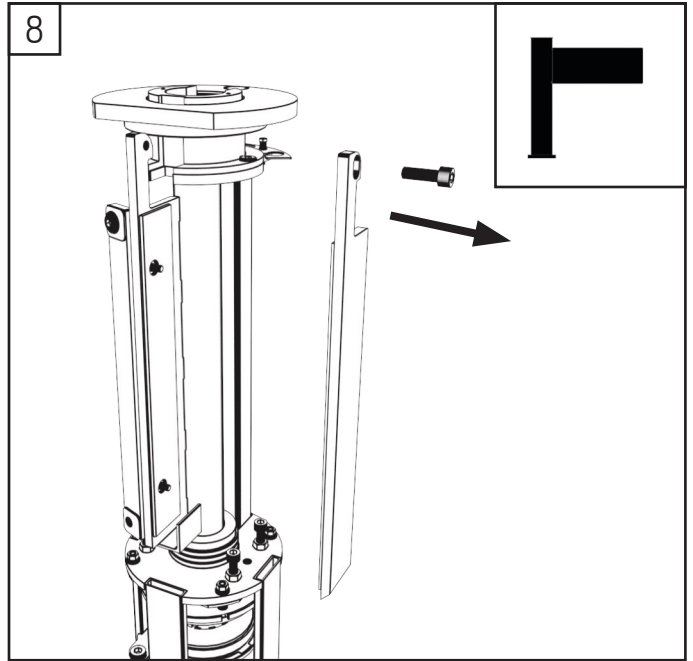

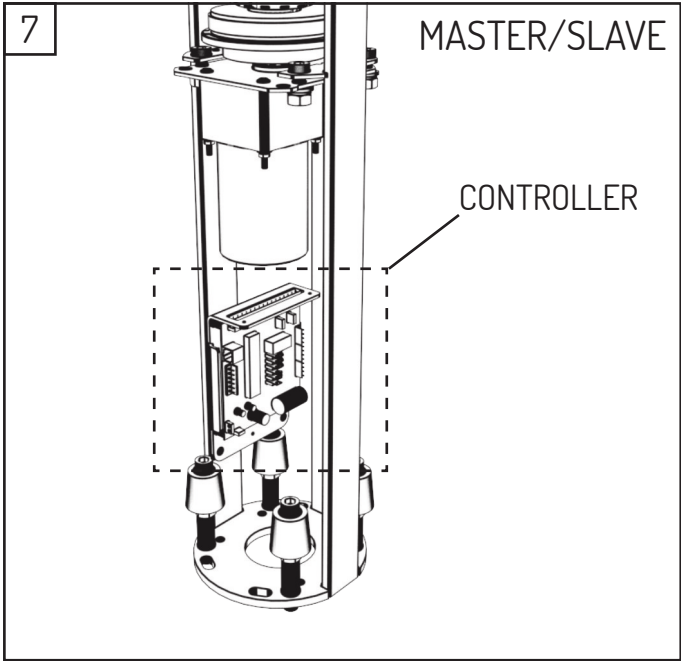

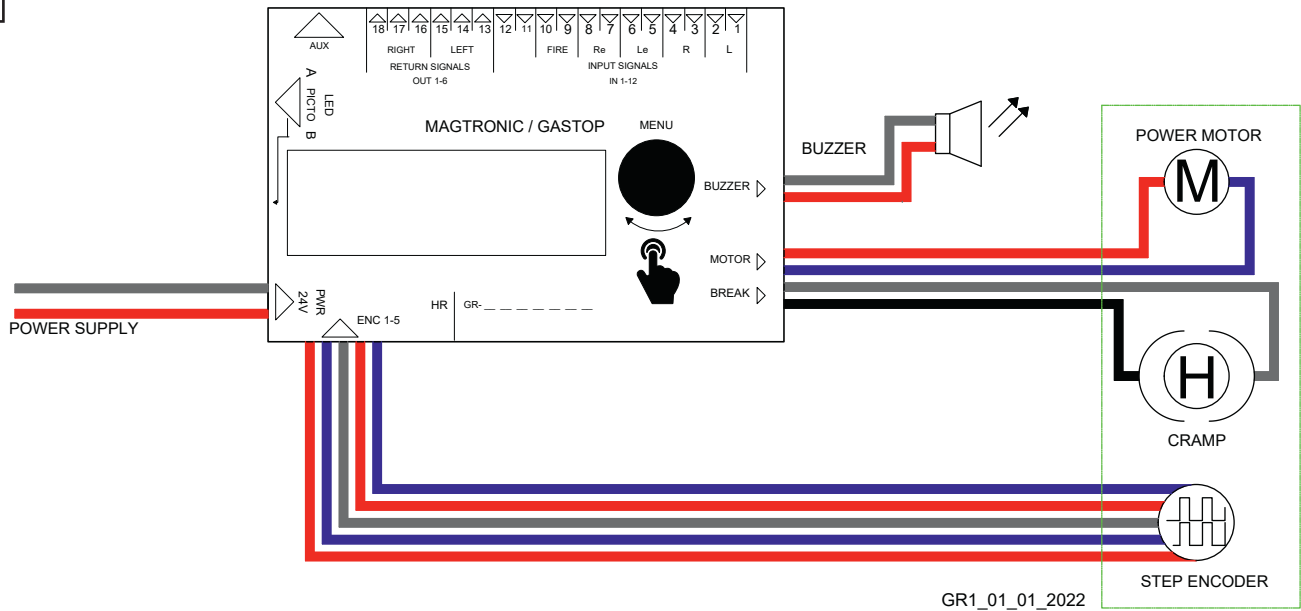

Avant le montage, prenez connaissance du manuel d'utilisation et d'entretien complet du dispositif. Le présent manuel d'installation abrégé ne sert qu'à visualiser certaines actions importantes lors de l'installation du dispositif.

A. Outils et objets de base nécessaires lors de l'installation du dispositif*:

1. Couteau pour entailler l'emballage du dispositif.
2. Marqueur pour marquer des ouvertures dans le sol.
3. Jeu de clés hexagonales.
4. Pince pour installation électrique.
5. Jeu de clés plates.
6. Tournevis à bout plat.
7. Perceuse
8. Chevilles à injection (chimiques) – 4 chevilles pour chaque dispositif.
9. Douilles terminales pour conduites.
10. Mètre ruban.
11. Pistolet à colle.
12. Niveau à bulle.
13. Aspirateur.
14. Dossier technique.

*Les outils et objets visés aux points 1 à 13 ne font pas partie du dispositif.

*Le montage du dispositif est effectué par une personne.

B. Modèles de versions du dispositif GR1 équipé d'un bras en verre et en métal.

C1. Portes GR1 en synchrone MAITRE/ESCLAVE.

C2. Porte GR1 en simple MAITRE

1. Extraction de conduites du sol à une longueur de 0,5 m et vérification du niveau.
2. Dévissage de deux vis fixant le couvercle supérieur et soulèvement du couvercle.
3. Dévissage de deux vis latérales (pour GR1-A-S – bras en verre) et enlèvement de la rosette de couverture avec boîtier.
4. Marquage sur le sol des lieux de fixation des dispositifs pour effectuer des ouvertures.
5. Forage, introduction de la colle dans les ouvertures et montage des chevilles dans les ouvertures remplies de colle, conformément aux indications du fabricant de la colle. Après avoir introduit de la colle dans les ouvertures, attendre pendant le temps défini par le fabricant de la colle.
6. Fixation des chevilles à l'aide d'écrous (mettre un tampon et une rondelle sous l'écrou).
7. Emplacement des éléments électroniques dans les dispositifs.
8. Dévissage d'une vis et enlèvement de la tôle de fixation pour le dispositif GR1-A-S (bras en verre).
9. Montage du boîtier et de la rosette de couverture, vissage des vis en cas du dispositif GR1-A-S (bras en verre).
- 10A. Pour GR1-A-S (bras en verre) : introduction d'une vitre dans le dispositif par une ouverture spéciale et introduction d'une tôle fixant la vitre, vissage.
- 10B. Pour GR1-A (bras en métal) : vissage d'hexagones fixant le bras, introduction du bras et vissage du bras à l'aide de vis de serrage.
11. Vissage du couvercle supérieur à l'aide de deux vis.
12. Schéma électrique.



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US