

TECHNISCHE KENMERKEN

	HANDY	DUETTO
Werkfrequentie	433,92 Mhz	434,15 - 868,3 Mhz
Effectief radiovermogen	> 0,1 mW	> 0,1 mW
Type modulatie	ampiezza (on off)	ampiezza (on off)
Absorptie bij transmissie	10 mA	30 mA
Type batterij	N° 2 x Litio CR2025, 170 mAh	N° 2 x Litio CR2025, 170 mAh
Duur van de batterij	6000 activeringen gedurende 3 sec. 2 jaar met 8 aandrijvingen per dag gedurende 3 sec.	4000 activeringen gedurende 3 sec. 2 jaar met 5 aandrijvingen per dag gedurende 3 sec.

De aanwijzingen met betrekking tot de duur van de batterij kunnen variëren afhankelijk van de producent.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ

De vervanging van de batterij moet uitgevoerd worden wanneer het radiobereik onvoldoende wordt voor de gebruiksvereisten of wanneer de intensiteit van de transmissieled zeer zwak wordt. Open de zender met behulp van een schroevendraaier door druk uit te oefenen zoals Afb. 2 toont. Voor de juiste plaatsing van de reservebatterijen moet de polariteit in acht genomen worden die aangegeven wordt in het batterijvak: de positieve pool (+) moet omlaag gericht worden (Afb. 1).

LET OP: De batterijen bevatten zeer vervuilende chemische elementen. De vuilverwerking van de batterijen moet dan ook plaatsvinden met inachtneming van de heersende wetgeving inzake de ecologische milieubescherming. (V2 adviseert gebruik te maken van de gescheiden vuilinzameling). De zender bestaat ook uit vervuilend materiaal. Wend daarom dezelfde methode aan als voor de vuilverwerking van de batterijen. Indien elektrolyt uit de batterijen lekt, moeten ze onmiddellijk vervangen worden en moet elke aanraking met het elektrolyt vermeden worden.

OVEREENSTEMMING MET RICHTLIJN 99/05/EG

De HANDY - DUETTO zenders voldoen aan de essentiële vereisten die vastgelegd zijn in Richtlijn 99/05/EG. De volgende technische normen voor de controle van de overeenstemming zijn toegepast:

EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3

Racconigi, 06/11/2003
Il rappresentante legale della V2 ELETTRONICA SPA
A. Livio Costamagna

DANE TECHNICZNE

	HANDY	DUETTO
Częstotliwość	433,92 Mhz	434,15 - 868,3 Mhz
Moc efektywna emisji	> 0,1 mW	> 0,1 mW
Modulacja	amplitudy (wł. wyt.)	amplitudy (wł. wyt.)
Zasilanie	10 mA	30 mA
Bateria	2 baterie litowe CR 2025,170 mAh	2 baterie litowe CR 2025,170 mAh
Wydajność baterii	6000 3-sekundowych transmisji / 2 lata przy intensywności 8 3-sekundowych transmisji na dzień.	4000 3-sekundowych transmisji / 2 lata przy intensywności 5 3-sekundowych transmisji na dzień.

Powyższe wartości mogą się różnić dla baterii różnych producentów.

WYMIANA BATERI I

W przypadku, gdy zasięg radia ulegnie zmniejszeniu lub intensywność świecenia diody LED ulega pogorszeniu należy wymienić baterie. Do podniesienia pokrywy należy użyć śrubokrętu (rys. 2). Należy zwrócić uwagę na odpowiednią polaryzację (rys. 1)

UWAGA: Baterie zawierają niebezpieczne związki i dlatego powinny być używane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm (firma V2 doradza, aby baterie przekazać do utylizacji). W przypadku, gdy z baterii wycieknie substancja elektrolityczna należy niezwłocznie wymienić baterie uważając przy tym by nie doszło do kontaktu z tą substancją.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ 99/05/CE

Nadajnik HANDY - DUETTO jest zgodny z wymogami określonymi w przywołanej dyrektywie EC oraz z poniższymi normami:

EN 60950, EN 301 489-1, ETS 301 489-3, EN 300 220-3

Racconigi, 06/11/2003
V2 ELETTRONICA SPA Osoba odpowiedzialna
A. Livio Costamagna



V2 ELETTRONICA SPA
Corso Principi di Piemonte, 65/67
12035 RACCONIGI (CN) ITALY
tel. +39 01 72 81 24 11
fax +39 01 72 84 050
info@v2elettronica.com
www.v2home.com



IL n.206-B
EDIZ. 14/03/06

HANDY - DUETTO

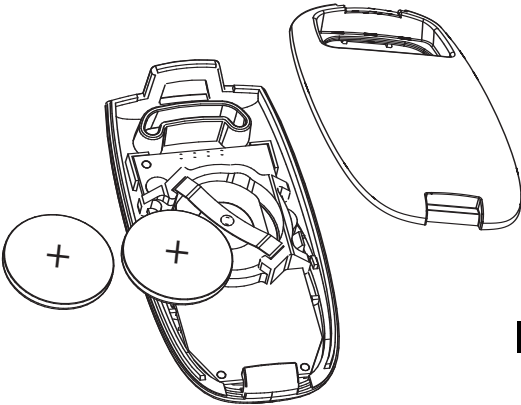


Fig. 1

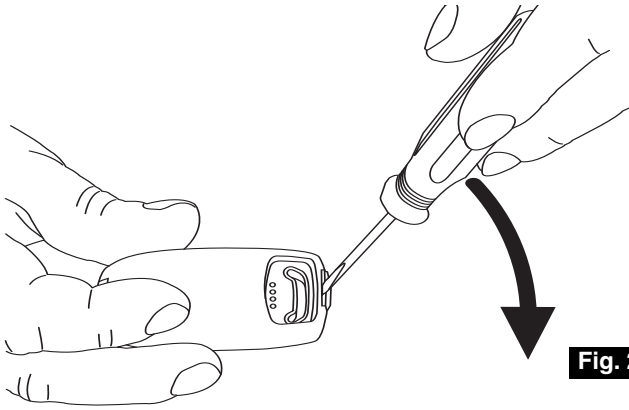


Fig. 2