

FOT050-059



Jeu de cellules photoélectriques FOT050 et décodeur correspondant FOT059



FOT050 ●.....

.....● FOT059

automatisation

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Schéma de raccordement

ATTENTION: Alimentation 24Vdc !!

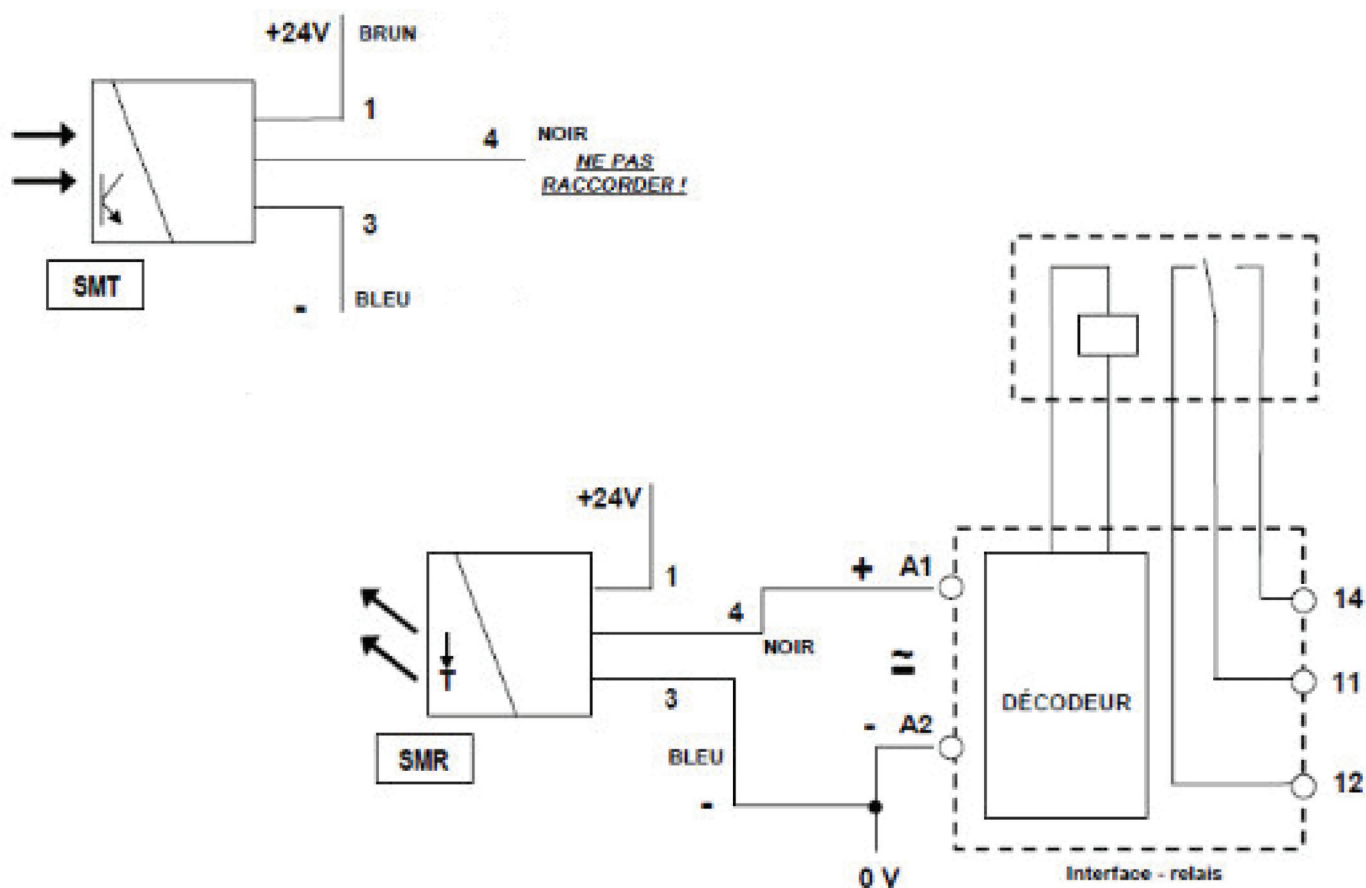

FOT050	SMT	SMR
Raccordement	Câble fix 5m	Câble fix 5m
Boîtier	Snap-in Ø 12.7mm	Snap-in Ø 12.7mm
Classe de protection	IP67	IP67
Caractéristiques	COM-ingang	
Matériaux	Plastique	Plastique
Portée	15m	15m
Fréquence de commutation		40Hz
Sortie		PNP (NC)
Version	Emetteur	Recepteur
Tension d'alimentation	10 - 30Vdc	10 - 30Vdc

FOT059	
Tension de commutation	max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie	max. 6 A
Courant de charge minimum	100 mA (12 V DC)
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension)	max. 1500 VA/120 W
Temps de réaction/chute/rebond	10/15/1.5 ms
Fréquence de commutation	Max 10Hz
Mode de fixation	DIN-rail mountable (EN 60715)
Plage de température	-25...+60 °C
Dimensions H×L×P	91×6.2×70 mm