




Test standard > En15684

1 6 0 4 A F 0 2



Contenu de la livraison



1 cylindre à bouton électronique



1x insideknob



3x cartes d'utilisateur



1x allenkey







2 x Pile lithium CR2 (en option)



1x vis




Installation instructions

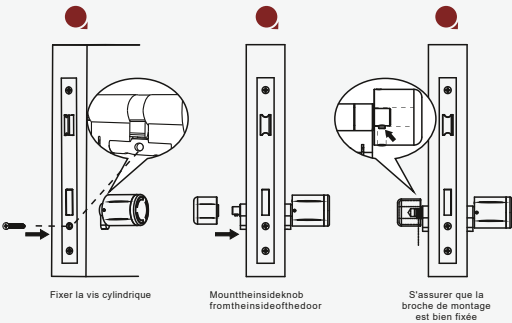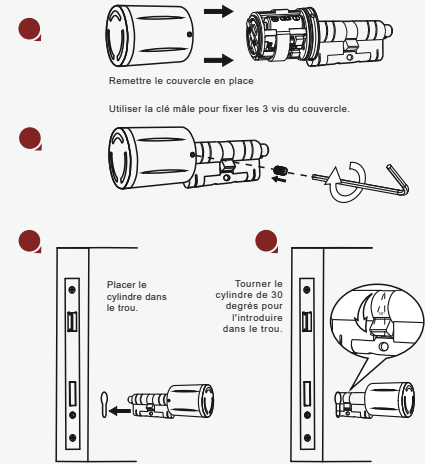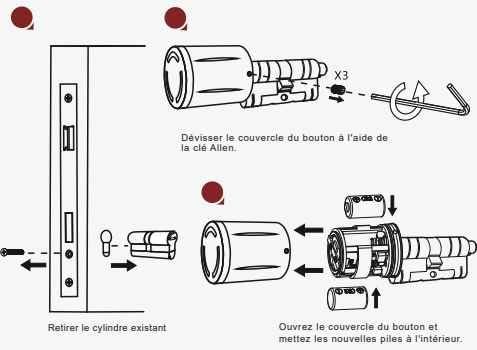

Longueur du cylindre

- Longueur de base 32,5/32,5mm (profil européen)
- Extensible par incréments de 5mm/10mm jusqu'à 62,5mm d'un côté
- S'adapte aux portes d'une épaisseur de 35 mm à 100 mm

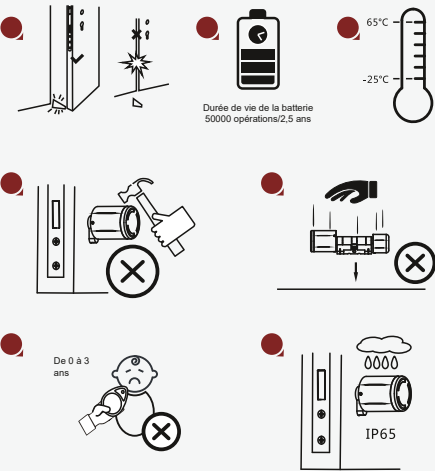

Function

Expliquer

Communication cryptée

La communication cryptée est assurée par le serveur de l'application de verrouillage.

Enregistrements d'ouverture de porte

Méthode de déverrouillage+déverrouillageC+heure. Les utilisateurs peuvent consulter les enregistrements d'ouverture de porte au cours des 6 derniers mois grâce à l'application. Nodatalost.

Cache

Les données seront automatiquement synchronisées avec l'application, lorsque l'application sera déconnectée du cylindre par Bluetooth.

Alarme

Alarme de batterie faible, alarme d'ouverture de porte.

Gestion des utilisateurs

Ajout de nouveaux utilisateurs par l'application.

Affichage de l'état de l'alimentation

Valeur ou état de la puissance

Ouverture de porte via l'application

Une fois la connexion Bluetooth établie entre le téléphone portable et le cylindre, vous pouvez ouvrir la porte directement par l'intermédiaire de l'application.

Ajout de nouvelles cartes via l'application

Une fois la connexion Bluetooth établie entre le téléphone portable et le cylindre, vous pouvez charger de nouvelles cartes d'utilisateur via l'application.

Partage pendant la période de validité spécifiée

Les administrateurs peuvent créer un utilisateur avec une période de validité spécifiée via l'application. Après une connexion directe avec l'application, les méthodes d'ouverture des portes se synchronisent entre le cylindre et le nuage.

Synchronisation du mode d'ouverture des portes

Mode d'emploi

*Suivez le lien QR pour télécharger la version d'ITEC sur l'accès que vous souhaitez utiliser avec l'appareil.

<https://tec-onaccess.com/>

ITEC on Access®



Mettez votre appareil en marche:

Ouvrez l'application ITEC on Access, appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche, appuyez sur "ajouter un appareil". Tapez ensuite sur le clavier de la serrure/diviseur pour l'activer. Si le verrou/diviseur a été activé en mode de recherche positive, il apparaît disponible et peut être ajouté à l'aide de l'icône "+".

Changez le code de la tête :
1) Allumez l'application ITEC on Access.
2) Sélectionnez le verrou/appareil que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur l'icône "engrenage".
3) Tapez sur "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
4) Paramètres de base.
5) Sélectionnez l'option "Code Admin" et suivez les instructions.

Envoyer les touches électroniques :
1) Ouvrez l'application ITEC on Access.
2) Sélectionnez la serrure/appareil que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur l'icône "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
3) Tapez sur "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
4) Saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'e-mail de la personne et appuyez sur "Envoyer".

Créer une carte :
1) Allumez l'application ITEC on Access.
2) Sélectionnez le verrou/appareil que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur l'icône "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
3) Tapez sur "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
4) Appuyez sur l'icône "key". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
5) Choisissez l'option "permanente, programmée ou cyclique".
6) Cliquez sur "ok" et suivez les instructions du PAPP.

Ouverture et fermeture :
1) Allumez l'application ITEC on Access.
2) Sélectionnez le verrou/appareil que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur l'icône de verrouillage du pavé et appuyez sur l'icône de verrouillage.
3) Vérifiez l'ouverture de votre mobile.
4) Observez l'ouverture du verrou/appareil.
5) Tapez sur l'icône de l'appareil et maintenez-la enfoncée ; l'appareil se ferme. S'il s'agit d'une fermeture automatique, au bout d'un certain temps, il se verrouille automatiquement.



WEBSITE



ITEC®
one step forward