


MANUEL INSTALLATEUR

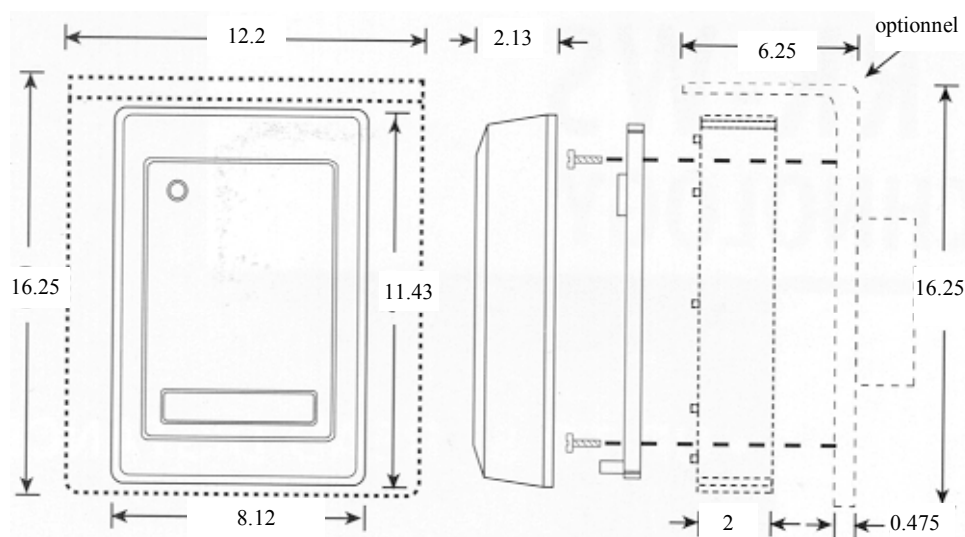

TETE DE LECTURE AVEC LA TECHNOLOGIE
DE DYNASCAN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">❖ Cette tête de lecture peut être intégrée dans chaque système qui utilise la sortie Wiegand.❖ La tête de lecture a la capacité de lire des cartes d'accès et des porte-clefs et de transmettre les données à presque tous les formats Wiegand jusqu'à 40 bits.❖ La technologie exclusive de Dynascan vous garantit de hautes performances dans chaque environnement.❖ Cette unité entièrement intégrée est contrôlée et approuvée résistante aux influences climatologiques et au vandalisme.❖ Cette tête de lecture contient une Led et un buzzer.❖ L'installation de la tête de lecture est très facile : à l'aide de 2 vis on fixe l'unité contre le mur ou le montant de la porte ou contre presque tout type de surface . Il n'est pas nécessaire d'installer quelconque boîtier. | <ul style="list-style-type: none">👍 Haute compatibilité avec des sorties de Wiegand👍 Equipé de la technologie de Dynascan👍 Résistance au temps et au vandalisme👍 Facile à installer👍 Une qualité excellente mais néanmoins bon-marché👍 Distance de lecture jusqu'à 20 centimètres |
|--|--|

SPECIFICATIONS TECHNIQUES**Tête de lecture**

*mesures en centimètres

- Epaisseur : 2.13 cm
- Largeur: 8.12 cm
- Hauteur : 11.43 cm
- Poids : 80.4 gr.
- Matériel : Lexan
- Couleur: Beige

- **Exigences d'alimentation :** 5-14 VDC, Maximum 90 mA
- **Sortie Wiegand Data 0/1:** Courant "0", Courant "1" 100 mA, 5 mA
- **LED :** Bi-coloré (rouge et vert)
- **Buzzer :** Signal bref à la présentation d'une carte ou dirigé via l'entrée de la centrale
- **Exigences du câble :** Distance maximale 100 mètres 5 jusqu'à 7 conducteurs
Câble protégé standard

<i>Raccordements pour tête de lecture</i>		
<i>Fil</i>	<i>Couleur fil</i>	<i>Description</i>
1	Rouge	9-14 VDC
2	Noir	Masse
3	Vert	Donnée-0
4	Blanc	Donnée-1
5	Brun	Entrée Led rouge*
6	Orange	Entrée Led verte*
7	Bleu	Entrée buzzer
*Raccordez à la masse pour activer		

- **Température de travail :** Tête de lecture/Carte et porte-clef contrôle d'accès - 40° jusqu'à + 70°
- **Humidité :** 0 jusqu'à 95 % (non-condensant)
- **Distance de lecture:** Carte jusqu'à 20.32 cm
Porte-clef jusqu'à 15.24 cm
- **Fréquence d'émission :** 125 kHz
- **Type de carte:** Passif

Garantie

Ces produits sont garantis contre des défauts en matériel et en métier pour une période d'une année à partir de l'envoi. Nestor Cy s'engage, de par sa propre initiative, à remplacer ou à réparer les produits défectueux si la période de garantie n'est pas écoulée. Dans ce cas, Nestor Cy prend également tous les frais de transport à sa charge. La garantie n'est en aucun cas d'application au cas où les défauts sont la conséquence d'un usage incorrect, d'un accident, d'un remplacement, d'une négligence, ou d'une installation et réparation non-autorisées. Nestor Cy se réserve le droit de déterminer l'existence et la cause du défaut. La garantie décrite ci-dessus est exclusive : aucune autre garantie, aussi bien orale qu'écrite n'est exprimée ou impliquée. Nestor Cy rejette inconditionnellement toute garantie implicite ou toute aptitude pour un but spécifique. Les solutions suggérées ci-dessus sont uniquement destinées à l'utilisateur et sont considérées comme des solutions exclusives. Nestor Cy décline toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, secondaires ou importants (y compris perte de bénéfice), fondés sur un contrat ou une théorie quelconque.