


AANSLUITING CCT966N OP ACC720/1 TOEGANGSCONTROLE CONNEXION CCT966N SUR CENTRALE CONTRÔLE D'ACCESS

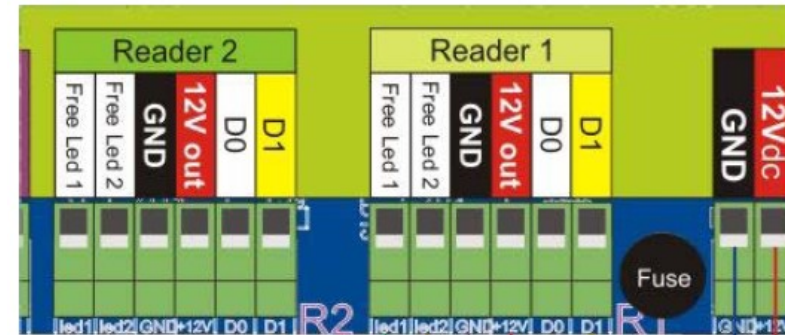

OUT3 -> D1
OUT4 -> D0

WIEGAND mode

1. Stuur SMS naar Wiegand GSW2 ;WOM=0;CLPEN=2;
 2. De laatste 7 digits van een telefoonnummer dienen in het kaart-ID van de gebruiker geprogrammeerd te worden.
 3. Het lezerprotocol van de EWSi is "Proximity" en "Wiegand 26 bits"
1. Envoyer un SMS au GSW2: ;WOM=0;CLPEN=2;
 2. Les derier 7 numéros de l'appellant doivent être programmé comme badge ID dans le logiciel.
 3. Le protocol de lecteur du EWS est "Proximity" "Wiegand 26 bits"

Power Supply -> GND
Power Supply -> +12V

BEKABELING – CABLAGE

TPVF Getwist – afgeschermdde buitenmantel
TPVF Torsadé - faradisé