


AANSLUITING CCT966N OP ACC720/1 TOEGANGSCONTROLE – parallelschakeling lezers CONNEXION CCT966N SUR CENTRALE CONTRÔLE D'ACCESS – configuration lecteurs en parallèle

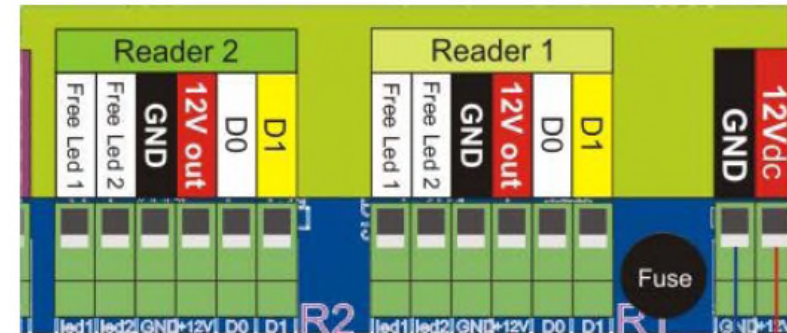

Pull-up weerstanden 6k8 – 10k
Résistances pull-up

WIEGAND mode

1. Stuur SMS naar Wiegand CTT966 ;WOM=0;CLPEN=2;
 2. De laatste 7 digits van een telefoonnummer dienen in het kaart-ID van de gebruiker geprogrammeerd te worden.
 3. Het lezerprotocol van de EWSi is "Proximity" en "Wiegand 26 bits"
1. Envoyer un SMS au CCT966: ;WOM=0;CLPEN=2;
 2. Les derier 7 numéros de l'appellant doivent être programmé comme badge ID dans le logiciel.
 3. Le protocole de lecteur du EWS est "Proximity" "Wiegand 26 bits"

BEKABELING – CABLAGE
UTP-CAT5