


Attachement intégré

Paroi creuse pour une unité extérieure FT600
FT600HW

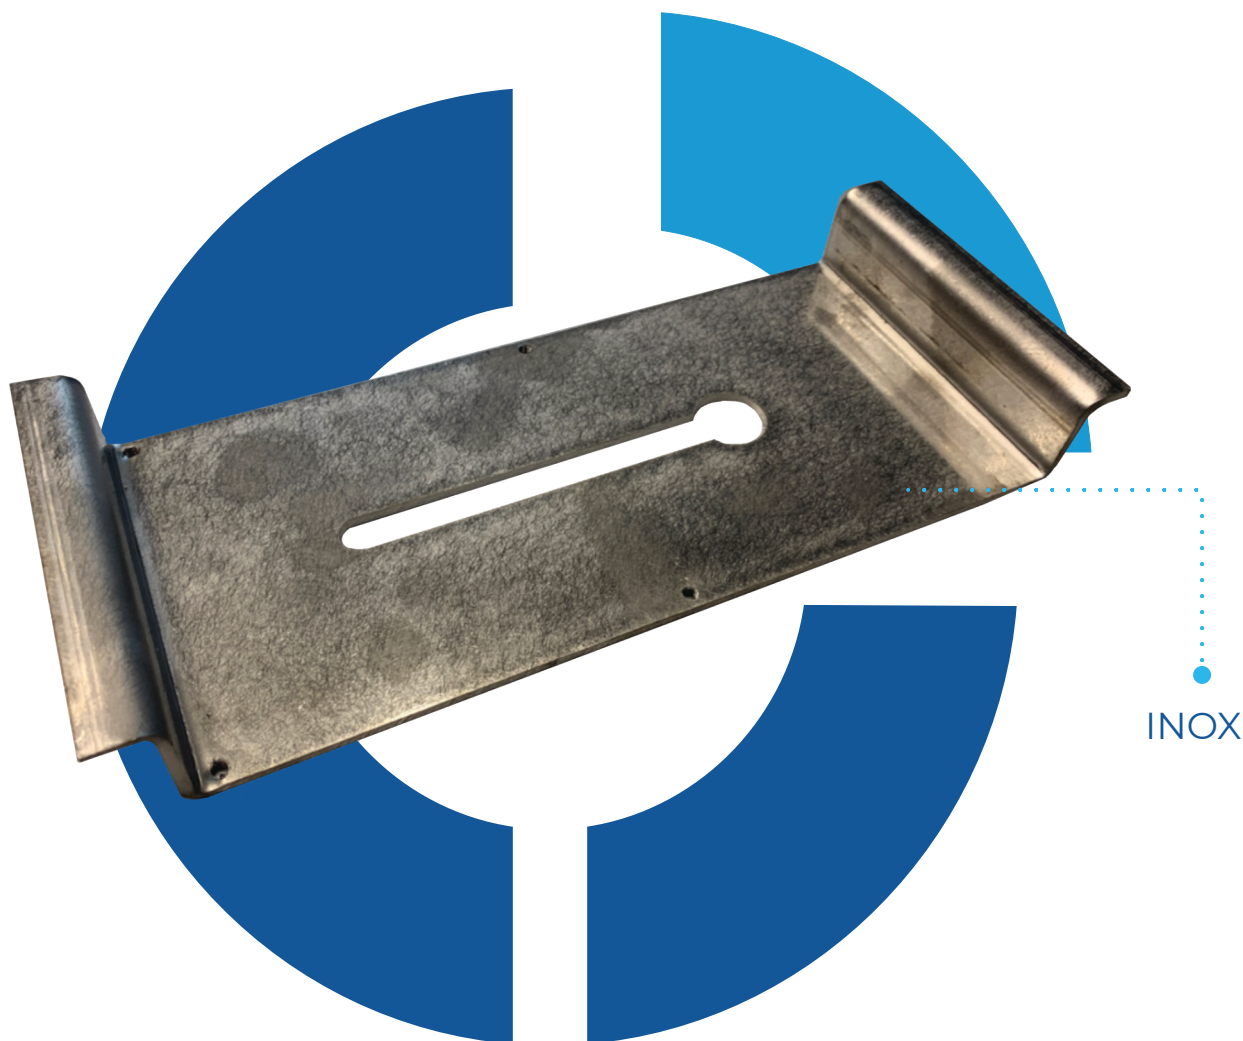

INOX

access

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

description

Les portiers FT600 sont livrés en standard avec un cadre en aluminium noir qui vous permet de choisir entre un montage encastré ou en surface lors de l'installation. Si vous souhaitez intégrer le portier dans un mur creux ou un style de clôture, vous pouvez utiliser le FT600HW. Cela permet d'intégrer très facilement le portier dans une telle ouverture par l'avant. L'accès par l'arrière n'est pas nécessaire.

Installation

Fixez le portier à l'accessoire à l'aide des 4 boulons longs (60 mm) fournis. Laissez les boulons passer à peine la plaque d'acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur afin que la fixation soit aussi lâche que possible sur le portier.

Ensuite, montez l'ensemble dans le mur creux et serrez les 4 boulons. L'accessoire serre donc le portier.

dimensions

