

Art.2321-2321/P

Voeding voor 2-draads systeem VX2300

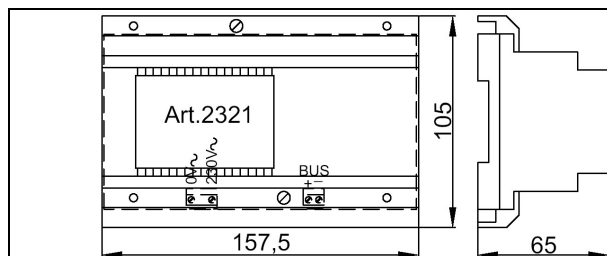


Fig.1

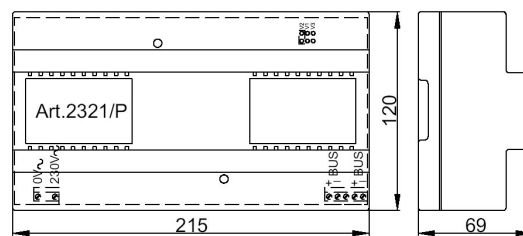


Fig.2

OMSCHRIJVING

Deze 2 voedingen zijn speciaal ontworpen voor het 2-draads VX2300 systeem. De voeding art. 2321 kan worden gebruikt voor systemen met 1 buitentoestel en maximaal 20 gebruikers. De voeding art. 2321/P kan worden gebruikt voor systemen met meerdere buitentoestellen en maximaal 100 gebruikers.

AANSLUITKLEMMEN EN JUMPERS	
Klem / Jumper	Omschrijving
0	Ingang 230V
~230V	
BUS +	Aansluiting bus
BUS -	
BUS +	Aansluiting bus (enkel voor art. 2321/P)
BUS -	
V1	Jumper voor het instellen van de uitgangsspanning (enkel voor art. 2321/P). V1 = laag, V2 = gemiddeld en V3 = maximum. Plaats op V3 in het geval van meerdere buitentoestellen
V2	
V3	

AANSLUITING EN PLAATSIJNG VAN DE VOEDING

De voeding moet worden geplaatst volgens de nationale reglementering.

In het algemeen wordt aangeraden de voeding aan te sluiten op het net via een automatische zekering die alle fasen gelijktijdig onderbreekt met een opening van min. 3mm tussen de contacten. De automatische zekering dient geplaatst te worden op een eenvoudig te bereiken locatie

INSTALLATIE VAN DE VOEDING

- Verwijder het deksel langs de zijde met de aansluitklemmen;
- Bevestig de voeding op een DIN-rail of rechtstreeks op de muur;
- Onderbreek de netspanning door middel van de automatische zekering en maak de verbindingen zoals aangegeven op het schema;
- Controleer de bekabeling en verzeker u ervan dat de geleiders goed in de aansluitklemmen zitten;
- Plaats het deksel terug op de voeding;
- Plaats het systeem onder netspanning door middel van de automatische zekering.

SPECIFICATIES

Behuizing	DIN behuizing 9 modules (2321) – 15 modules (2321/P) bevestiging tegen de muur of op DINrail
Druktoetsen	niet van toepassing
Programmatie	niet van toepassing
Regelingen	Spanningsversterking (3 niveaus)
Voeding	230Vac
Werktemp.	-10 +50°C