

Art.2315

Booster de BUS et amplificateur de signal vidéo

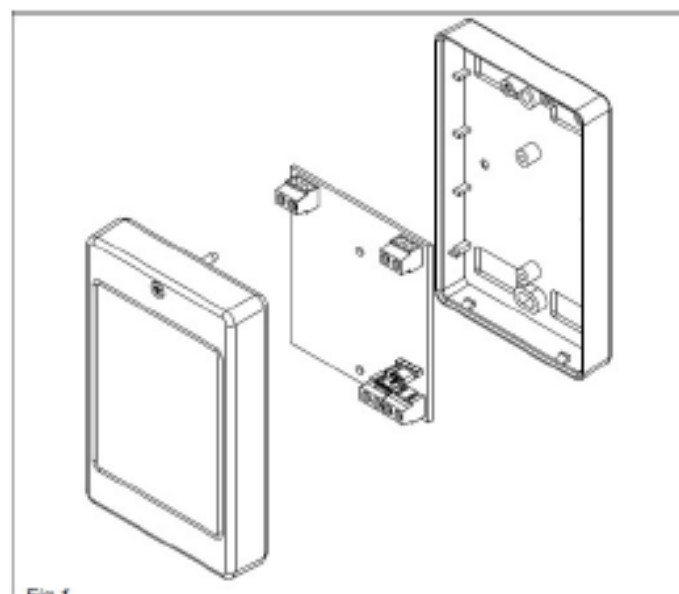


Fig 1

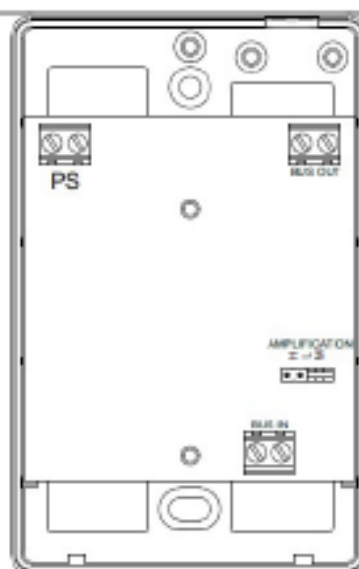


Fig 2

DESCRIPTION

---Ce module rétablit les niveaux de tension de la ligne BUS et amplifie le signal vidéo (3 niveaux : H high, M medium et L low). Connecté à l'entrée BUS-IN, BUS-OUT est le signal amplifié. L'alimentation Art.2321 est connectée à l'entrée PS.
Le booster BUS peut être utilisé dans les installations qui n'utilisent pas le câble VIDEX CM2 et sur de longues distances. (par exemple, en cas d'utilisation de CAT5 et de distances supérieures à 70 m).

Connexions et cavaliers	
Connexion/Compartiment	Description
BUS en	Entrée de la ligne de bus
BUS off	Sortie de ligne de bus
PS	Raccordement de l'alimentation Art.2321
Amplification	---Amplification du signal vidéo (3 niveaux : H high, M medium et L low).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier	Boîtier en PVC 60x60x20mm / montage mural
Boutons poussoirs	0
Programmation	sans objet
Commandes	Sorties d'amplification (3 niveaux)
Alimentation électrique	Nécessite une alimentation électrique locale Art.2321
Temp. de fonctionnement	-10 +60°C