

Art.2315 BUS booster en video signaal versterker

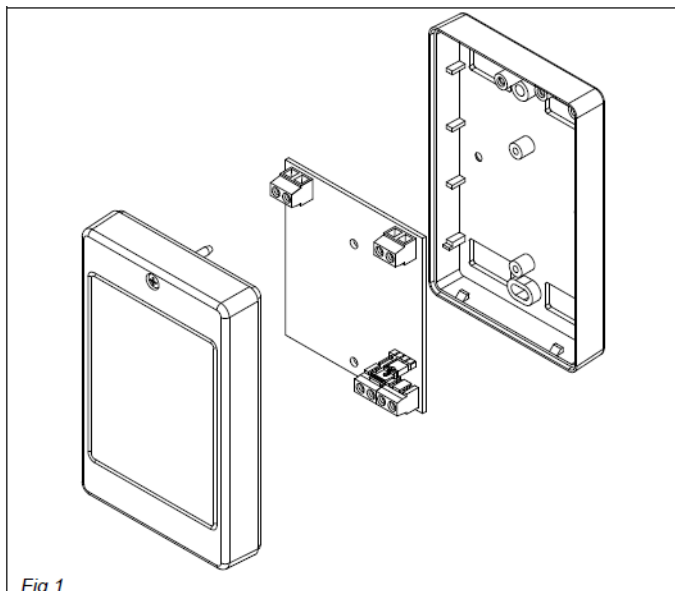


Fig.1

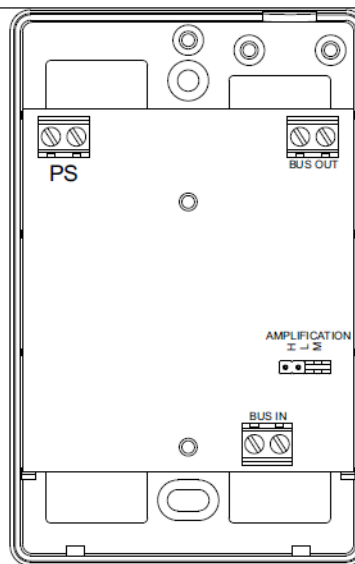


Fig.2

OMSCHRIJVING

Deze module herstelt de spanningsniveaus van de BUS-lijn en versterkt het videosignaal (3 niveaus: H = hoog, M = medium en L = laag). Aansluiten op de BUS-IN-ingang, BUS-OUT is het versterkt signaal. De voeding Art.2321 word aangesloten op de PS ingang. De BUS booster kan gebruikt worden in installaties die geen VIDEX CM2 kabel gebruiken en met grote afstanden. (bv; bij gebruik van CAT5 en afstanden groter dan 70m).

Aansluitingen en jumpers	
Aansluiting/Jumper	Omschrijving
BUS in	Bus line input
BUS uit	Bus line output
PS	Aansluiten voeding Art.2331
Amplification	Videosignaal versterking (3 niveaus: H = hoog, M = medium en L = laag).

SPECIFICATIES

Behuizing	PVC behuizing 50x60x20mm / bevestiging tegen de muur
Druktoetsen	0
Programmatie	niet van toepassing
Regelingen	Versterking uitgangen (3 niveaus)
Voeding	Vereist een lokale voeding Art.2321
Werkings-temp.	-10 +50°C