

Art.317

Verdeeldoos 4 kanalen voor VX2300 2-draads systeem

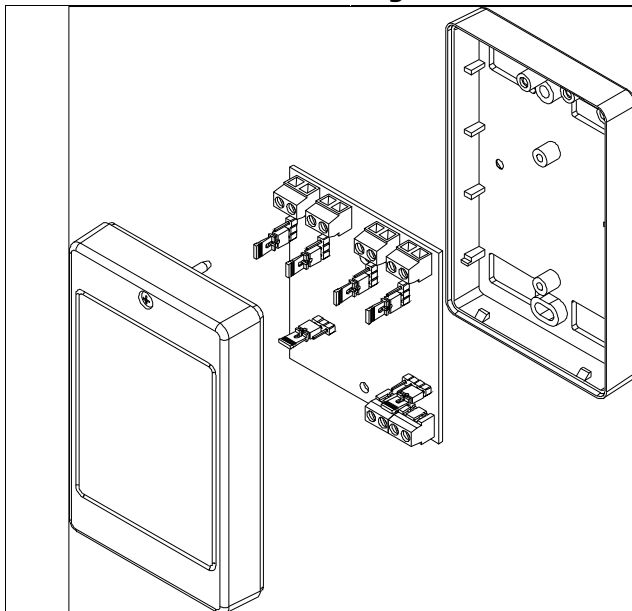


Fig.1

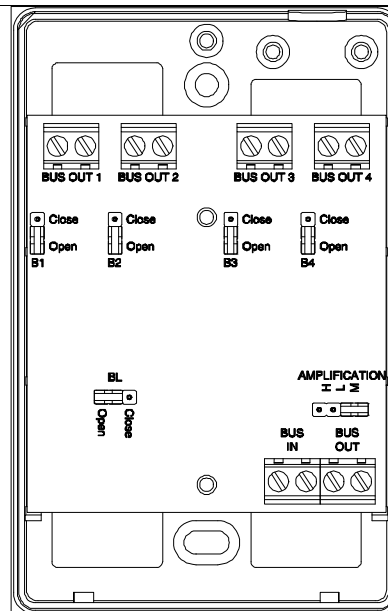


Fig.2

OMSCHRIJVING

Deze module verdeelt het bussignaal over 4 uitgangen naar 4 binnentoestellen videofoon of parlofoon. Er kunnen 3 niveaus van signaalversterking worden ingesteld (laag, medium en hoog). Deze versterking gebeurt enkel op de 4 uitgangen naar de binnentoestellen en niet op de doorlusuitgang naar een volgende verdeeldoos.

AANSLUITKLEMMEN EN JUMPERS	
Klem / jumper	Omschrijving
BUS IN	Ingang van de BUS
BUS OUT	Doorlusuitgang van de BUS (naar volgende verdeler)
BUS OUT 1	Uitgang voor binnentoestel 1
BUS OUT 2	Uitgang voor binnentoestel 2
BUS OUT 3	Uitgang voor binnentoestel 3
BUS OUT 4	Uitgang voor binnentoestel 4
B1	Jumper voor het afsluiten van busuitgang 1. Verplaats naar "close" wanneer de uitgang niet wordt gebruikt.
B2	Jumper voor het afsluiten van busuitgang 2. Verplaats naar "close" wanneer de uitgang niet wordt gebruikt.
B3	Jumper voor het afsluiten van busuitgang 3. Verplaats naar "close" wanneer de uitgang niet wordt gebruikt.
B4	Jumper voor het afsluiten van busuitgang 4. Verplaats naar "close" wanneer de uitgang niet wordt gebruikt.
BL	Jumper voor het afsluiten van de doorlusuitgang. Verplaats naar "close" wanneer de verdeler de laatste in de lijn is.
AMPLIFICATION	Ingang van de BUS

SPECIFICATIES

Behuizing	PVC behuizing 70x110x30mm / bevestiging tegen de muur
Druktoetsen	0
Programmatie	niet van toepassing
Regelingen	Versterking uitgangen (3 niveaus)
Voeding	Via de bus
Werkingstemp.	-10 +50°C