

Art.318

Tweeweg passieve verdeeldoos

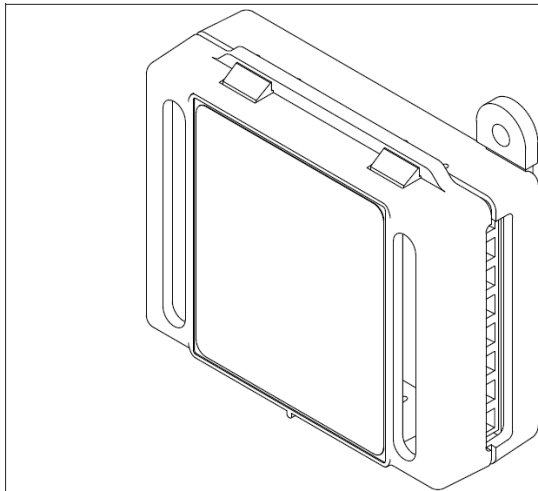


Fig.1

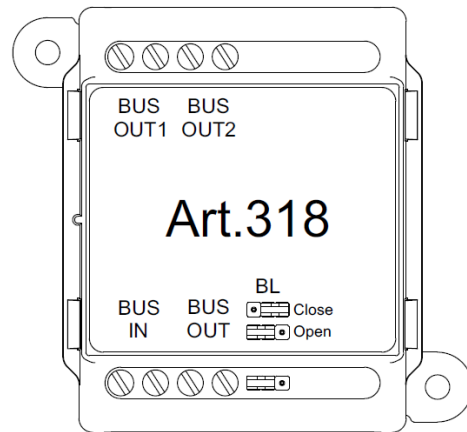


Fig.2

OMSCHRIJVING

Deze module verdeelt het bus signaal naar 2 uitgangen gekoppeld aan videofonie of intercoms. Dit is een passieve verdeler, er is dus geen versterking van het video signaal.

Geschikt voor kleine systemen met een maximum afstand tussen deurpost en de laatste beeldscherm van 70 meter.

Aansluitingen en Jumpers	
Aansluiting/Jumper	Omschrijving
BUS in	BUS input aansluitingen
BUS uit	BUS output aansluitingen (naar volgende verdeler)
BUS uit 1	Videfoon/intercom bus uitgang 1
BUS uit 2	Videfoon/intercom bus uitgang 2
BL	Close/Open bus output jumper. Toestel laatste in de rij ->close anders open

SPECIFICATIES

Behuizing	PVC behuizing 50x60x20mm / bevestiging tegen de muur
Druktoetsen	0
Programmatie	niet van toepassing
Regelingen	niet van toepassing
Voeding	Via de bus
Werkingstemp.	-10 +50°C