

Microgolfbewegingssensor
(unidirectioneel) **HR50-Uni**
Instructiehandleiding **HOTRON LTD.**

De HR50-UNI is een krachtige bewegingsdetectiesensor die specifiek is ontworpen voor de activering van automatische deuren.
Lees deze instructiehandleiding aandachtig door voor een veilig en correct gebruik van dit product.




1 Technische specificaties

Voeding: DC 12~30V, AC 12~24V
Productgrootte: 120mm x 70mm x 41,5mm (B x L x H)
Microgolffrequentie: 24,125GHz
Vasthoudtijd: 1,2 sec.
Detectieveld: 5m x 3m (B x D) (hoogte 2,2m)

Huidig verbruik: < 1,4W
Contactcapaciteit: 1A/24VDC
Max. installatiehoogte: 4,0m
Werktemp./luchtvt.: -20°C~60°C/0~90°C
Internationale bescherming: IP54

2 Algemene informatie

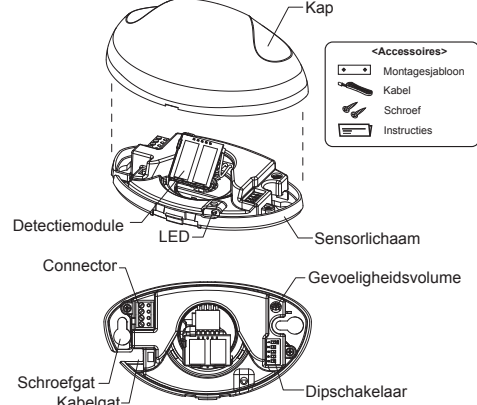


3 Installatiehandleiding


! Schakel de stroom niet in tijdens de installatie.
Demonteer of wijzig het apparaat niet, dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.




4 Afstelling gevoeligheid

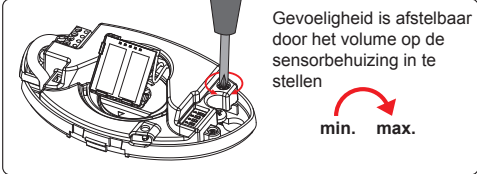

5 Bedradingsdiagram

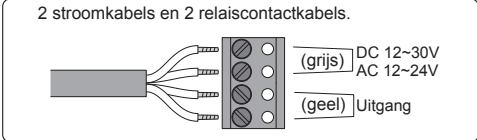

6 Montage-informatie

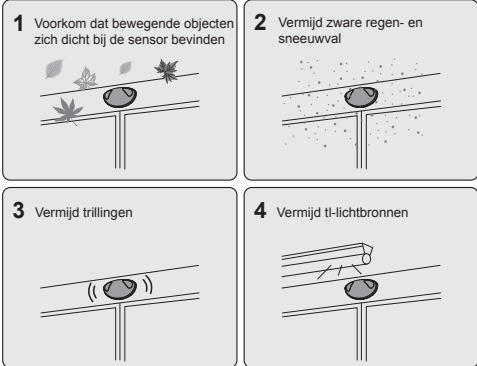


LET OP De specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Hotron Ltd. 26 Dublin Street, Carlow, Ireland


U.S. Canada
FCC ID: UXS2 IC: 6902A-UXS2

7 Positieafstelling detectiegebied


Pas de detectiemodule aan (omhoog en omlaag) voor een detectiegebied dat zich dicht bij de deur of ver van de deur af bevindt.
Pas de detectiemodule aan (naar rechts en naar links) voor het gewenste detectiegebied bij benadering van de zijkant.

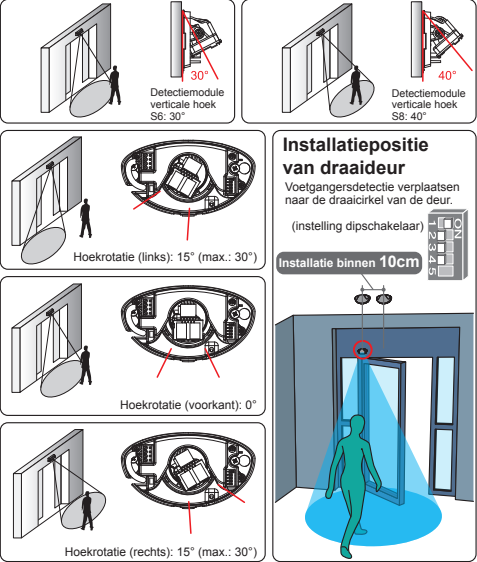

8 Afstelling detectiegebied (breed of smal)

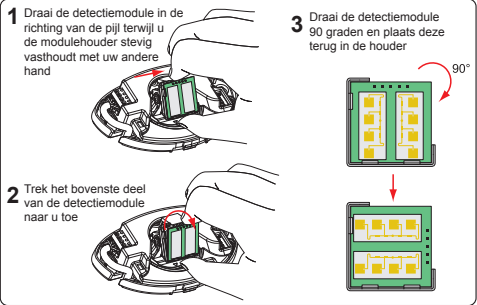


9 Detectieveld (montagehoogte: 2,2m)

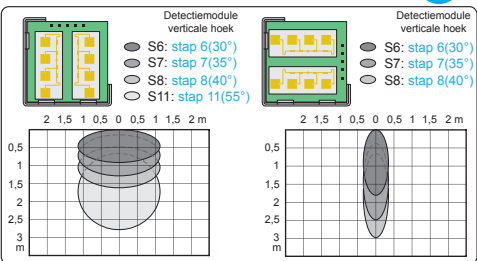

10 Instelling dipschakelaar (standaardinstelling dipschakelaar NR.: 2)

NR.	Dip-schakelaar	Richting	Schildpadmodus	NR.	Dip-schakelaar	Richting	Schildpadmodus
1	NO			5	NO		
2	NO			6	NO		
3	NO			7	NO		
4	NO			8	NO		
9	NO						
10	NO						
11	NO						
Schildpadmodus (detectiemodus, lage snelheid)				Relaisvasthoudtijd 1 eenheid is 1 seconde			

11 Regenkap (afzonderlijk verkocht)

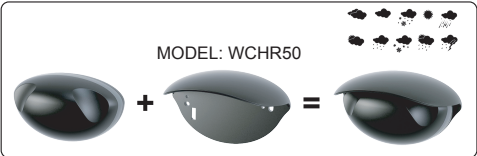

Tel: +353 (0)59 914 0345 Fax: +353 (0)59 914 0543 www.hotron.com