

Serrures

Verrou électromécanique 24Vcc

ELS930-941



Manuel


automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

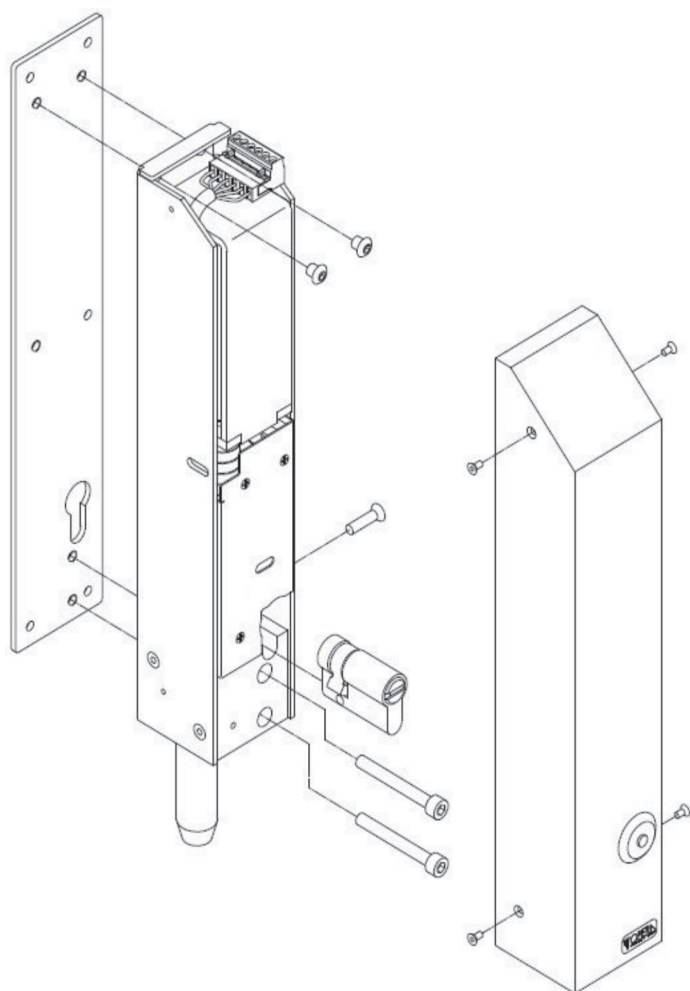


Montage mécanique


1. Poser (souder ou visser) la base de l'électroverrou sur le portail et visser le corps du verrou avec les 2 vis M6 x 6 et les 2 vis M6 x 50.
2. Introduire le cylindre dans le trou et visser avec la vis fournie.
3. Couvrir le verrou avec le carter en acier.

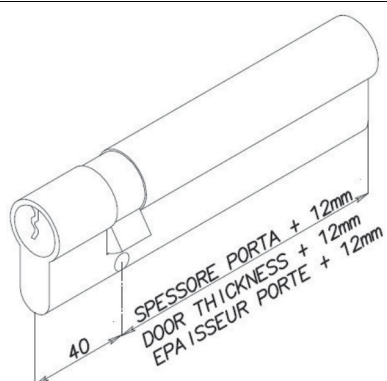


Longueur double cylindre sans contre-plaque

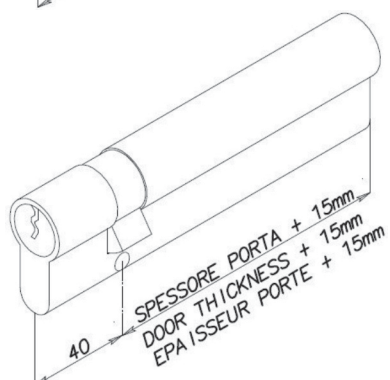

Longueur double cylindre avec contre-plaque




Longueur demi cylindre

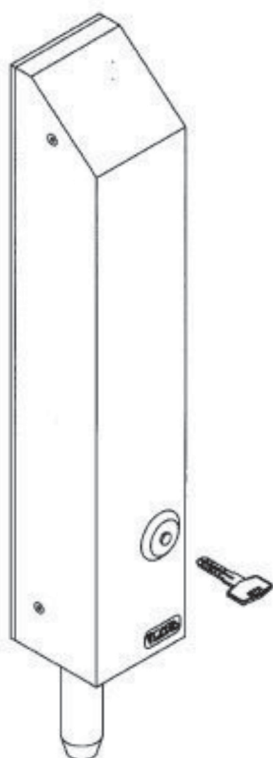

Fonctionnement mécanique

L'electroverrou a un système de déblocage à clé à 4 tours.
Le trou du cylindre est protégé par une protection en caoutchouc qui doit être enlevée pour pouvoir l'ouverture mécanique par clé.

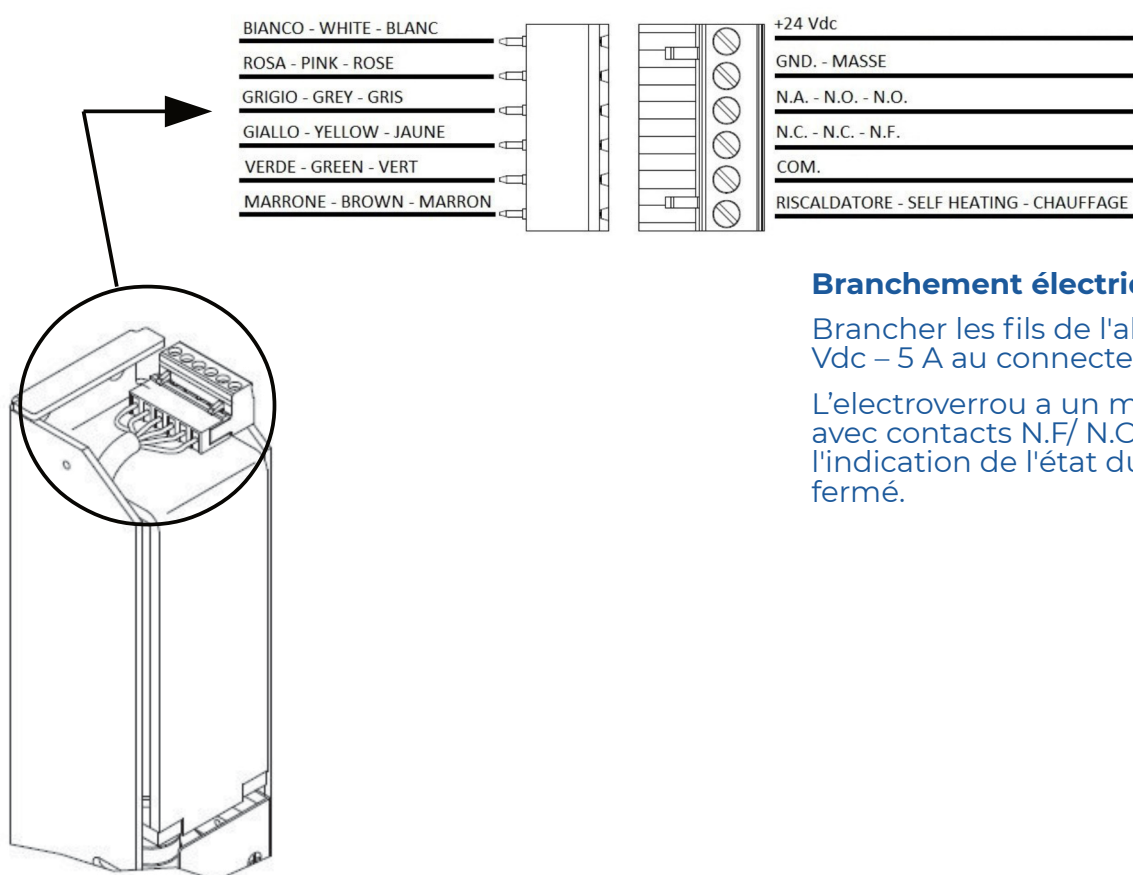

Branchement électrique


Brancher les fils de l'alimentation 24 Vdc – 5 A au connecteur à vis.

L'electroverrou a un microinterrupteur avec contacts N.F/ N.O/ C pour l'indication de l'état du pêne ouvert/ fermé.

Attention: l'electro verrou a besoin de 5 A minimum. Utiliser l'alimentateur ELS937 ou ELS938

28800 – 28800LCW

version avec chauffage

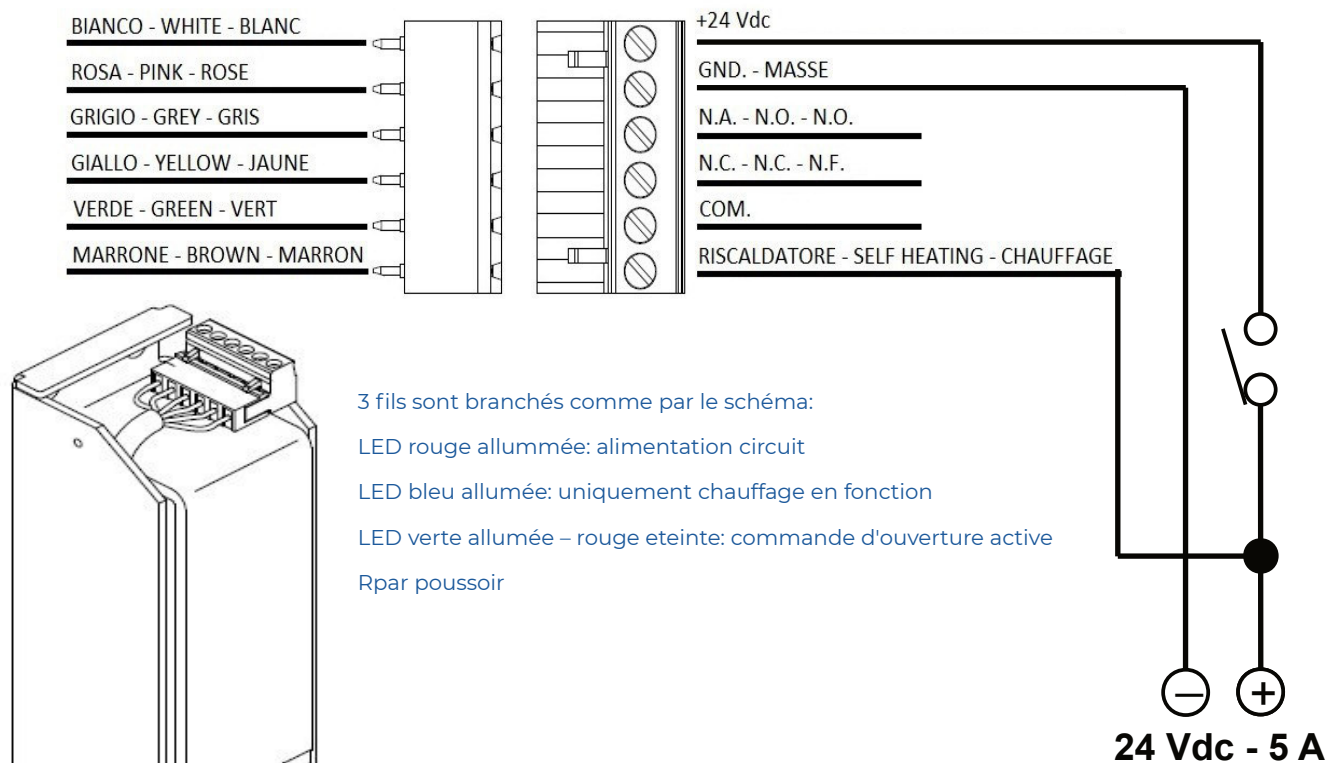

28800LC

Version sans chauffage

