





80.11.0.240.0000 80.21.0.240.0000 80.41.0.240.0000	
	U_N [24...240] V AC (50/60 Hz)/DC U_{min} : 16.8 V AC/DC U_{max} : 265 V AC/DC
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 750 VA (230 V AC) (M) 0,55 kW (230 V AC) (-10...+50)°C IP 20

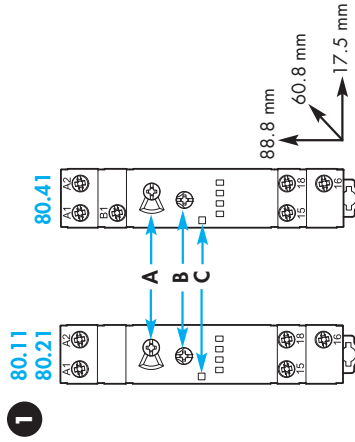


⊕ 0.8 Nm



(1x6/2x4) mm²
(1x10/2x12) AWG



(1x4/2x2.5) mm²
(1x12/2x14) AWG




9mm

2




LED	U_N	
	-	15-18 15-16
	✓	15-18 15-16
	✓	15-16 15-16
	✓	15-16 15-18


3




3a **80.11** **80.21**




4




4a **80.41**




4b **80.41**



4c **80.41**



4d **80.41**



NEDERLANDS

80.11 - 80.21 - 80.41 MONOFUNCTIE TIJDRELAIS

1 FRONTAANZICHT

A = Tijdberik-keuzeschakelaar
B = Tijdinstelling
C = LED

2 TIJDBEREIKEN

3 AANSLUITSCHEMA / FUNCTIES (80.11-80.21)

3a Aansturing via startcontact in de voedingsleiding naar A1
80.11 AI = Vertraagd-opkomend
80.21 DI = Inschakel-wissend

4 AANSLUITSCHEMA / FUNCTIES (80.41)

4a Functies met externe START

Aansturing via startcontact in de stuurleiding naar B1
BE = Vertraagd-afvallend

4b Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdschakelaar aan te sluiten

4c Volgens EN 60204-1 dient bij AC de L en bij DC de + op A1 respectievelijk B1 te worden aangesloten

4d De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingspanning mogelijk

Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 24 V DC.

OVERIGE GEGEVENS

Minimale impulsduur: 50 ms.

Hersteltijd: ≤ 50 ms.

Voor 35 mm railmontage (EN 60715).

BEDRIJFSVOORWAARDEN

In overeenstemming met de EMC-richtlijn 89/336/EEC hebben de tijdschakelaars een bepaalde immuniteit tegen uitgestraalde en geleide storingen die hoger is dan de eisen volgens EN 61812-1 voorschrift. Onafhankelijk hiervan kunnen transformatoren, motoren, magneetschakelaars en stroomvoerende leidingen storingen afgeven die de elektronica van de tijdschakelaars verstoren. Op grond hiervan dienen de leidingen op aansluitingen A1 en A2 zo kort mogelijk te worden gehouden. Indien nodig kan op A1 en A2 van het tijdschakelaars een RC-combinatie, varistor of overspanningsbeveiliging worden aangesloten.



- Open Type Device
- Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 40°C
- Use 6075°C copper (Cu) conductor only and wire ranges No. 14-18 AWG, stranded or solid
- Terminal tightening torque of 7.1 lb.in. (0.8 Nm)