



CDVI

Security to Access



marque
Digicode®
brand

KCPROXWLC

Proximity kaartlezer en keypad in roestvrij staal

Lecteur de cartes de proximité et clavier en acier inoxydable



NL

FR

1] PRODUCTPRESENTATIE

De KCPROXWLC is een Proximity-kaartlezer en keypad in roestvrij staal. De KCPROXWLC heeft een robuuste IP64 rating en Diax® veiligheidsschroeven. De lezer geeft zowel hoorbare als visuele feedback, en is speciaal ontworpen voor een laag stroomverbruik.

■ Technologie:

- Proximity 125 kHz-lezer
- Digicode® keypad

■ Uitgangsformaat:

Wiegand 20, 36 of 44 bit


■ Materiaal: RVS

■ Toetsen met achtergrondverlichting

■ Audiovisuele feedback

■ Voeding: 12V DC

■ Verbruik: 120mA

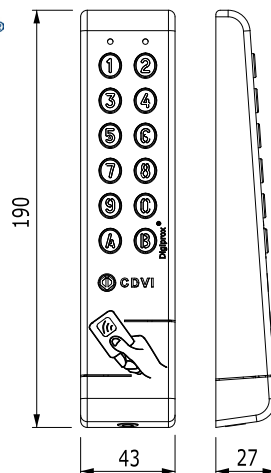

CE Certificaat



IP64



IK10



WEEE & RoHS





-25°C tot +60°C

Wij, CDVI SAS, verklaren dat de radioapparatuur KCPROXWLC voldoet aan de RED richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload vanaf het webadres: www.cdvi.com.

119-135 kHz (band "a3" Bijlage 9 van REC70-03). Maximaal uitgezonden vermogen: <66 dBμA/m.

2] INHOUD VERPAKKING

				
Keypad	Montageplaat	M5x8 Diax® schroef	Diax® sleutel	Handleiding
1	1	1	1	1


3] KABELS EN VERBINDINGEN

Kleur kabel	Correspondentie
Rood	12V DC
Zwart	0V DC
Groen	Data 0
Wit	Data 1
Oranje	Rode LED
Geel	Groene LED
Bruin	Buzzer
Blauw	Programmatie


Aanbevolen kabeltype:
minimum doorsnede
0,6mm, getwiste paren,
afgeschermd

Wiegand Verbinding


CDVI Controller

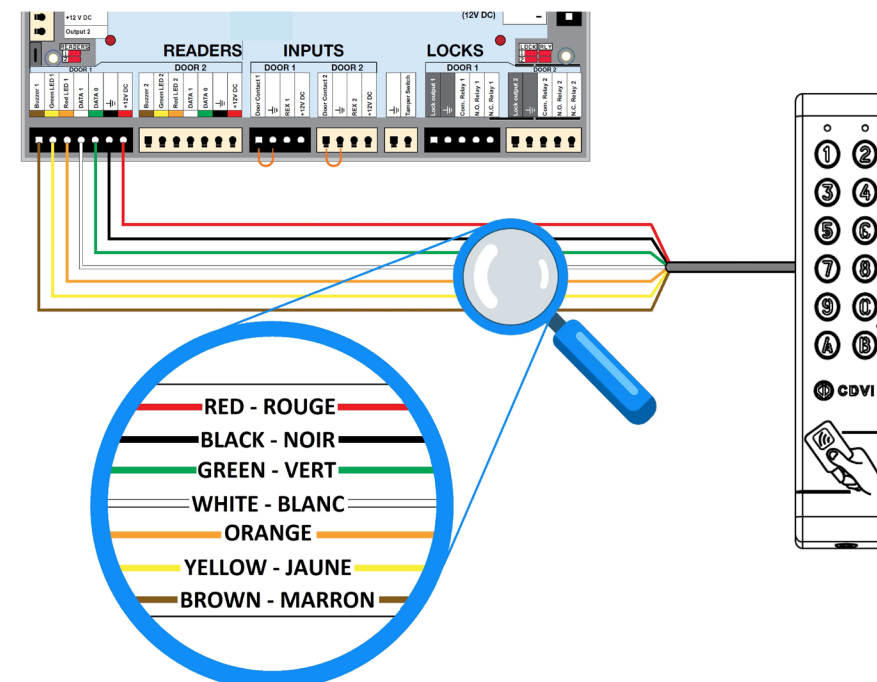


4] PROGRAMMATIESCHEMA

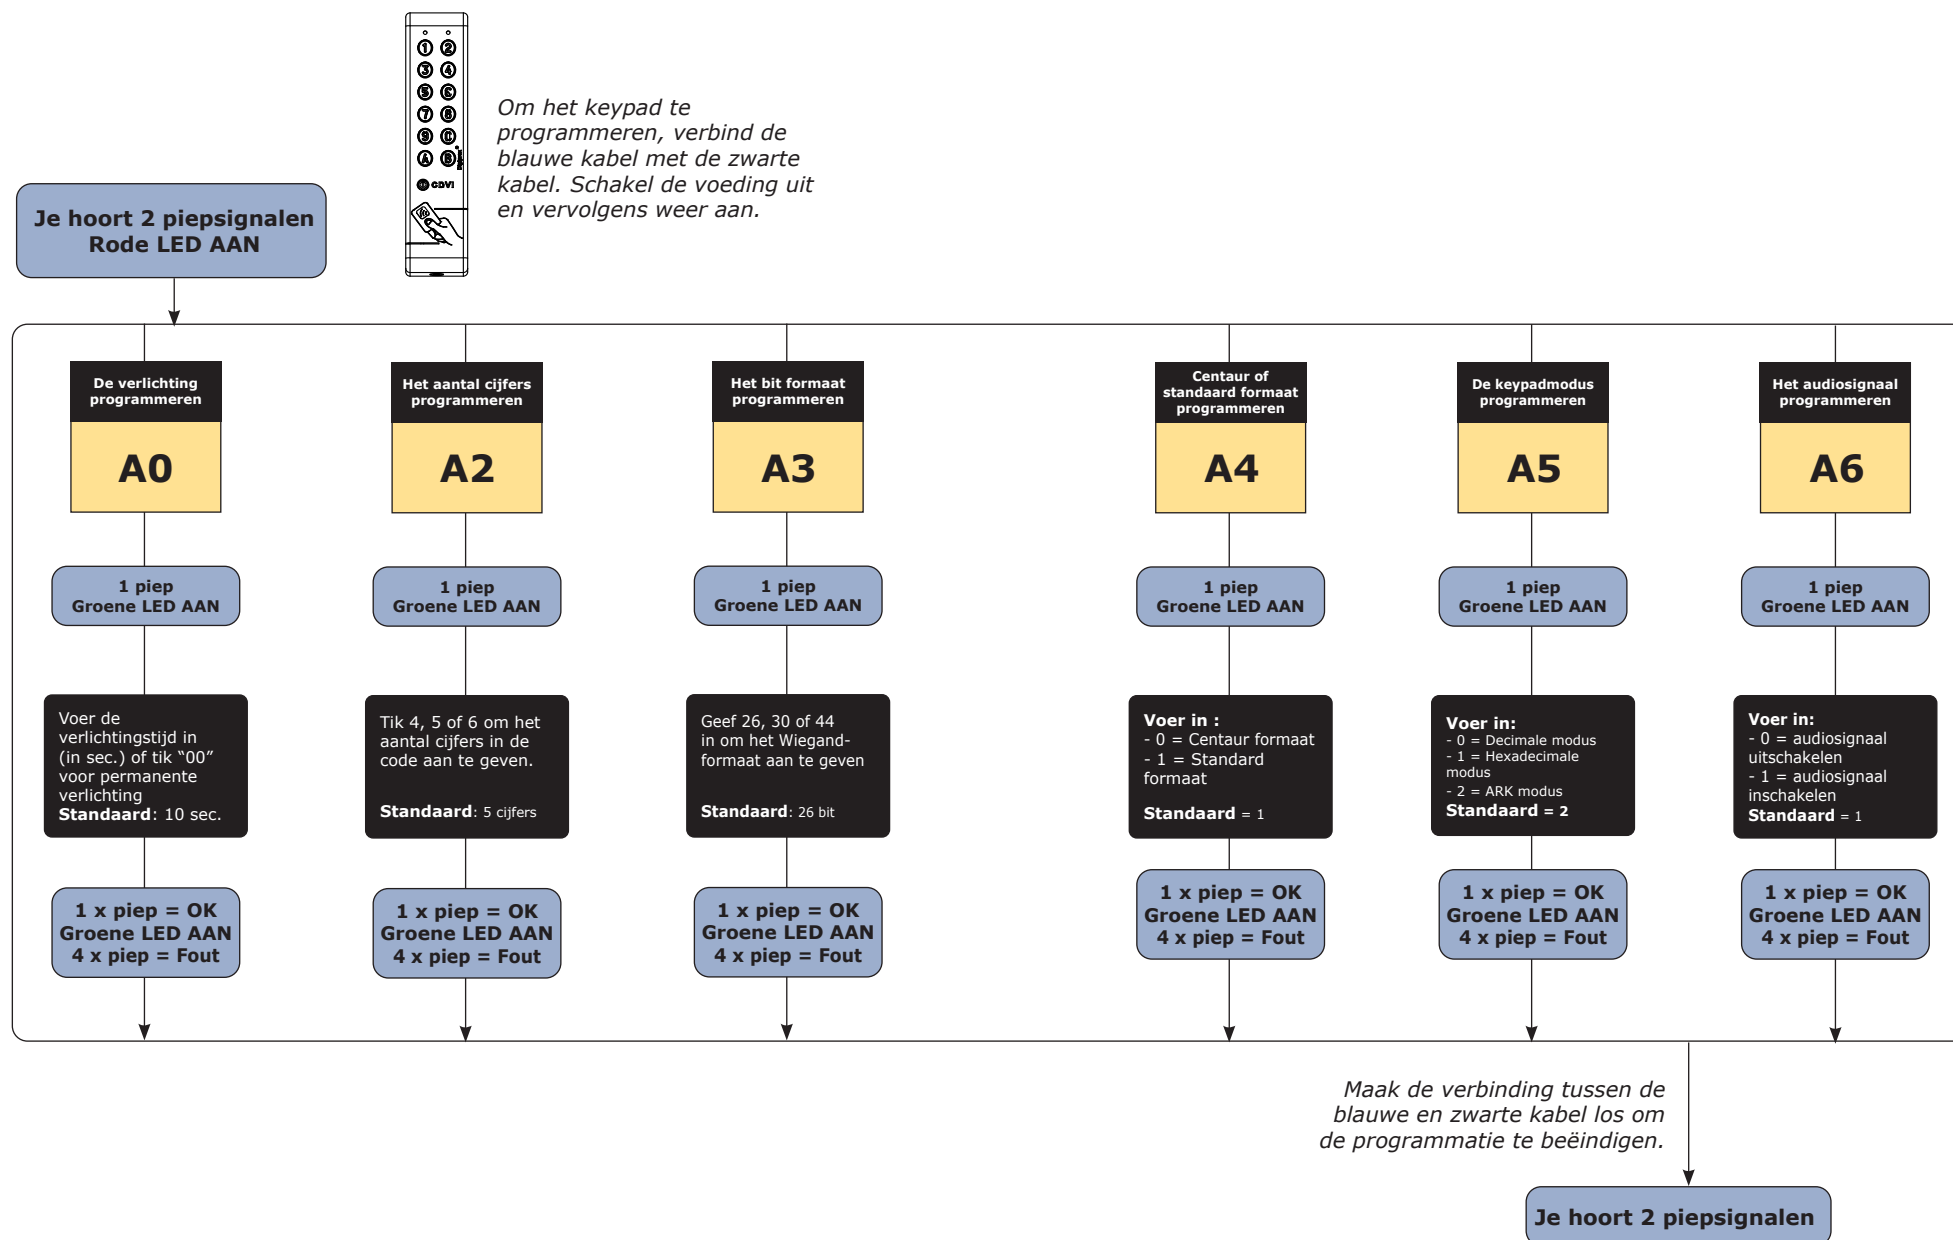


5] INSTALLATIE

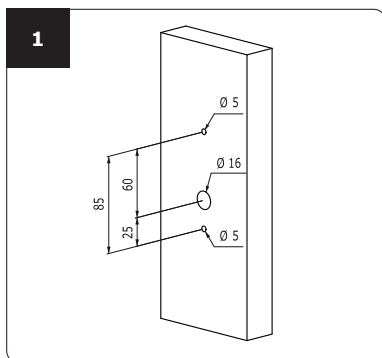


Plaats de montageplaat van de KCPROXWLC tegen de muur. Markeer de gaten met een pen en boor op die plaatsen in de muur.

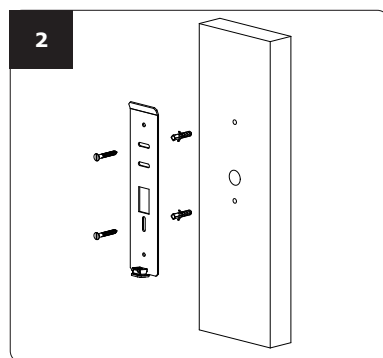

Plaats de twee plasticke pluggen in de muur. Bevestig de montageplaat via de schroef aan de muur.

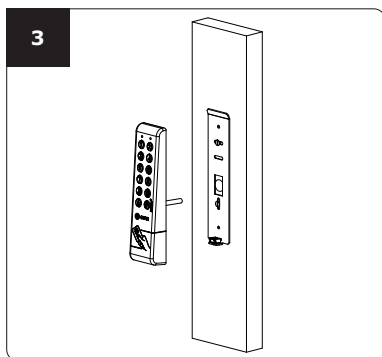

Plaats de kabel in het daarvoor voorziene gat op de montageplaat. Monteer het keypad op de ankerplaat.

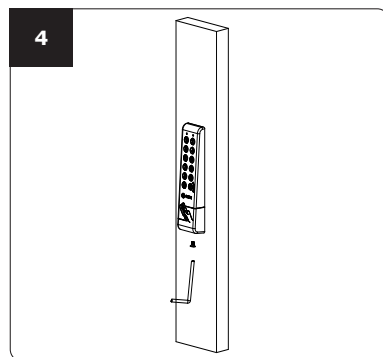

Draai de KCPROXWLC-keypad vast aan de montageplaat met de M5x8 schroef en de T20-spanner.

De aanbevolen montagehoogte is 140 cm.

LET OP: Laat minimaal 60 cm afstand tussen twee lezers.

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Le KCPROXWLC de CDVI est un lecteur de carte de proximité et un clavier en acier inoxydable. Le KCPROXWLC indique à tout moment l'état de la porte grâce à des LED multicolores. Ce lecteur de contrôle d'accès dispose d'une plage de lecture performante et est facile à monter.

■ Double technologie :

- Lecteur de carte de proximité,
- Clavier Digicode®.

■ Formats de sortie :

Wiegand 20, 36 or 44 bits

■ Acier inoxydable

■ Clavier rétro-éclairé


■ Signalisation sonore et visuelle

■ Alimentation : 12V DC

■ Consommation : 120mA

Digicode
marque brand

H.R.V.
HIGH RESISTANCE
TO VANDALISM

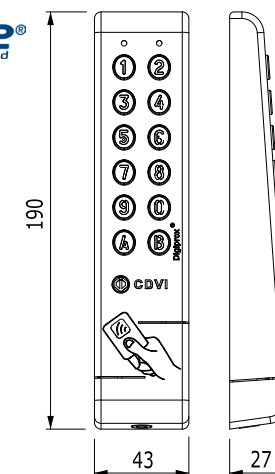

CE Certification CE

Tests environnementaux: vibrations

IP64

WEEE & RoHS

-25°C à +60°C

IK10

Nous, CDVI SAS, déclarons que l'équipement radioélectrique KCPROXWLC est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est téléchargeable à l'adresse web : www.cdvi.com

119-135kHz (bande "a3" Annexe 9 de REC70-03). Puissance max émise : <66dBμA/m

2] ÉLÉMENTS FOURNIS

Clavier codé	Plaque de montage	Vis Diax® M5x8	Tendeur Diax®	Manuel d'installation
1	1	1	1	1


3] CÂBLAGE ET CONNEXIONS

Cable colour	Correspondance
Rouge	12V DC
Noir	0V
Vert	Data 0
Blanc	Data 1
Orange	LED rouge
Jaune	LED verte
Marron	Buzzer
Bleu	Programmation


Type de câble conseillé:
section minimale
de 0,6mm, paires
torsadées, blindé

Connexion Wiegand

Contrôleur CDVI

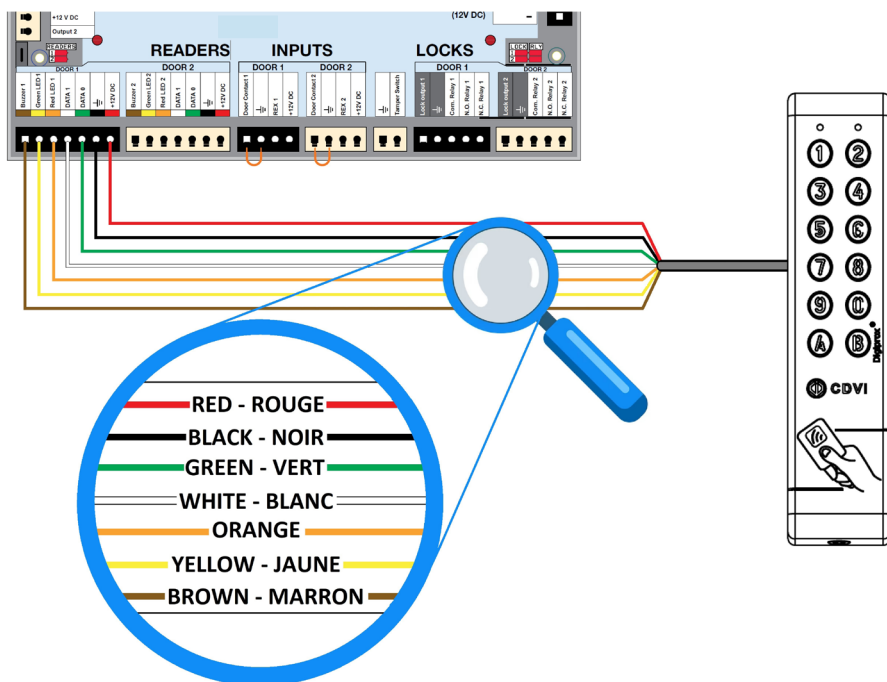


4] INSTALLATION

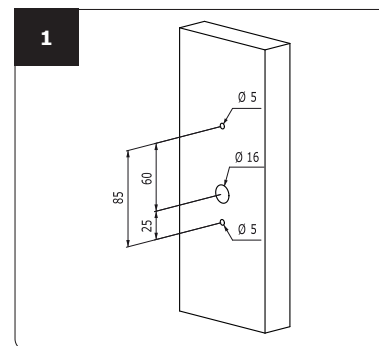

Placez la plaque de montage du
KCPROXWLC sur le mur.


Marquez avec un stylo
l'emplacement du trou.

Puis percez les 2 trous de montage
et le trou d'accès au câblage.

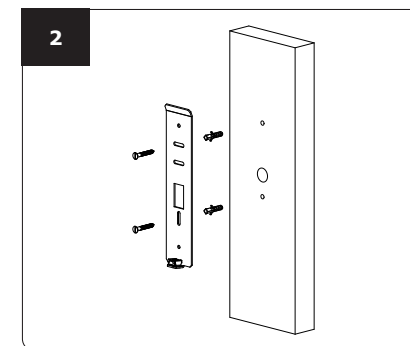


Insérez les 2 chevilles en plastique
dans les trous.

Fixez la plaque de montage avec la
vis sur le mur.

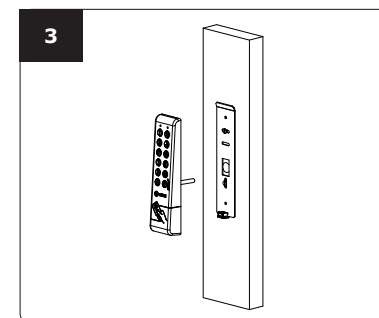

Insérez le câble dans la zone
d'accès au trou de la plaque de
montage.

Montez ensuite le clavier sur la
plaque de montage.

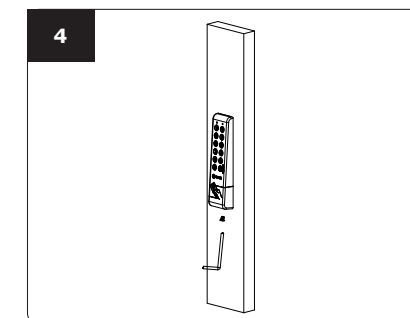


Fixez le clavier KCPROXWLC à la
plaque de montage à l'aide de la vis
M5x8 et de la clé T20.

La hauteur de montage recommandée est de 140 cm.

NOTE : Laissez un espace d'au moins 60 cm entre deux lecteurs.

5] CHARTE DE PROGRAMMATION

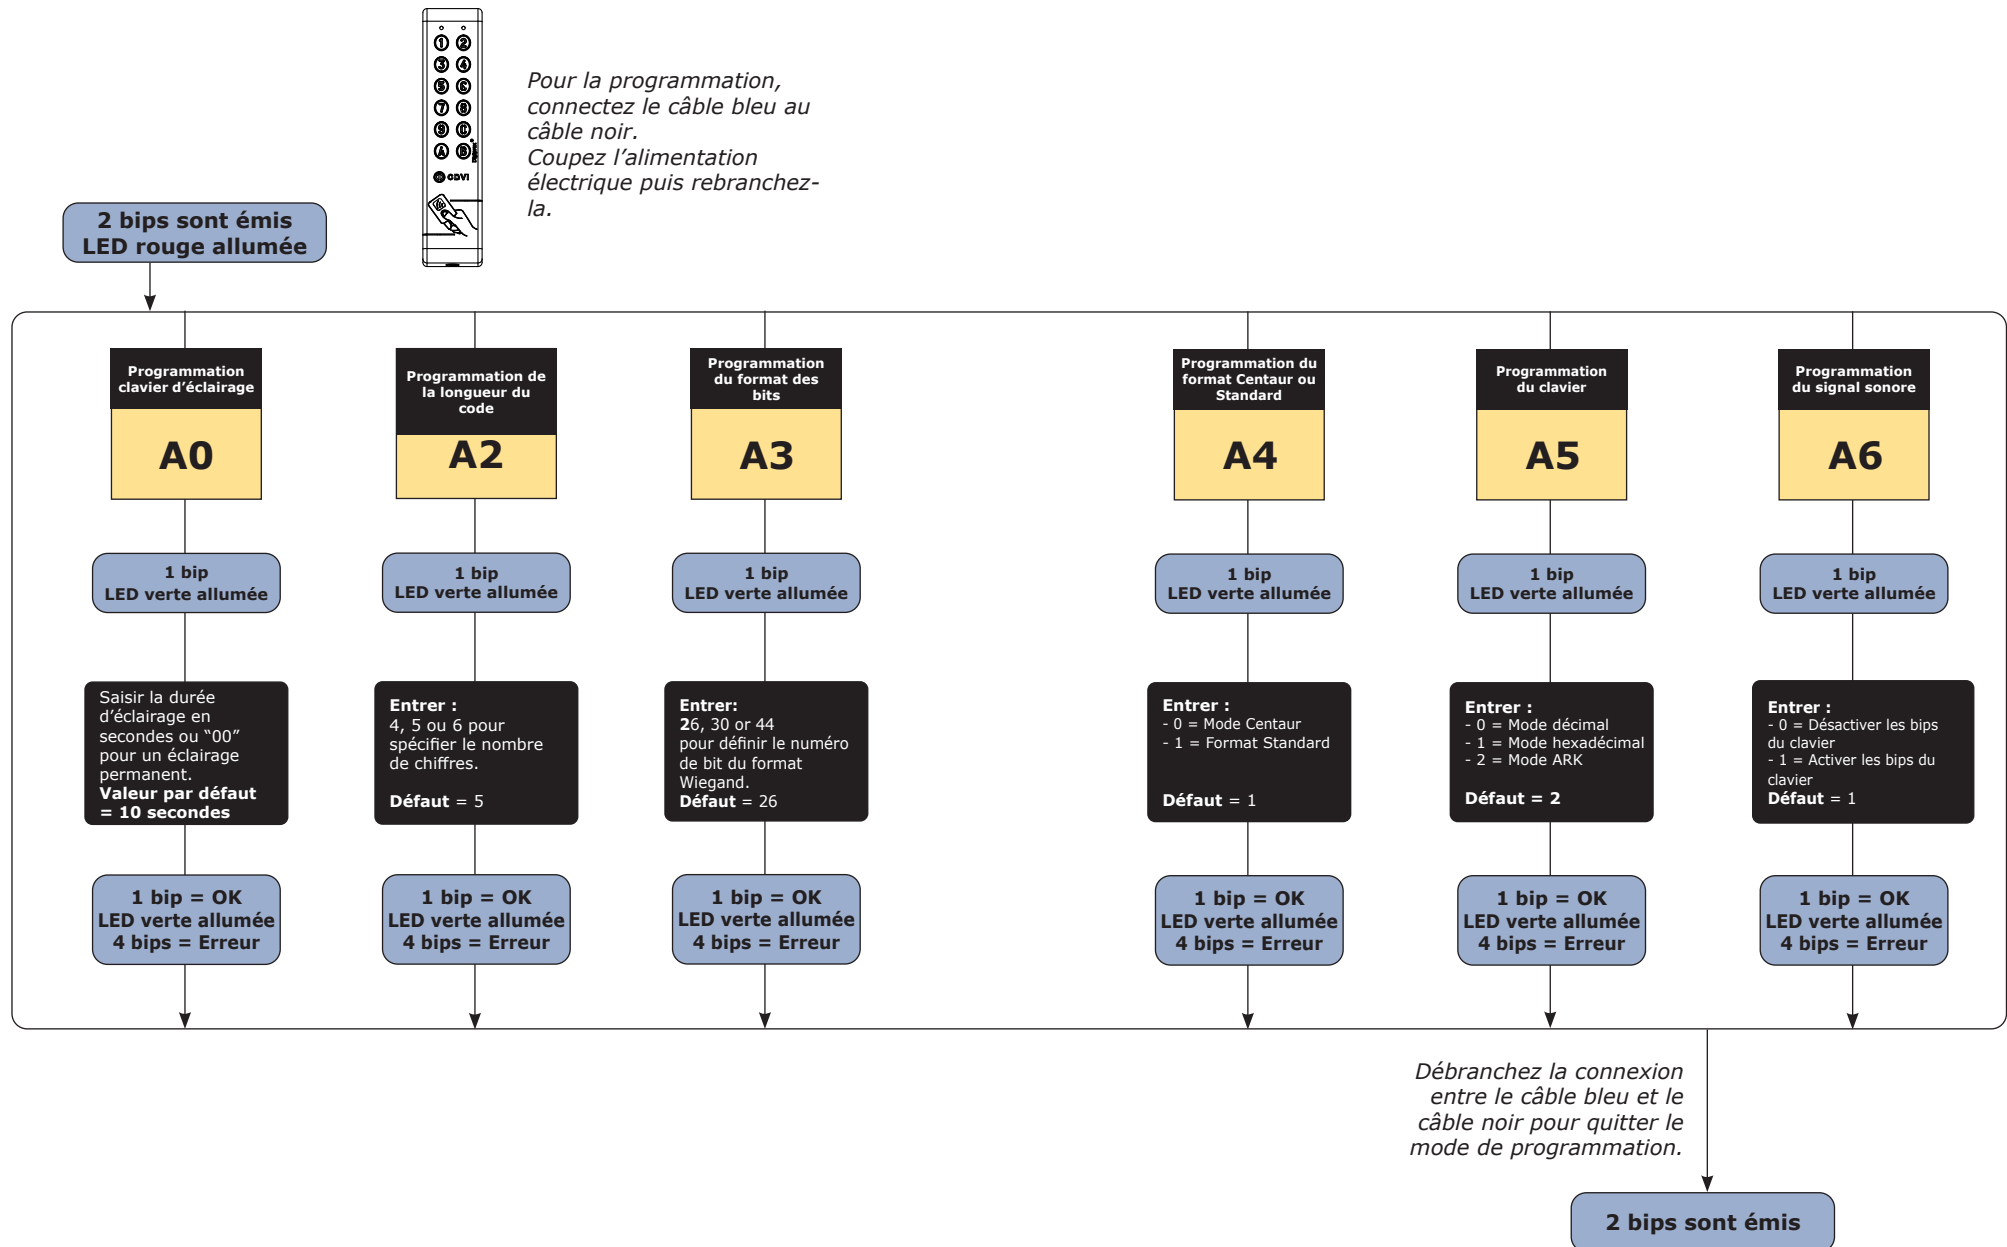



CDVI Group

FRANCE (Headquarters)
Phone: +33 (0) 1 48 91 01 02

.....

CDVI FRANCE + EXPORT

+33 (0) 1 48 91 01 02
www.cdvi.fr

CDVI AMERICAS

+1 866 610 0102
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX

+32 (0) 56 73 93 00
www.cdviBenelux.com

CDVI GERMANY

+49 (0) 251 798477 0
www.cdvi.de

CDVI SUISSE

+41 (0) 21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI IBÉRICA

+34 (0) 935 390 966
www.cdviiberica.com

CDVI ITALIA

+39 (0) 321 90 573
www.cdvi.it

CDVI MAROC

+212 (0) 5 22 48 09 40
www.cdvi.ma

CDVI NORDICS

+46 (0) 31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI UK

+44 (0) 1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI POLSKA

+48 (0) 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice. - Apr 2024