

UNIVIEW, hoe beelden bekijken op PC

Om beelden te bekijken op een laptop of vaste PC installeer je best EZStation.

Hier link naar EZStation


<https://www.uniview.com/Products/Software/PC/EZStation/#~Related%20document>

Daar download je

↓ Win 64-bit: EZStation_B1130.3.9.0

Je installeert deze software.


Bij opstarten krijg je

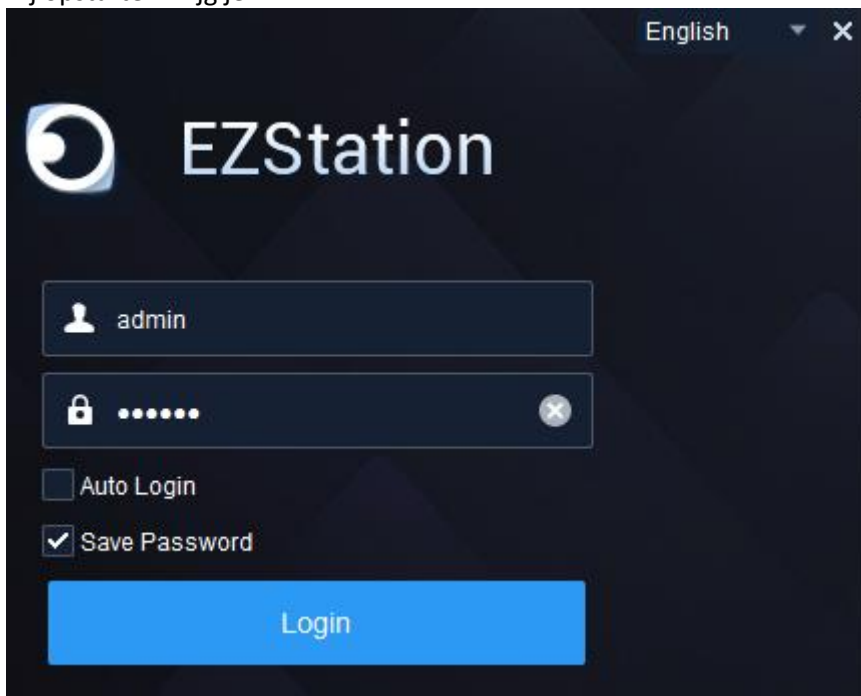

Standaard log in is : admin en paswoord is 123456

Als je Auto login en Save Password aanvinkt, zal EZStation opstarten als je PC aanzet.


Taal kies je rechtsboven :




Ik kies altijd engels, je kan ook nederlands kiezen maar dat nederlands is niet zo goed. (hieronder ga ik verder met engelse taal !!

Eenmaal ingelogd krijg je beginscherm.

Kies hier

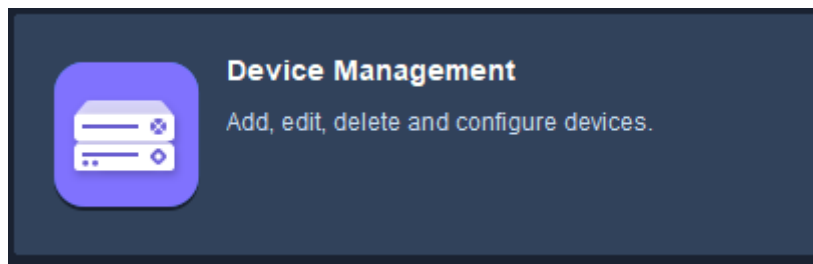


Linksboven zie je

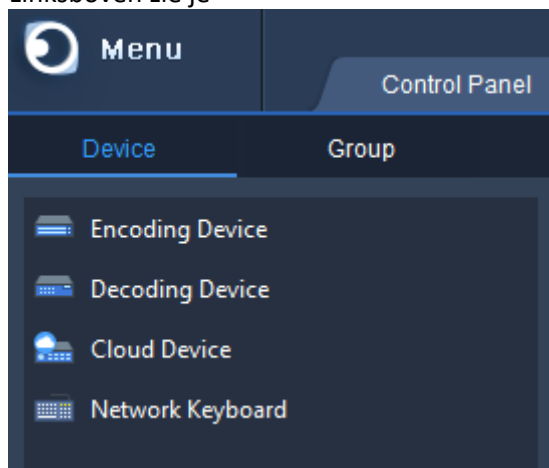


Klik op Cloud Device

Klik op Login en vul de gegevens in :

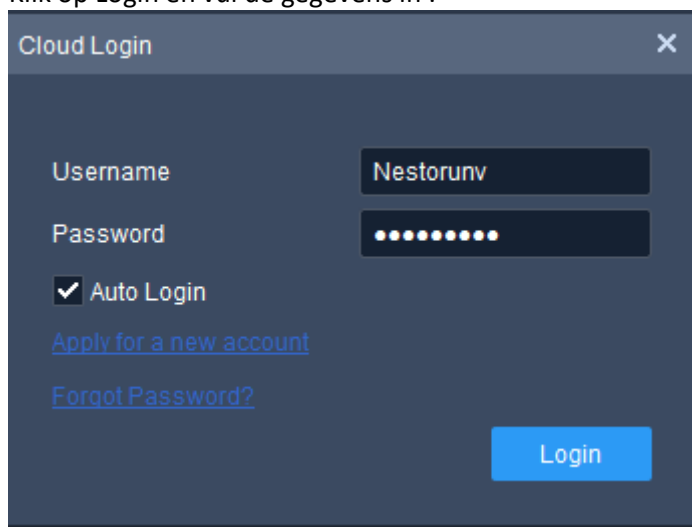


Username is de username die je ook in de App gebruikt en log in met het password van de App.

Klik op : Device Details

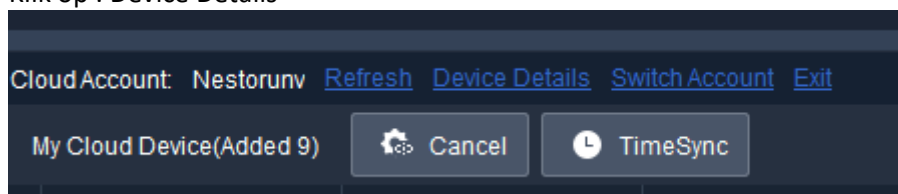

Device Details						
My Cloud Device(19)		Add Manage		Cancel	+ Add	Edit Delete Share
✓	Added	Cloud Name	Local Name	Model	IP Address	
☐	No	OMNI LINK	OMNI LINK	IPC8542ER5-DUG	217.136.183.204	Onl
☐	No	new hyb	new hyb	XVR301-04Q	217.136.183.204	Onl
☐	No	My Doorbell	My Doorbell	URDB1	217.136.183.204	Offl
☐	No	8MPnew	8MPnew	IPC3638SB-ADZK-I0	109.128.5.86	Onl
☐	No	UNVR204N	UNVR204N	NVR301-04E2-P4	217.136.183.204	Onl
☐	No	KerkCam	KerkCam	NVR302-08E-P8-B	178.145.48.80	Offl
☐	No	Domes	Domes	NVR302-08E-P8	217.136.183.204	Onl
Shared Cloud Device(0)		Add Manage		Cancel	Edit	Cancel Sharing
✓	Added	Device Name	Model	IP Address	Owner	Valid Until

Als je maar één recorder hebt gekoppeld aan je account zal je daar maar één zien staan.
Vink dan die recorder aan en klik op



Recorder komt nu in lijst 'MyCloud Device'

My Cloud Device(Added 11)

⚙️


Cancel

🕒


TimeSync

✓	Cloud Name	Local Name	Model	Device Config
☐	OMNI LINK	OMNI LINK	IPC8542ER5-DUG	


Wil je nu beelden zien van deze recorder, klik dan bovenaan op Control Panel en dan op

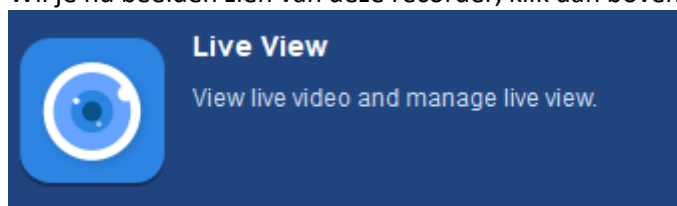


Daar zal je dan links uw recorder zien met klein icoontje van een wolkje

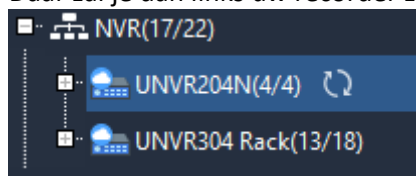


Als je op + klikt, zie je dan de camera's aangesloten aan die recorder

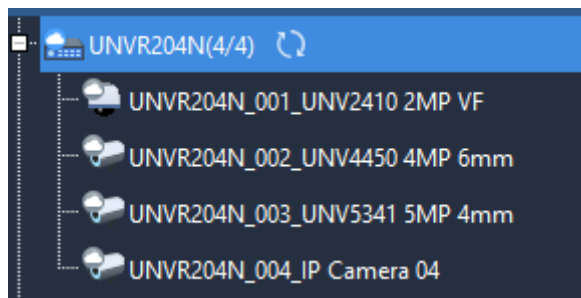

Onderaan kan je de schermindeling wijzigen

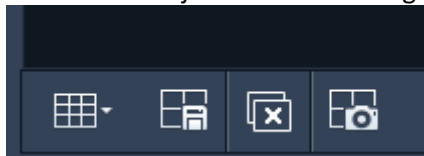

Om beeld van een camera te zien dubbelklik je op de camera



Zo kan je meerder camera beelden op je scherm zetten zoals gewenst.


Als je op de lijn van camera rechter muis klikt kan je selecteren welke stream je wilt zien
Main, Sub, Third

Main is de hoofdstream en dus in volle resolutie


Bijvoorbeeld dit is een beeld van Substream



En diezelfde camera in main stream is :

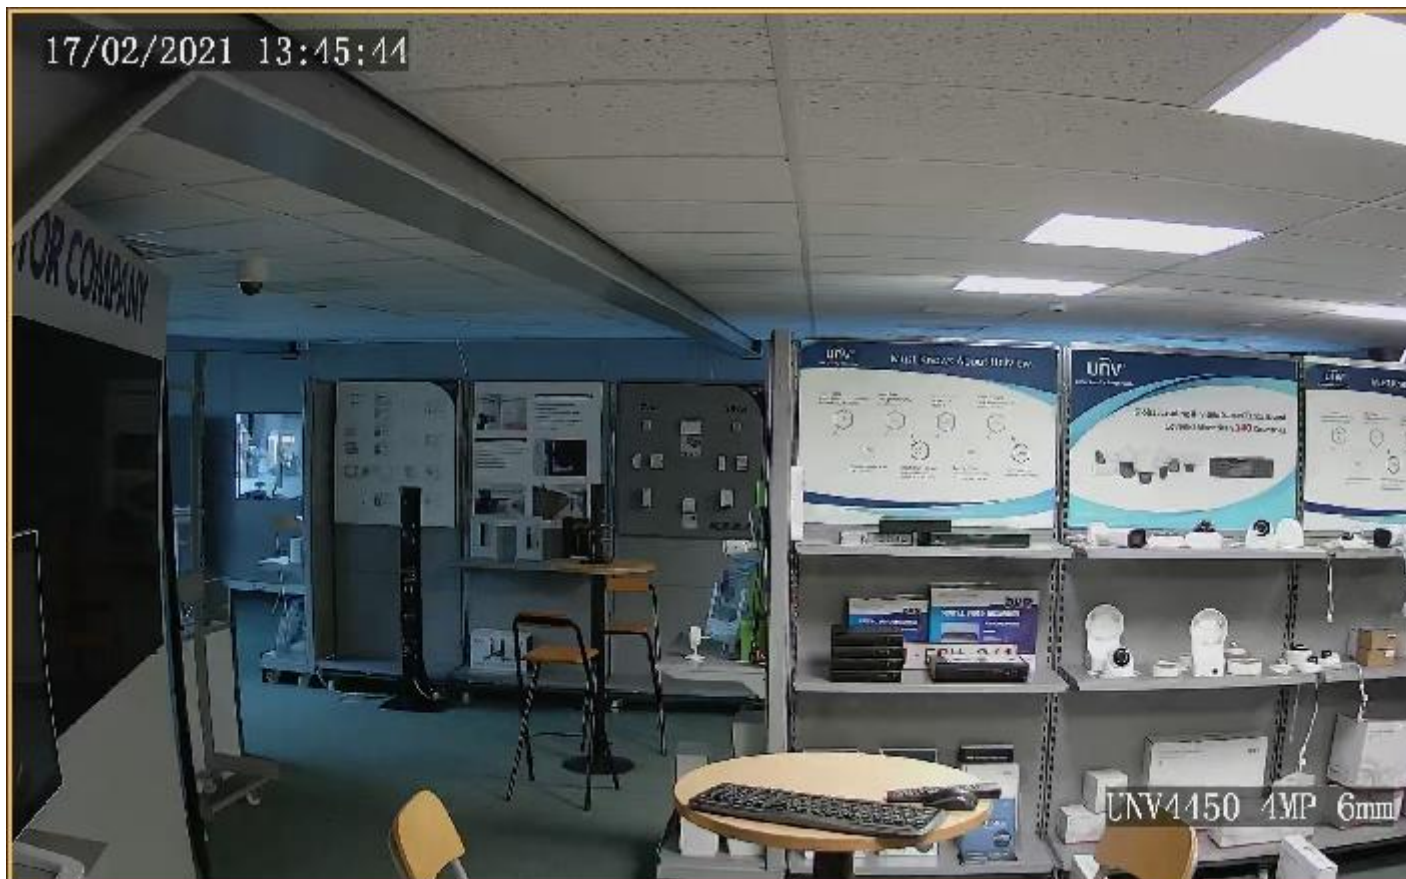


Om opgenomen beelden te bekijken kan je bij control panel op

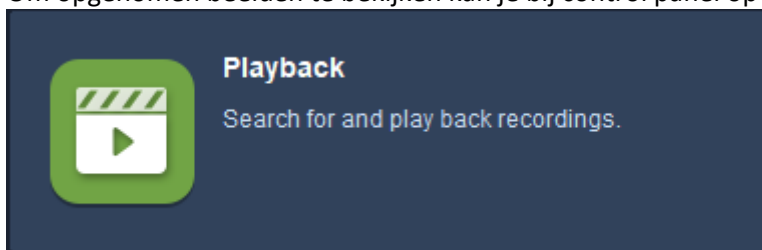

Klikken

Vink je recorder aan, kies de datum en druk search

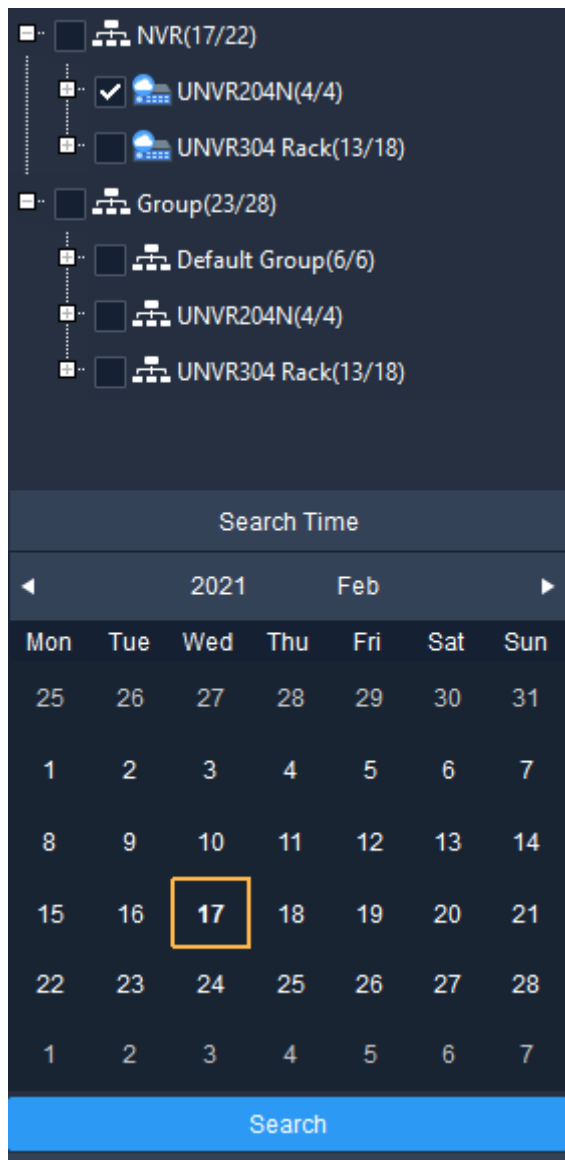

Ik raad je aan om wat met dit krachtige programma te spelen en proberen zodat je er mee overweg kan.

Om via webbrowser Internet explorer beelden te bekijken.



<https://eu.ezcloud.uniview.com>

log daar opnieuw in met je username en je paswoord

Dan krijg je lijst met uw apparaten



Device List



Org List

☐ root

My Cloud Devices

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Time
☐	1	root	OMNI LINK	IPC8542ER5-DUG	217.136.183.204	2/17/2017 2:48:30
☐	2	root	new hyb	XVR301-04Q	217.136.183.204	2/17/2017 2:48:20

Klik dan rechts op Access en zo zal een webpagina van je recorder openen waar je dan kan live beelden bekijken, opgenomen beelden bekijken en de setup

Device List

XVR301-04Q




 Live View
  Playback
  Setup

XVR301-04Q

 Camera 01
 

Je zal de eerste keer melding krijgen dat er plugins moeten worden geïnstalleerd, download die, sluit de browser volledig, voer die uit en verbind opnieuw.

Ook moet je active X filtering uitschakelen in instellingen, internetopties:

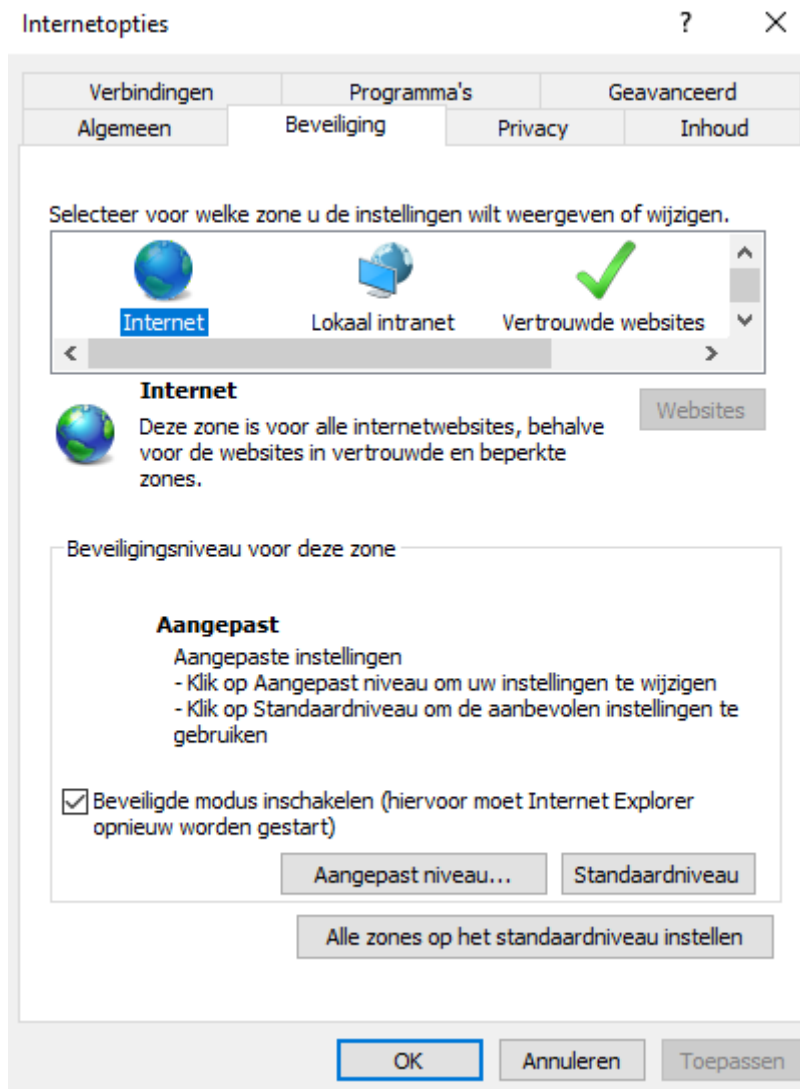

Aangepast niveau kiezen

Beveiligingsinstellingen - Internetzone



Instellingen

☐ Uitschakelen

ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen

ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren

☐ Inschakelen (niet beveiligd)

☐ Uitschakelen (aanbevolen)

☒ Vragen

ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig uitvoeren

☒ Inschakelen

☐ Uitschakelen

☐ Vragen

ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren

☐ Door de Administrator goedgekeurd

☒ Inschakelen

☐ Uitschakelen

☐ Vragen

ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden

*Wordt van kracht nadat u de computer opnieuw hebt opgestart

Aangepaste instellingen opnieuw instellen

Instellen op: Normaal-hoog (standaard)



Opnieuw instellen...

OK

Annuleren