


Kit SUP232 KIT927

légende	nombre	type	description
1	1	SUP232	SUPER 2200Kg VENTIL CITY 4
1	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°




2	1		Crémaillère	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Poids du portail maxi	1800 Kg
Longueur du portail maxi	10 m
Vitesse d'entraînement	0,173 m/s
Force de poussée maxi	1060 N
Module crémaillère	4
Alimentation	230V~ 50/60Hz
Consommation moteur	1,4 A
Puissance moteur	290 W
Poids moteur	25 Kg
Indice de protection	IP 55
Cycles normatifs	8 - 60s/2s
Cycles conseillés par jour	800
Service	70%
Cycles consécutifs garantis	15/10m

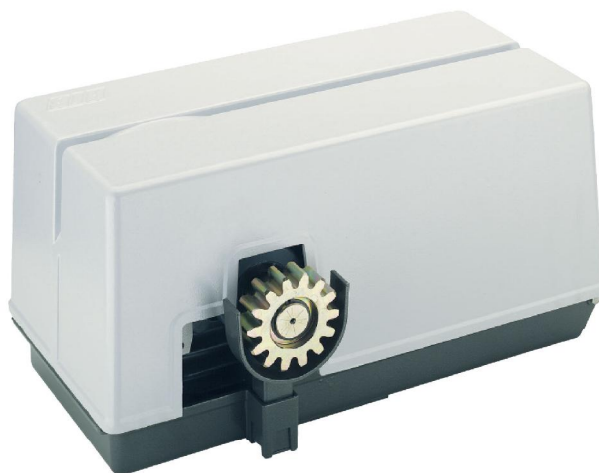

Dimensions

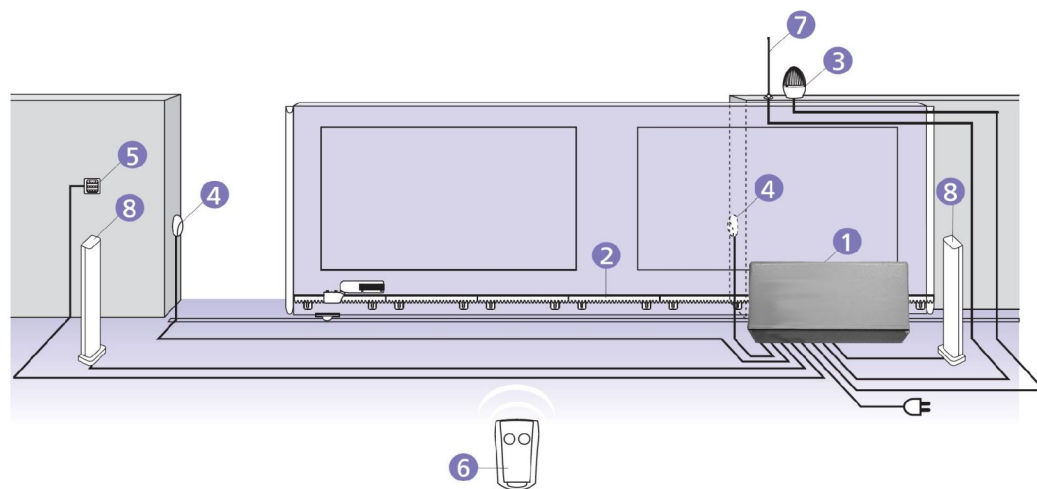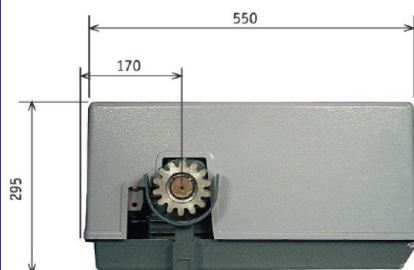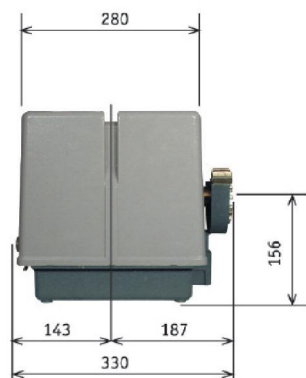

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION