

légende	nombre	type	description	prix unitaire	sous-total	Prix Kit
1	2	CUR040	Operateur BLITZ - 230V			
2/4/6	1	KIT830	KIT ELECTRO CITY1 EVO *118			
				Total		



Le kit 830 se compose de :


2	1	STU830	CITY1-EVO *118
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°

options


7	1	Antenne
3	1	Lampe
5	1	Sélecteur à clef
8	1	Cellule photo-électrique sur potelet

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Alimentation	230 V - 50 Hz
Absorption à vide	1,8 A
Absorption maxi	2,5 A
Puissance moteur	400 W
Condensateur	8 µF
Vitesse	1,6 Rpm
Couple	340 Nm
Température de service	-30 / +60 °C
Protection thermique	140 °C
Indice de protection	IP 34
Cycle de travail	0,2
Poids moteur	14,6 Kg
Longueur(m) x poids(Kg) maxi	3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800

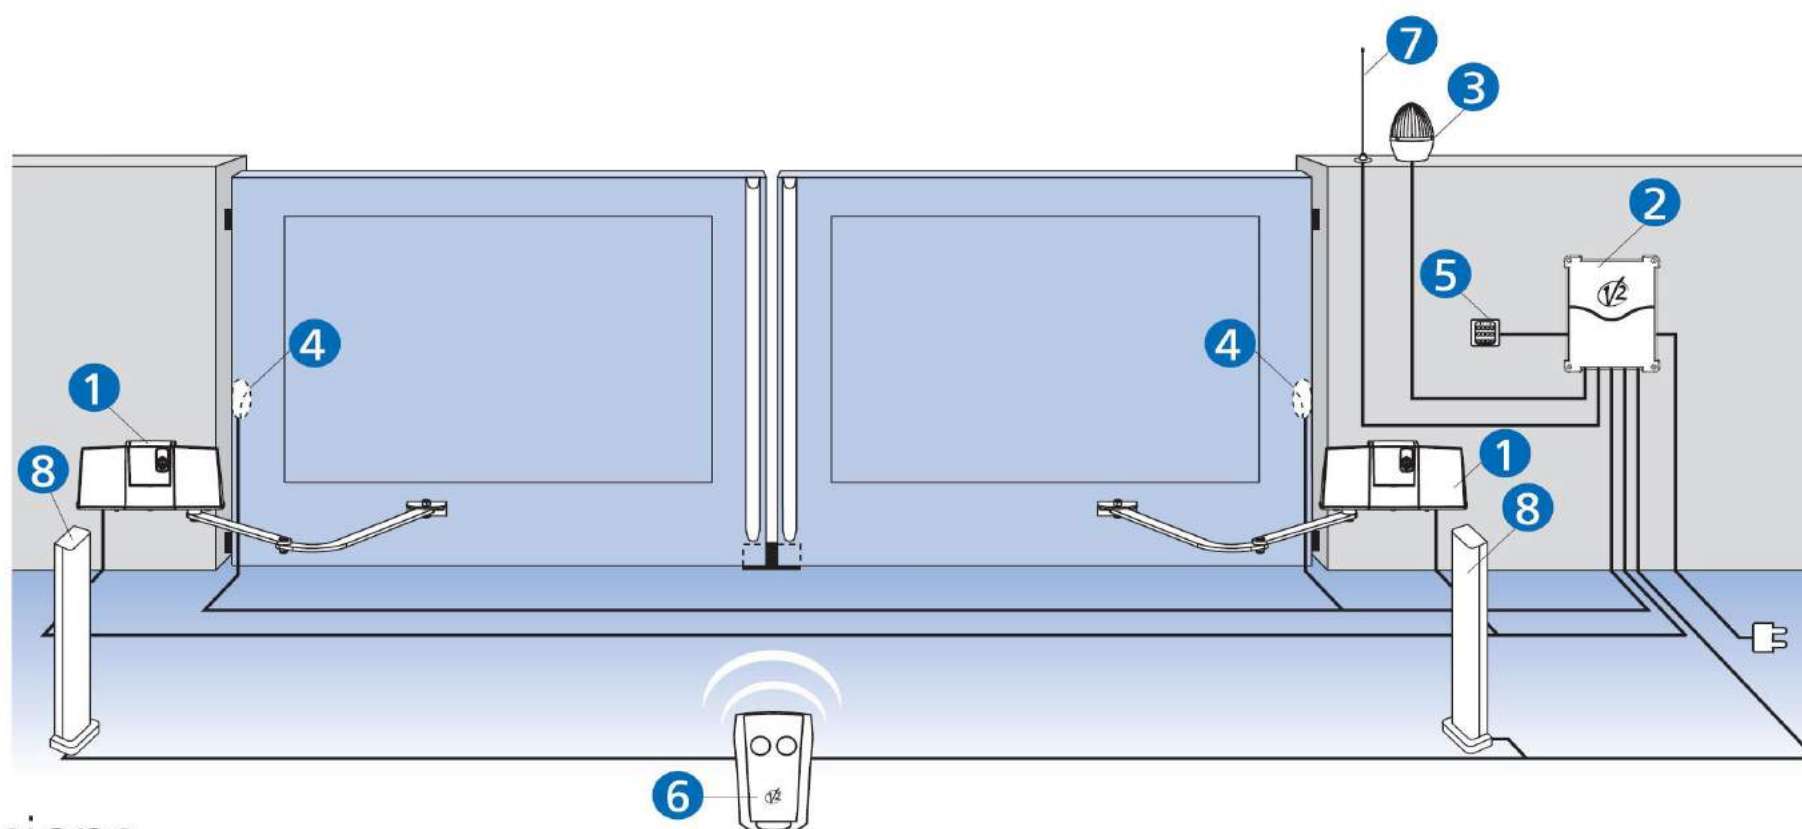

Dimensions

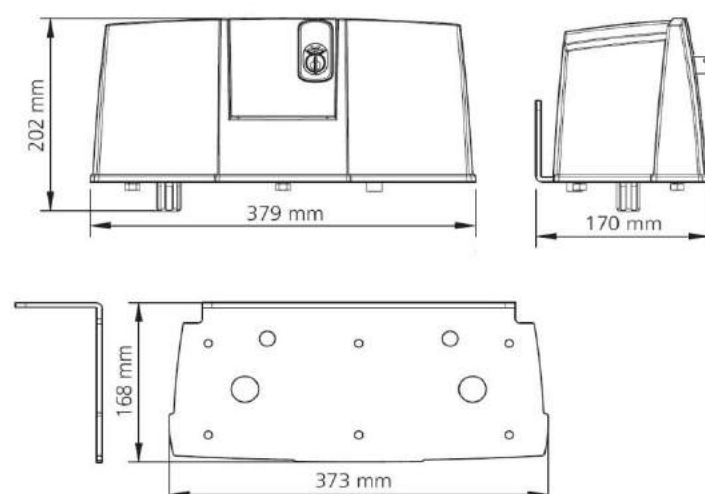

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement