

Kit Prince KIT213

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA047	Hekopener PRINCE 24V
2	1	STU589	Stuurkast K2 24V-CRX
2	1	RCR340	Ontvanger RIB ACG5055
6	1	RCR302	Zender RIB ACG6081 MOON
4	1	FOT010	Fotocel RIB FIT SLIM
7	1	LMP176	Antenne 433MHz voor LMP170-171
3	1	LMP170	Lamp RIB 230V
5	1	SSM107	Opb sleutelsch ACG1053


OPTIE	2	#ACG8088	Extra eindeloop PRINCE
-------	---	----------	------------------------

PLT275	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE
--------	---	--	-------------------------------	-------


1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58



	PRINCE 24V	
Max. vleugellengte	m	2
Max. vleugelgewicht	kg	250
Max. slag	mm	343*
Gemiddelde openingstijd	s	14
Max. aandrijfkraft	N	1500
Voeding en frequentie	V	24
Motorpotentie	W	89
Max. gewicht	kg	5
Beveiligingsgraad	IP	44
Aanbevolen cycli per dag	n°	60
Service		80%
Gegarandeerde cycli	n°	60/14s
Bedrijfstemperatuur bereik	°C	-30 ÷ +55

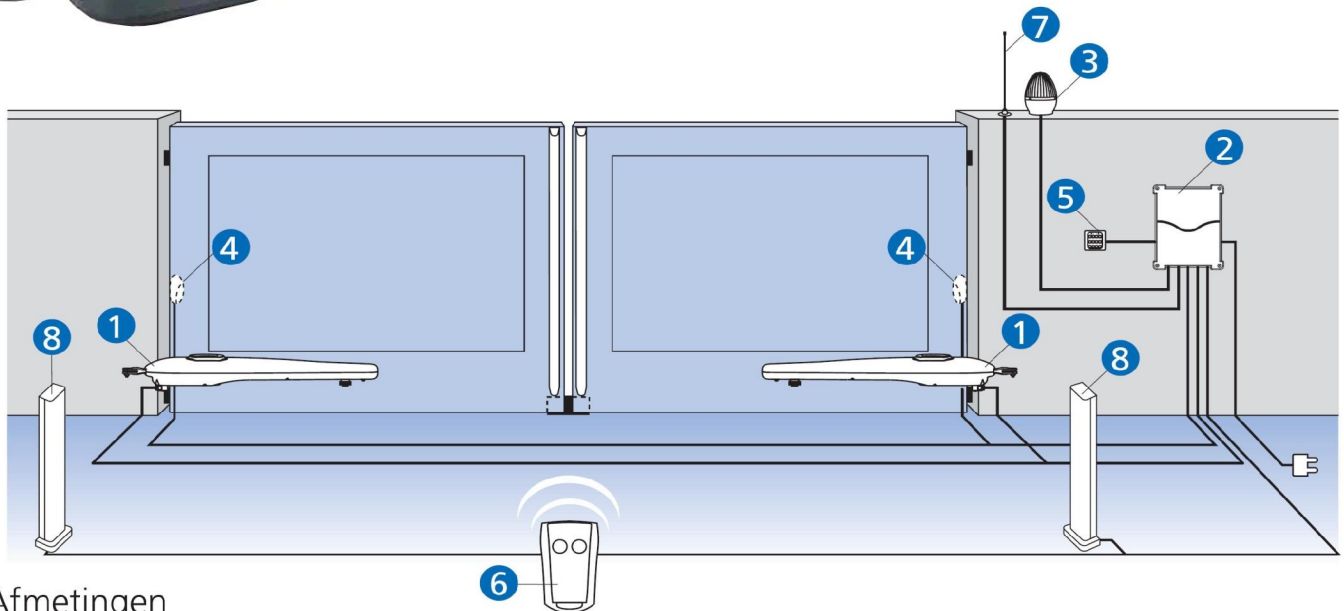

Afmetingen

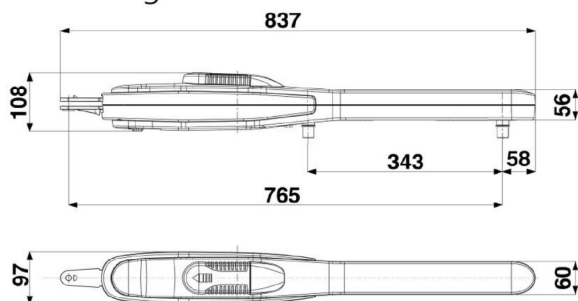

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION